



SOUDAL

KATALOG PRODUKTŮ



SOULDAL

Historie belgické společnosti SOUDAL se píše od roku 1966, kdy pan Vic Swerts založil rodinný podnik a začal s výrobou polyesterových tmelů. V krátké době výrobu rozšířil o silikonové tmely a následně o další produkty stavební a průmyslové chemie. Dnes je společnost SOUDAL jedním z nejvýznamnějších světových výrobců polyuretanových pěn, silikonových tmelů a MS polymerů s několika výrobními závody na čtyřech kontinentech a obchodním zastoupením ve třiceti třech zemích světa. V produkci a vývoji polyuretanových pěn představuje světovou špičku.

Značka SOUDAL je od svého vzniku synonymem kvality a nositelem inovativních směrů ve vývoji produktů pro stavební průmysl.



PRODUKTY

Při procesu výroby jsou používány pouze komponenty prvotřídní jakosti od renomovaných dodavatelů. Nejmodernější výrobní technologie pro zpracování surovin a certifikát řízení jakosti ISO 9001:2008 zaručují vysoký kvalitativní standard. Neustálý výzkum a technický vývoj přináší pravidelné zdokonalování vlastností, nové směry použití a rozšiřování produktové linie. Společnost SOUDAL je držitelem mnoha registrovaných patentů, kterými zajišťuje výjimečnost svých produktů. Široký sortiment uspokojí potřeby běžné domácnosti i náročných profesionálních aplikací. V neposlední řadě je SOUDAL specialistou na vývoj produktů dle specifických požadavků zákazníka.

PRODEJ A SERVIS

Výhradním distributorem produktů SOUDAL v České republice je od roku 1994 společnost INVA. Jako první jsme na trhu začali nabízet komplexní sortiment stavební chemie s celorepublikově působícím prodejním a technickým servisem.

Náš tým odborně vyškolených obchodně-technických zástupců poskytuje vysoce kvalitní prodejní servis. Jeho součástí je produktové poradenství i technická podpora při řešení náročných aplikací, poskytování informací o prodejních akcích a nových výrobcích. Samozřejmostí se již stala školení použití produktů SOUDAL s praktickými ukázkami přímo u zákazníka.

Efektivně fungující logistické zázemí umožňuje distribuci více než 700 aktivních skladových položek připravených k dodání do 24 hodin na jakékoliv místo v České republice. Dalších více než 300 položek je k dispozici pro dodání v rámci individuálních zákaznických objednávek. Naším každodenním cílem je zajištění vysoké servisní úrovně jednotlivých dodávek.

PODPORA PRODEJE

Od počátku svého působení na trhu stavební chemie posilujeme vysokou prestiž značky SOUDAL. Své úsilí zaměřujeme na jednotlivá prodejní místa, kde pečujeme o důstojnou a konkrétnímu prodejnímu místu odpovídající prezentaci sortimentu SOUDAL. Obchodníkům poskytujeme prodejní regálový systém, jehož variabilita umožňuje vybavení jakéhokoliv prostoru od malé prodejny s pultovým prodejem až po samoobslužný velkoobchod. Prezentace zboží je doplněna vizuálními a produktovými letáky. Pořádáme pravidelné prodejní akce zaměřené na kmenový sortiment a uvádění novinek na trh. Pro podporu znalosti značky a seznámení trhu s našimi produkty využíváme i další marketingové nástroje jako jsou billboardové a reklamní kampaně, spotřebitelské soutěže, inzerci a tématické příspěvky v odborném tisku.



MONTÁŽNÍ PĚNY

LEPICÍ PĚNY

■ ETICS BOND.....	8, 76
■ PERI BOND.....	8, 76
■ ROOF BOND.....	8, 76
■ SOUDABOND EASY.....	8, 76
■ SOUDATHERM ROOF.....	78

TRUBIČKOVÉ PĚNY

■ DVOUSLOŽKOVÁ KOTVICÍ PĚNA.....	10
■ INSTALAČNÍ PĚNA.....	10
■ MONTÁŽNÍ PĚNA.....	9
■ MONTÁŽNÍ PĚNA ZIMNÍ.....	9
■ SOUDAFOAM 1K X-TRA.....	75
■ SOUDAFOAM 2K.....	75
■ SOUDAFOAM COMFORT.....	10
■ SOUDAFOAM FR-B1.....	81, 82
■ SOUDAFOAM SMX.....	11
■ STUDNARSKÁ MONTÁŽNÍ PĚNA.....	10

PISTOLOVÉ PĚNY

■ FLEXIFOAM.....	75
■ MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ.....	9
■ MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ ZIMNÍ.....	9
■ SOUDAFOAM FR-B1 CLICK.....	81, 82
■ SOUDAFOAM FR-B1 GUN.....	81, 82
■ SOUDAFOAM GUN CLICK LOW EXPANSION.....	75
■ SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA.....	74
■ SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA ZIMNÍ.....	74
■ SOUDAFOAM GUN CLICK PROFESSIONAL.....	74
■ SOUDAFOAM GUN CLICK PROFESSIONAL ZIMNÍ.....	74
■ SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION.....	75
■ SOUDAFOAM GUN MEGA.....	11, 74
■ SOUDAFOAM GUN MEGA ZIMNÍ.....	11, 74
■ SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL.....	11, 74
■ SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL ZIMNÍ.....	11, 74

DOPLŇKY, ČISTIČE A ODSTRAŇOVAČE MONTÁŽNÍCH PĚN

■ ČISTIČ PU PĚNY.....	12
■ ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE.....	12, 80
■ ODSTRAŇOVAČ PU PĚNY.....	11, 80
■ SADA TRUBIČEK NA PĚNU.....	47
■ SWIPEX ČISTIČÍ UBROUSKY.....	17, 80, 92

TMELY

PŘETÍRATELNÉ TMELY

■ ACRYRUB.....	90
■ ACRYRUB CLEANROOM.....	89
■ AKRYLOVÝ TMEL.....	12
■ FIRECRYL FR.....	81, 83
■ IZOLAČNÍ TMEL.....	13
■ SANITÁRNÍ TMEL.....	13
■ ŠTUKOVÝ TMEL.....	12
■ TMEL NA PARKETY.....	13
■ TRANSPACRYL.....	13

STAVBA

■ BUTYRUB.....	90
■ EUROWINDOWS SILICONE.....	85
■ FIRE SILICONE FR B1.....	83
■ STAVEBNÍ SILIKON.....	14
■ STAVBAŘSKÝ TMEL.....	14
■ SILIRUB 2.....	85
■ SILIRUB AC.....	84
■ SILIRUB AL.....	84
■ SILIRUB CLEANROOM.....	89
■ SILIRUB COLOR.....	86
■ SILIRUB HT-A.....	83
■ SILIRUB HT-N.....	83
■ SILIRUB MA.....	86
■ SILIRUB N.....	86
■ SILIRUB PDA.....	84
■ SILIRUB WS WEATHER SEALANT.....	86
■ UNIVERZÁLNÍ SILIKON.....	14

KOUPELNA

■ LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A.....	28
■ LEPIDLO NA ZRCADLA.....	26
■ SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON.....	15
■ SANITÁRNÍ SILIKON.....	15
■ SANITÁRNÍ TMEL.....	13
■ SILIRUB 2/S.....	85
■ SILIRUB S.....	84

STŘECHA

■ AQUAFIX TĚSNICÍ TMEL.....	15
■ KLEMPÍŘSKÝ TMEL 40FC.....	16
■ PÁSKA NA PAROZÁBRANY.....	108
■ SOUDABAND.....	55
■ SOUDAFALT.....	90
■ SOUDATHERM ROOF.....	78
■ STŘEŠNÍ TMEL.....	15
■ WASSER STOPP.....	33

SPECIÁLNÍ A POLYURETANOVÉ TMELY

■ CALOFER.....	90
■ KAMNÁŘSKÝ TMEL.....	16
■ KLEMPÍŘSKÝ TMEL 40FC.....	16
■ KONSTRUKČNÍ TMEL 25D.....	16
■ SOUDAFLEX 14 LM.....	91
■ SOUDAFLEX 25.....	91
■ SOUDAFLEX 40 FC.....	91

MS POLYMERY - UNIKÁTNÍ LEPICÍ TMELY

■ FIX ALL CLASSIC.....	18
■ FIX ALL CRYSTAL.....	18
■ FIX ALL HT.....	18
■ FIX ALL TURBO.....	18
■ T-REX CRYSTAL.....	19
■ T-REX POWER.....	19
■ SMX 506.....	89
■ SOUDASEAL 215 LM.....	87
■ SOUDASEAL 235 SF.....	87
■ SOUDASEAL 240 FC.....	87
■ SOUDASEAL 270 HS.....	87
■ SOUDASEAL 2K.....	88
■ SOUDASEAL 4 ALL PAINT.....	88
■ SOUDASEAL CLEANROOM.....	89
■ SOUDASEAL FR.....	82
■ SOUDASEAL HT.....	88
■ SOUDASEAL LV.....	88

ČISTIČE A DOPLŇKY TMELŮ / SILIKONŮ

■ ČISTIČ POVRCHU SOUDACLEANER.....	41
■ ODSTRAŇOVAČ SILIKONU.....	17, 92
■ SADA ŠPIČEK NA KARTUŠE.....	47
■ STĚRKA OBDELNÍKOVÁ FENSTERFIX.....	111
■ STĚRKA NA TMELY PROFI HARD, MODRÁ R.....	111
■ STĚRKA NA TMELY PROFI HARD, MODRÁ U.....	111
■ STĚRKA NA TMELY PROFI SOFT, ZELENÁ R.....	111
■ STĚRKA NA TMELY PROFI SOFT, ZELENÁ U.....	111
■ STĚRKA TROJÚHELNÍKOVÁ SILIFIX.....	111
■ SWIPEX ČISTIČÍ UBROUSKY.....	17, 80, 92
■ TMELÁŘSKÁ STĚRKA BLISTR.....	17, 47
■ VYHLAŽOVAČ POVRCHU TMELU.....	17, 92

BROUSITELNÉ TMELY

■ BROUSITELNÝ TMEL.....	20
■ OMÍTKOVÝ TMEL.....	20
■ SÁDROVÝ TMEL.....	20
■ ŠLEHANÝ TMEL.....	20
■ TMEL NA DŘEVO.....	20

LEPIDLA

CHEMICKÉ KOTVY

■ SOUDAFIX P-300 SF.....	21, 103
■ SOUDAFIX P-380 ST.....	21, 103
■ SOUDAFIX VE-280 SF.....	21, 103
■ SOUDAFIX VE-380 SF.....	21, 103

PŘÍSLUŠENSTVÍ K CHEMICKÝM KOTVÁM

■ ČISTIČÍ KARTÁČEK.....	22, 102
■ MIXÁŽNÍ TRYSKA SOUDAFIX.....	22, 102
■ PISTOLE 3K CHEMICKÁ KOTVA.....	22
■ PISTOLE PROFI CHEMICKÁ KOTVA.....	102
■ POUZDRO S VNITŘNÍM ZÁVITEM.....	22, 102
■ SÍTKO OCELOVÉ.....	22, 102
■ SÍTKO PLASTOVÉ.....	22, 102
■ SOUDAFIX SADA SÍTKO + SVORNÍK.....	22
■ SVORNÍK ZÁVITOVÝ MP.....	22, 102
■ VYFUKOVACÍ PUMPIČKA.....	22, 102

T-REX - MONTÁŽNÍ LEPIDLA

■ T-REX EXTRA FIX.....	24
■ T-REX GOLD POWER.....	24
■ T-REX PROFI BOND.....	24

MONTÁŽNÍ LEPIDLA

■ MONT-FIX.....	25
■ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 48A.....	25
■ UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49A.....	25

KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

■ KONSTRUKČNÍ LEPIDLO 60A.....	25
■ PU BOND 2K.....	96
■ PU KONSTRUKT.....	97
■ PUROCOL.....	97
■ UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO.....	29

LEPIDLA NA DŘEVO

■ LEPIDLO NA DŘEVO 62A.....	27
■ LEPIDLO NA DŘEVO 64A.....	27
■ LEPIDLO NA DŘEVO 66A.....	27
■ LEPIDLO NA DŘEVO 67A.....	27
■ PU LEPIDLO PRO 40P.....	97
■ PU LEPIDLO PRO 45P.....	97

PODLAHOVÁ LEPIDLA

■ LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A.....	28
■ LEPIDLO NA PARKETY 69A.....	28
■ LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY 70A.....	28
■ LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26A.....	28

CEMENTOVÁ LEPIDLA

■ ETICS-FLEX.....	32
■ EXTRA-FLEX.....	32, 100
■ PROFI-FLEX.....	32, 100
■ TILE-FLEX.....	32

SPECIÁLNÍ LEPIDLA

■ AKVARISTICKÉ LEPIDLO.....	26
■ CYANOFIX 84A.....	29
■ EPOFIX 82A.....	30
■ EPOXY EXTRA STRONG.....	30
■ EPOXY LIQUID STEEL.....	30
■ EPOXY PLASTIC STEEL 83A.....	31
■ EPOXY RAPID.....	30
■ LEPIDLO NA PAROZÁBRANY.....	26
■ LEPIDLO NA POLYSTYRÉN.....	26
■ LEPIDLO NA PVC 42A.....	29
■ LEPIDLO NA ZRCADLA.....	26
■ MIR-O-BOND.....	96
■ NOVOFIX LEPIDLO NA PVC.....	29
■ SILIRUB AQ.....	96
■ SOUDATHERM ROOF 100, 170.....	78
■ VAPOURSEAL.....	73



NÁTĚRY A STĚRKY

HYDROIZOLACE

■ KOUPELNOVÁ HYDROIZOLACE	33
■ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 1K	33
■ PRUŽNÝ PRŮCHOD	34
■ TEKUTÁ LEPENKA 2K	34, 98
■ TĚSNICÍ PÁS, CLASSIC, PROFI	34, 101
■ TĚSNICÍ ROH	34
■ WASSER STOPP	33

SPECIÁLNÍ MALTY

■ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ MALTA SOUADAGAP	35, 100
■ KOTVIČÍ MALTA SOUDAHOLD	35, 100
■ SÁDROVÁ OMÍTKA FINISH	36
■ SÁDROVÁ OMÍTKA PLASTER	36, 73
■ TĚSNICÍ MALTA SOUDASTOP	35
■ VYROVNÁVACÍ BETON SOUADACONCRETE	35, 99

VYROVNÁVACÍ STĚRKY

■ ETICS-FLEX FASÁDNÍ STĚRKOVÝ TMEL	32
■ SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA	37
■ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	37
■ VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA	37

PŘÍSADY DO BETONU

■ PROVDZDUŠNOVACÍ PŘÍSADA SOUADAPOR	38
■ SOUDAFROST	38, 99
■ SOUDAKRAT KONCENTROVANÁ STAVEBNÍ DISPERZE	39
■ SUPERPLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADA SOUAPLAST	38
■ URYCHLOVAČ TUHNUTÍ BETONU SOUAQUICK	39
■ VODOTĚSNICÍ PŘÍSADA SOUDAPROOF	38

PENETRACE A PRIMERY

■ ADHEZNÍ MŮSTEK	41, 99
■ AKRYLÁTOVÁ PENETRACE	42, 99
■ HLOUBKOVÁ NANO PENETRACE	40, 99
■ PRIMER 100	93
■ PRIMER 150	93
■ SOUDAKRAT AKRYLÁTOVÁ PENETRACE	40
■ SOUDAKRAT KONCENTROVANÁ STAVEBNÍ DISPERZE	39
■ SOUDAKRAT STAVEBNÍ DISPERZE	40
■ SOUDALAX KONCENTROVANÁ STAVEBNÍ DISPERZE BD-21	40
■ SURFACE AKTIVÁTOR	93
■ SWS PRIMER	73
■ VYTVRZOVACÍ BETONU SOUDAHARD	41

MALÍŘSKÉ BARVY

■ AKRYLÁTOVÁ PENETRACE	42
■ MALÍŘSKÁ BARVA ECONOMY	42
■ MALÍŘSKÁ BARVA NORMAL	42
■ MALÍŘSKÁ BARVA PROFÍ	42

OCHRANA DŘEVA

■ BIOSAN OCHRANNÉ NAPOUŠTĚDLO	43
■ KLASIK LAZURA	44
■ LUXUS LAZURA	44
■ TEAK NAPOUŠTĚCÍ OLEJ / SPRAY	43
■ ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ NÁTĚR	44

AUTOPRODUKTY

■ ANTIGRAVEL	48
■ CAR SEALER BRUSH	50
■ CARBOND 940 FC	52
■ CARBOND 945 FC	52
■ CARBOND 955 DG	52
■ CARBOND 955 DG CLEANER / ACTIVATOR	52
■ CARBOND 955 DG PRIMER	52
■ DÁVKOVAČ METAL PLASTIC	51
■ GASKETSEAL	50
■ INCOAT ML AEROSOL	48
■ INCOAT ML GUN UBS	48
■ INCOAT ML WAX GUN UBS	49
■ METAL PLASTIC ALU	51
■ METAL PLASTIC EXTRA FINE	50
■ METAL PLASTIC SOFT	51
■ METAL PLASTIC STANDARD	50
■ POLYFIBER	51
■ SILICONE SPRAY	48
■ UNDERBODY PROTECTION AEROSOL	49
■ UNDERBODY PROTECTION BRUSH	49
■ UNDERBODY PROTECTION GUN UBS	49

APLIKAČNÍ NÁRADÍ

PISTOLE NA PU PĚNY

■ PISTOLE NA PĚNU MG ECO2	46, 110
■ PISTOLE NA PĚNU NBS AL4	46, 110
■ PISTOLE NA PĚNU NBS HT2	110
■ PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK KOVOVÁ	110
■ PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK PLASTOVÁ	110
■ PISTOLE NA PĚNU SOUDAL KOVOVÁ	110
■ PISTOLE NA PĚNU SOUDAL PLASTOVÁ	110

PISTOLE NA TMELY

■ PISTOLE 3K CHEMICKÁ KOTVA	22
■ PISTOLE COX AIRFLOW3 310 ml	113
■ PISTOLE COX AIRFLOW3 600 ml	113
■ PISTOLE COX AIRFLOW3 COMBI 310-600 ml	113
■ PISTOLE COX MIDIFLOW	46, 112
■ PISTOLE COX MIDIFLOW COMBI 310-600 ml	46, 112
■ PISTOLE COX POWERFLOW 310 ml	113
■ PISTOLE COX POWERFLOW 600 ml	113
■ PISTOLE LEHKÁ	45
■ PISTOLE PLASTOVÁ 3C	45
■ PISTOLE PROFÍ CHEMICKÁ KOTVA	102
■ PISTOLE PROFÍ S PŘEVODEM	45
■ PISTOLE PROFÍ TOP STAVITELNÝ KROK	112
■ PISTOLE PROFÍ VÝKYVNÁ	45, 112
■ PISTOLE RÁMOVÁ COX I	45, 112
■ PISTOLE RÁMOVÁ RETAIL II	45
■ PISTOLE RÁMOVÁ ŽLUTÁ III	45
■ PISTOLE SCHNELLFEST 2K	96
■ PISTOLE UZAVŘENÁ ALU	46
■ PISTOLE UZAVŘENÁ METAL 620 ml	112

OSTATNÍ NÁRADÍ A NÁHRADNÍ DÍLY

■ BRUSNÁ MŘÍŽKA	55
■ DÁVKOVAČ METAL PLASTIC	51
■ DRŽÁK BRUSNÉ MŘÍŽKY	55
■ MIXÁŽNÍ TRYSKA SOUDASEAL 2K	88
■ TMELÁŘSKÁ STĚRKA BLISTR	17, 47
■ PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK GUMOVÝ	73
■ PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK PVC	73
■ SOUDATHERM ROOF 330 BACKPACK	79
■ SR 330 ČISTIČÍ ADAPTÉR - SADA	79
■ STĚRKA NA TMELY PROFÍ HARD, MODRÁ R	111
■ STĚRKA NA TMELY PROFÍ HARD, MODRÁ U	111
■ STĚRKA NA TMELY PROFÍ SOFT, ZELENÁ R	111
■ STĚRKA NA TMELY PROFÍ SOFT, ZELENÁ U	111
■ STĚRKA OBDĚLNÍKOVÁ FENSTERFIX	111
■ STĚRKA TROJÚHELNÍKOVÁ SILIFIX	111
■ UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 2L	73

STAVEBNÍ OTVORY,
OKNA / DVEŘE, FASÁDY

OKENNÍ FÓLIE

■ OKENNÍ FÓLIE EXTERIÉR	68
■ OKENNÍ FÓLIE EXTERIÉR UV PLUS	68
■ OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR	68
■ OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR ALU	68
■ SOUDABAND BUTYL FLEECE / FLEECE +A	72

EXPANZNÍ PÁSKY

■ SOUDABAND ACRYL T60	71
■ SOUDABAND ACRYL T90	71
■ SOUDABAND INST-ALL	71

PLASTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

■ APU LIŠTA / APU LIŠTA S PERLINKOU	107
■ KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM ROLE	107
■ KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPÍCÍ ROLE	107
■ PLASTOVÝ ROH S PERLINKOU VERTEX	106

KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL

■ BIT TORX	104
■ KRYTKA PŘEVLEČNÁ ZH	105
■ KRYTKA S TRNEM T30	105
■ MONTÁŽNÍ KOTVA	104
■ NATLOUKACÍ HMOŽDINKA	105
■ ŠROUB TURBO VH	104
■ ŠROUB TURBO ZHC	104
■ VRTÁK SDS	105

DOPLŇKY, PÁSKY, FÓLIE

■ BALKÓNOVÁ KONCOVKA	101
■ BALKÓNOVÁ SPOJKA	101
■ BALKÓNOVÝ PROFIL	101
■ BUTYLOVÁ PÁSKA	108
■ KRYCÍ FÓLIE / SUPERSILNÁ	54, 109
■ KRYCÍ PLACHTA S OKY	54, 109
■ MASKOVACÍ PÁSKA	53
■ MONTÁŽNÍ PÁSKA	53
■ OCHRANNÁ PÁSKA PVC	53
■ OCHRANNÁ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE MODRÁ	54, 109
■ PÁSKA NA PAROZÁBRANY	108
■ PÁSKA NA SPÁRY	53
■ PERLINKA / VERTEX	106
■ SOUDABAND BUTYL ALU / PROFÍ	72
■ SOUDALEN PE	108
■ SOUDAMOUNT	108
■ STŘEČOVÁ FÓLIE / PROFÍ	54, 109
■ TĚSNICÍ PÁSKA	53
■ TĚSNICÍ TMELÁŘSKÁ ŠNŮRA BLISTR	55
■ TMELÁŘSKÁ ŠNŮRA DUTÁ / PLNÁ	106
■ UPEVŇOVACÍ PÁSKA	53

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

■ SOUDATHERM - STŘEŠNÍ SYSTÉM	77
■ SPS - SOUDAL PANEL SYSTÉM	94
■ SWP - SOUDAL HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM	98
■ SWS - SOUDAL WINDOW SYSTÉM	63

PODPORA PRODEJE

■ KONTAKTY	117
■ PŘEHLED POUŽITÍ TMELŮ	61, 115
■ REGÁLY	57
■ STOJANY	56
■ TISKOVINY	60
■ VZORKOVNÍKY	58, 59, 114

POUŽITÉ VIZUALIZACE PRODUKTŮ V TOMTO KATALOGU JSOU POUZE ILLUSTRATIVNÍ. DODAVATEL PRODUKTŮ SOUDAL SI VYHRAZUJE PRÁVO MĚNIT TECHNICKÉ PARAMETRY A BALENÍ DODÁVANÝCH PRODUKTŮ.

A

■ ACRYRUB.....	90
■ ACRYRUB CLEANROOM.....	89
■ ADHEZNÍ MŮSTEK.....	41, 99
■ AKRYLÁTOVÁ PENETRACE.....	42, 99
■ AKRYLOVÝ TMEL.....	12
■ AKVARISTICKÉ LEPIDLO.....	26
■ ANTIGRAVEL.....	48
■ APU LIŠTA / APU LIŠTA S PERLINKOU.....	107
■ AQUAFIX TĚSNICÍ TMEL.....	15

B

■ BALKÓNOVÁ KONCOVKA.....	101
■ BALKÓNOVÁ SPOJKA.....	101
■ BALKÓNOVÝ PROFIL.....	101
■ BIOSAN OCHRANNÉ NAPOUŠTĚDLO.....	43
■ BIT TORX.....	104
■ BROUSITELNÝ TMEL.....	20
■ BRUSNÁ MŘÍŽKA.....	55
■ BUTYLOVÁ PÁSKA.....	108
■ BUTYRUB.....	90

C

■ CALOFER.....	90
■ CAR SEALER BRUSH.....	50
■ CARBOND 940 FC.....	50
■ CARBOND 945 FC.....	50
■ CARBOND 955 DG.....	50
■ CARBOND 955 DG CLEANER / ACTIVATOR.....	50
■ CARBOND 955 DG PRIMER.....	50
■ CYANOFIX 84A.....	29

Č

■ ČISTIČ KARTÁČEK.....	22, 102
■ ČISTIČ POVRCHU SOUDACLEANER.....	41
■ ČISTIČ PU PĚNY.....	12
■ ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE.....	12, 80

D

■ DÁVKOVAČ METAL PLASTIC.....	51
■ DRŽÁK BRUSNÉ MŘÍŽKY.....	55
■ DVOUSLOŽKOVÁ KOTVICÍ PĚNA.....	10

E

■ EPOFIX 82A.....	30
■ EPOXY EXTRA STRONG.....	30
■ EPOXY LIQUID STEEL.....	30
■ EPOXY PLASTIC STEEL 83A.....	31
■ EPOXY RAPID.....	30
■ ETICS BOND.....	8, 76
■ ETICS-FLEX FASÁDNÍ STĚRKOVÝ TMEL.....	32
■ EXTRA-FLEX LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY.....	32, 100
■ EUROWINDOWS SILICONE.....	85

F

■ FIRE SILICONE FR B1.....	83
■ FIRECRYL FR.....	81, 83
■ FIX ALL CLASSIC.....	18
■ FIX ALL CRYSTAL.....	18
■ FIX ALL HT.....	18
■ FIX ALL TURBO.....	18
■ FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ MALTA SOUDAGAP.....	35, 100
■ FLEXIFOAM.....	75

G

■ GASKETSEAL.....	50
-------------------	----

H

■ HLOUBKOVÁ NANO PENETRACE.....	40, 99
■ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 1K.....	33

I

■ INCOAT ML AEROSOL.....	48
■ INCOAT ML GUN UBS.....	48
■ INCOAT ML WAX GUN UBS.....	49
■ INSTALAČNÍ PĚNA.....	10
■ IZOLAČNÍ TMEL.....	13

K

■ KAMNÁŘSKÝ TMEL.....	16
■ KLASIK LAZURA.....	44
■ KLEMPÍŘSKÝ TMEL 40FC.....	16
■ KONSTRUKČNÍ LEPIDLO 60A.....	25
■ KONSTRUKČNÍ TMEL 25D.....	16
■ KOTVICÍ MALTA SOUDAHOLD.....	35, 100
■ KOUPELNOVÁ HYDROIZOLACE.....	33
■ KRYCÍ FÓLIE / SUPERSILNÁ.....	54, 109
■ KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM ROLE.....	107
■ KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ ROLE.....	107
■ KRYCÍ PLACHTA S OKY.....	54, 109
■ KRYTKA PŘEVLEČNÁ ZH.....	105
■ KRYTKA S TRNEM T30.....	105

L

■ LEPIDLO NA DŘEVO 62A.....	27
■ LEPIDLO NA DŘEVO 64A.....	27
■ LEPIDLO NA DŘEVO 66A.....	27
■ LEPIDLO NA DŘEVO 67A.....	27
■ LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A.....	28
■ LEPIDLO NA PARKETY 69A.....	28
■ LEPIDLO NA PAROZÁBRANY.....	26
■ LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY 70A.....	28
■ LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26A.....	28
■ LEPIDLO NA POLYSTYRÉN.....	26
■ LEPIDLO NA PVC 42A.....	29
■ LEPIDLO NA ZRCADLA.....	26
■ LUXUS LAZURA.....	44

M

■ MALÍŘSKÁ BARVA ECONOMY.....	42
■ MALÍŘSKÁ BARVA NORMAL.....	42
■ MALÍŘSKÁ BARVA PROFI.....	42
■ MASKOVACÍ PÁSKA.....	53
■ METAL PLASTIC ALU.....	51
■ METAL PLASTIC EXTRA FINE.....	50
■ METAL PLASTIC SOFT.....	51
■ METAL PLASTIC STANDARD.....	50
■ MIR-O-BOND.....	96
■ MIXÁŽNÍ TRYSKA SOUDAFIX.....	22, 102
■ MIXÁŽNÍ TRYSKA SOUDASEAL 2K.....	88
■ MONT-FIX.....	25
■ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 48A.....	25
■ MONTÁŽNÍ PÁSKA.....	53
■ MONTÁŽNÍ PĚNA.....	9
■ MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ.....	9
■ MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ ZIMNÍ.....	9
■ MONTÁŽNÍ PĚNA ZIMNÍ.....	9
■ MONTÁŽNÍ KOTVA.....	104

N

■ NATLOUKACÍ HMOŽDINKA.....	105
■ NOVOFIX LEPIDLO NA PVC.....	29

O

■ ODSTRAŇOVAČ PU PĚNY.....	11, 80
■ ODSTRAŇOVAČ SILIKONU.....	17, 92
■ OCHRANNÁ PÁSKA PVC.....	53
■ OCHRANNÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE MODRÁ.....	54, 109
■ OKENNÍ FÓLIE EXTERIÉR.....	68
■ OKENNÍ FÓLIE EXTERIÉR UV PLUS.....	68
■ OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR.....	68
■ OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR ALU.....	68
■ OMÍTKOVÝ TMEL.....	20

P

■ PÁSKA NA PAROZÁBRANY.....	108
■ PÁSKA NA SPÁRY.....	53
■ PERI BOND.....	8, 76
■ PERLINKA / VERTEX.....	106
■ PISTOLE 3K CHEMICKÁ KOTVA.....	22
■ PISTOLE NA PĚNU MG ECO2.....	46, 110
■ PISTOLE NA PĚNU NBS AL4.....	46, 110
■ PISTOLE NA PĚNU NBS HT2.....	110
■ PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK KOVOVÁ.....	110
■ PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK PLASTOVÁ.....	110
■ PISTOLE NA PĚNU SOUDAL KOVOVÁ.....	110
■ PISTOLE NA PĚNU SOUDAL PLASTOVÁ.....	110
■ PISTOLE COX AIRFLOW3 310 ml.....	113
■ PISTOLE COX AIRFLOW3 600 ml.....	113
■ PISTOLE COX AIRFLOW3 COMBI 310-600 ml.....	113
■ PISTOLE COX MIDIFLOW.....	46, 112
■ PISTOLE COX MIDIFLOW COMBI 310-600 ml.....	46, 112
■ PISTOLE COX POWERFLOW 310 ml.....	113
■ PISTOLE COX POWERFLOW 600 ml.....	113
■ PISTOLE LEHKÁ.....	45
■ PISTOLE PLASTOVÁ 3C.....	45
■ PISTOLE PROFI CHEMICKÁ KOTVA.....	102
■ PISTOLE PROFI S PŘEVODEM.....	45
■ PISTOLE PROFI TOP STAVITELNÝ KROK.....	112
■ PISTOLE PROFI VÝKYVNÁ.....	45, 112



■ PISTOLE RÁMOVÁ COX I.....	45, 112
■ PISTOLE RÁMOVÁ RETAIL II.....	45
■ PISTOLE RÁMOVÁ ŽLUTÁ III.....	45
■ PISTOLE SCHNELLFEST 2K.....	96
■ PISTOLE UZAVŘENÁ ALU.....	46
■ PISTOLE UZAVŘENÁ METAL 620 ml.....	112
■ PLASTOVÝ ROH S PERLINKOU VERTEX.....	106
■ POLYFIBER.....	51
■ POUZDRO S VNITŘNÍM ZÁVITEM.....	22, 102
■ PRIMER 100.....	93
■ PRIMER 150.....	93
■ PROFI-FLEX FLEXIBILNÍ STAVEBNÍ LEPIDLO.....	32, 100
■ PROVZDUŠNOVACÍ PŘÍSADA SOUĐAPOR.....	38
■ PRUŽNÝ PRŮCHOD.....	34
■ PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK GUMOVÝ.....	73
■ PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK PVC.....	73
■ PU BOND 2K.....	96
■ PU KONSTRUKT.....	97
■ PU LEPIDLO PRO 40P.....	97
■ PU LEPIDLO PRO 45P.....	97
■ PUROCOL.....	97

R

■ ROOF BOND.....	8, 76
------------------	-------

S

■ SADA TRUBIČEK NA PĚNU.....	47
■ SADA ŠPIČEK NA KARTUŠE.....	47
■ SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA.....	37
■ SÁDROVÁ OMÍTKA FINISH.....	36
■ SÁDROVÁ OMÍTKA PLASTER.....	36, 73
■ SÁDROVÝ TMEL.....	20
■ SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON.....	15
■ SANITÁRNÍ SILIKON.....	15
■ SANITÁRNÍ TMEL.....	13
■ SILICONE SPRAY.....	48
■ SILIRUB 2.....	85
■ SILIRUB 2/S.....	85
■ SILIRUB AC.....	84
■ SILIRUB AL.....	84
■ SILIRUB AQ.....	96
■ SILIRUB CLEANROOM.....	89
■ SILIRUB COLOR.....	86
■ SILIRUB HT-A.....	83
■ SILIRUB HT-N.....	83
■ SILIRUB MA.....	86
■ SILIRUB N.....	86
■ SILIRUB PDA.....	84
■ SILIRUB S.....	84
■ SILIRUB WS WEATHER SEALANT.....	86
■ SÍTKO OCELOVÉ.....	22, 102
■ SÍTKO PLASTOVÉ.....	22, 102
■ SMX 506.....	89
■ SOUĐABAND.....	55
■ SOUĐABAND ACRYL T60.....	71
■ SOUĐABAND ACRYL T90.....	71
■ SOUĐABAND BUTYL ALU / PROFI.....	72
■ SOUĐABAND BUTYL FLEECE / FLEECE +A.....	72
■ SOUĐABAND INST-ALL.....	71
■ SOUĐABOND EASY.....	8, 76
■ SOUĐAFALT.....	90
■ SOUĐAFIX P-300 SF.....	21, 103
■ SOUĐAFIX P-380 ST.....	21, 103
■ SOUĐAFIX SADA SÍTKO + SVORNÍK.....	22
■ SOUĐAFIX VE-280 SF.....	21, 103
■ SOUĐAFIX VE-380 SF.....	21, 103
■ SOUĐAFLEX 14 LM.....	91
■ SOUĐAFLEX 25.....	91
■ SOUĐAFLEX 40 FC.....	91

■ SOUĐAFOAM 1K X-TRA.....	75
■ SOUĐAFOAM 2K.....	75
■ SOUĐAFOAM COMFORT.....	10
■ SOUĐAFOAM FR-B1.....	81, 82
■ SOUĐAFOAM FR-B1 CLICK.....	81, 82
■ SOUĐAFOAM FR-B1 GUN.....	81, 82
■ SOUĐAFOAM GUN CLICK LOW EXPANSION.....	75
■ SOUĐAFOAM GUN CLICK MEGA.....	74
■ SOUĐAFOAM GUN CLICK MEGA ZIMNÍ.....	74
■ SOUĐAFOAM GUN CLICK PROFESSIONAL.....	74
■ SOUĐAFOAM GUN CLICK PROFESSIONAL ZIMNÍ.....	74
■ SOUĐAFOAM GUN LOW EXPANSION.....	75
■ SOUĐAFOAM GUN MEGA.....	11, 74
■ SOUĐAFOAM GUN MEGA ZIMNÍ.....	11, 74
■ SOUĐAFOAM GUN PROFESSIONAL.....	11, 74
■ SOUĐAFOAM GUN PROFESSIONAL ZIMNÍ.....	11, 74
■ SOUĐAFOAM SMX.....	11
■ SOUĐAFROST.....	38, 99
■ SOUĐAKRAT AKRYLÁTOVÁ PENETRACE.....	40
■ SOUĐAKRAT KONCENTROVANÁ STAVEBNÍ DISPERZE.....	39
■ SOUĐAKRAT STAVEBNÍ DISPERZE.....	40
■ SOUĐALAX KONCENTROVANÁ STAVEBNÍ DISPERZE BD-21.....	40
■ SOUĐALEN PE.....	108
■ SOUĐAMOUNT.....	108
■ SOUĐASEAL 215 LM.....	87
■ SOUĐASEAL 235 SF.....	87
■ SOUĐASEAL 240 FC.....	87
■ SOUĐASEAL 270 HS.....	87
■ SOUĐASEAL 2K.....	88
■ SOUĐASEAL 4 ALL PAINT.....	88
■ SOUĐASEAL CLEANROOM.....	89
■ SOUĐASEAL FR.....	82
■ SOUĐASEAL HT.....	88
■ SOUĐASEAL LV.....	88
■ SOUĐATHERM ROOF.....	78
■ SOUĐATHERM ROOF 330 BACKPACK.....	79
■ SR 330 ČISTIČÍ ADAPTÉR - SADA.....	79
■ STAVEBNÍ SILIKON.....	14
■ STAVBAŘSKÝ TMEL.....	14
■ STĚRKA NA TMELY PROFI HARD, MODRÁ R.....	111
■ STĚRKA NA TMELY PROFI HARD, MODRÁ U.....	111
■ STĚRKA NA TMELY PROFI SOFT, ZELENÁ R.....	111
■ STĚRKA NA TMELY PROFI SOFT, ZELENÁ U.....	111
■ STĚRKA OBĎELNÍKOVÁ FENSTERFIX.....	111
■ STĚRKA TROJÚHELNÍKOVÁ SILIFIX.....	111
■ STŘEČOVÁ FÓLIE / PROFI.....	54, 109
■ STŘEŠNÍ TMEL.....	15
■ STUDNÁŘSKÁ MONTÁŽNÍ PĚNA.....	10
■ SUPERPLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADA SOUĐAPLAST.....	38
■ SURFACE AKTIVÁTOR.....	93
■ SVORNÍK ZÁVITOVÝ MP.....	22, 102
■ SWIPEX ČISTIČÍ UBROUSKY.....	17, 80, 92
■ SWS PRIMER.....	73

Š

■ ŠLEHANÝ TMEL.....	20
■ ŠROUB TURBO VH.....	104
■ ŠROUB TURBO ZHC.....	104
■ ŠTUKOVÁ OMÍTKA.....	37
■ ŠTUKOVÝ TMEL.....	12

T

■ T-REX CRYSTAL.....	19
■ T-REX EXTRA FIX.....	24
■ T-REX GOLD POWER.....	24
■ T-REX POWER.....	19
■ T-REX PROFI BOND.....	24
■ TEAK NAPOUŠTĚCÍ OLEJ / SPRAY.....	43
■ TEKUTÁ LEPENKA 2K.....	34, 98
■ TĚSNICÍ MALTA SOUĐASTOP.....	35
■ TĚSNICÍ PÁS, CLASSIC, PROFI.....	34, 101
■ TĚSNICÍ PÁSKA.....	53
■ TĚSNICÍ ROH.....	34
■ TĚSNICÍ TMELÁŘSKÁ ŠŇŮRA BLISTR.....	55
■ TILE-FLEX LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY.....	32
■ TMEL NA DŘEVO.....	20
■ TMEL NA PARKETY.....	13
■ TMELÁŘSKÁ STĚRKA BLISTR.....	17, 47
■ TMELÁŘSKÁ ŠŇŮRA DUTÁ / PLNÁ.....	106
■ TRANSPACRYL.....	13

U

■ UNDERBODY PROTECTION AEROSOL.....	49
■ UNDERBODY PROTECTION BRUSH.....	49
■ UNDERBODY PROTECTION GUN UBS.....	49
■ UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO.....	29
■ UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49A.....	25
■ UNIVERZÁLNÍ SILIKON.....	14
■ UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 2L.....	73
■ UPEVŇOVACÍ PÁSKA.....	53
■ URYCHLOVAČ TUHNUTÍ BETONU SOUĐAQUICK.....	39

V

■ VAPOURSEAL.....	73
■ VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA.....	37
■ VODOTĚSNICÍ PŘÍSADA SOUĐAPROOF.....	38
■ VRTÁK SDS.....	105
■ VYFUKOVACÍ PUMPIČKA.....	22, 102
■ VYHLAZOVAČ POVRCHU TMELU.....	17, 92
■ VYROVNÁVACÍ BETON SOUĐACONCRETE.....	35, 99
■ VYTVRZOVAČ BETONU SOUĐAHARD.....	41

W

■ WASSER STOPP.....	33
---------------------	----

Z

■ ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ NÁTĚR.....	44
---------------------------------	----



FIX ALL

FIX ALL CLASSIC

Neutrální pružný lepicí tmel vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru, veškeré tmelení a lepení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu. Fix All Classic nahrazuje většinu dostupných tmelů a lepidel. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříška, laminát, plasty, polystyren, PVC, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.

- POUŽITÍ**
- tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů v nejrůznějších kombinacích
 - tmelení v kuchyních, koupelnách a sanitárních místnostech - brání růstu plísní
 - tmelení konstrukčních vibračních spojů
 - přetíratelné vyplňování prasklin a nerovností

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1242000	5411183045385	Fix All Classic bílý	290 ml	12 ks
1242080	5411183029040	Fix All Classic bílý	80 ml	12 ks
1242090	5411183100954	Fix All Presspack bílý	200 ml	12 ks
1242101	5411183089648	Fix All Classic černý	290 ml	12 ks
1242102	5411183089655	Fix All Classic hnědý	290 ml	12 ks
1242103	5411183089631	Fix All Classic šedý	290 ml	12 ks



FIX ALL CRYSTAL

100% průhledný neutrální vysoce kvalitní pružný lepicí tmel. Vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru. Veškeré tmelení a lepení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu s nároky na průhledný spoj. Fix All Crystal nahrazuje většinu dostupných tmelů a lepidel. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříška, laminát, plasty, polystyren, PVC, polykarbonátové panely, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.

- POUŽITÍ**
- transparentní tmelení a lepení
 - tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů v nejrůznějších kombinacích včetně zasklívaní
 - transparentní konstrukční lepení a tmelení kovových konstrukcí
 - ochranné transparentní překrytí a opravy Štukového tmelu Soudal a jiných strukturálních akrylátů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1242800	5411183086135	Fix All Crystal	290 ml	12 ks



FIX ALL HT

Neutrální vysoce kvalitní pružný lepicí tmel s vysokou počáteční přilnavostí. Vhodný pro lepení, spojování a tmelení širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru, veškeré lepení a tmelení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu. Fix All High Tack nahrazuje většinu dostupných lepidel nebo tmelů. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříška, laminát, plasty, polystyren, PVC, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.

- POUŽITÍ**
- konstrukční lepení a tmelení spár vibračních konstrukcí
 - tmelení spár mezi tabulovými plechy
 - přetíratelný tmel k vyplnění mezer či otvorů
 - lepení panelů, izolačních materiálů, soklů, latěk, obkladů atd. na stěny

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1242850	5411183089402	Fix All HT bílý	290 ml	12 ks
1242851	5411183031920	Fix All HT šedý	290 ml	12 ks
1242852	5411183031944	Fix All HT černý	290 ml	12 ks



FIX ALL TURBO

Fix All Turbo je nejrychleji vytvrzující lepidlo na bázi SMX® polymerů vhodné pro lepení, tmelení a utěšňování většiny materiálů v interiéru i exteriéru. Má výbornou přilnavost na porézní i neporézní povrchy jako jsou: chyl, beton, ocel, železo, hliník, olovo, zinek, plasty, polystyren, polyuretan, dřevo, laminát, MDF, dřevotříška, sádkartón, korek, mramor, přírodní kámen, žula, minerální vlna, keramika, porcelán, sklo atd. Trvale odolává působení plísní a je vhodné pro sanitární aplikace. Lepené spoje jsou zatížitelné již po 20 minutách.

- POUŽITÍ**
- tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru
 - lepení a tmelení spojů ve stavebnictví a strojírenství
 - pružné lepení panelů, profilů a jiných dílů na většinu běžných podkladů (dřevo, MDF, dřevotříška atd.)
 - veškeré sanitární aplikace

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1242880	5411183107472	Fix All Turbo bílý	290 ml	12 ks



SKUPINA PRODUKTŮ

NÁZEV PRODUKTU

POPIS PRODUKTU

VYOBRAZENÍ PRODUKTU

ZAŘAZENÍ PRODUKTU

TABULKA:
OBJEDNACÍ KÓD

ČÁROVÝ KÓD

NÁZEV PRODUKTU

OBSAH

POČET KS V BALENÍ

BARVA

SODAL SYSTEM



vnitřní použití /interiér



venkovní použití /exteriér



přetíratelný



vodotěsný /vlhku odolný



rychleschnoucí



odolný vůči plísní a houbám



brousitelný



použití pod vodou



odolává vysokým teplotám



zpracovatelný za nízkých teplot



odolává UV záření



odolává chemikáliím



aplikační teplota



použití za deště



vhodný pro styk s potravinami a pitnou vodou



použití na vlhký podklad

SOUDAL HOBBY





SOUDABOND EASY

Rychletuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení pro aplikace v interiéru i exteriéru. V průběhu nanášení vytváří nízkoexpanzní pěnovou hmotu, která dokonale vyplní veškeré nerovnosti na povrchu lepených částí. Vhodné pro fixování sádkartonových, cementotřířkových desek v systémech suché výstavby, dřevotřířkových a dřevovláknitých desek včetně kovových plechů na všechny běžné stavební podklady. Ideální pro lepení tepelně izolačních panelů z pěnového i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu, minerální vlny, korku apod., na podklady z betonu, kamene, cihel, dřeva a kovu. Vhodné pro rychlé lepení dutých cihel.

POUŽITÍ

Lepení mnoha typů izolačních materiálů na široké spektrum podkladů, lepení sádkartonových desek, betonových a pórobetonových tvárníc při zdění dělicích příček, vyplňování dutin.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1104075	5411183092099	Soudabond EASY	750 ml	12 ks
1104275	5411183092105	Soudabond EASY pistolová	750 ml	12 ks



ETICS BOND



Speciální hmota pro lepení pěnového polystyrenu v rámci zateplovacích systémů ETICS. Certifikovaná pro lepení bez doplňkového kotvení do výše 9 m. Splňuje požadavky certifikace pro lepené zateplovací systémy ETICS, má vynikající přilnavost na většinu podkladů, výborné tepelné a zvukové izolační schopnosti, velmi snadno se aplikuje, rychle vytvrzuje, zajišťuje vysoce efektivní, kvalitní a úsporné lepení izolantu.

POUŽITÍ

Lepení tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu na fasády při realizaci zateplení obytných budov. Lepení tepelně izolačních desek (EPS, XPS, PIR/PUR) na běžné stavební podklady jako beton, kámen, cihla, kovy, dřevo, dřevotřířka, PVC, pěnový polystyren, polyuretan apod. (mimo PE, PP, Teflon, Silikon). Vyplňování dutin a spár mezi izolačními i ostatními stavebními materiály. Výrazně snižuje náklady na materiál a dobu aplikace proti použití cementových lepidel.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4104100	5411183088788	Etics BOND	800 ml	12 ks
4104150	5411183118546	Etics BOND CLICK	800 ml	12 ks



PERI BOND



Lepicí hmota vhodná k lepení tepelně izolačních desek z extrudovaného polystyrenu na části staveb umístěné pod úroveň terénu. Má vynikající přilnavost na většinu podkladů, výborné tepelné a zvukové izolační schopnosti, velmi snadno se aplikuje, rychle vytvrzuje, zajišťuje vysoce efektivní, kvalitní a úsporné lepení izolantu.

POUŽITÍ

Určena k lepení tepelně izolačních desek používaných jako perimetrická izolace dle DIN 4108-2. Doplňkové lepení tepelných izolací z EPS, XPS, PIR/PUR. Vyplňování dutin a spár mezi izolačními i ostatními stavebními materiály. Výrazně snižuje náklady na materiál a dobu aplikace proti použití cementových lepidel.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4104000	5411183088795	Peri BOND	750 ml	12 ks



ROOF BOND



Speciální hmota určená k profesionálnímu lepení tepelně izolačních desek při realizaci nebo rekonstrukci střešních konstrukcí. Má vynikající přilnavost na běžné stavební podklady, nízkou expanzi, vysokou vydatnost a rychlost vytvrzování, výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti. Zajišťuje snadné, rychlé a úsporné lepení.

POUŽITÍ

Lepení tepelně izolačních desek (EPS, XPS, PIR/PUR) na běžné stavební podklady včetně stávajících střešních krytin. Lepení na beton, bitumenové pásy s posypem i bez posypu, kovy, dřevo, dřevotřířka, PVC, kámen, pěnový polystyren, polyuretan apod. (mimo PE, PP, Teflon, Silikon). Vhodná pro vyplňování mezer mezi izolačními deskami. Zajišťuje čistou a efektivní práci, snižuje dobu aplikace proti konvenčním lepidlům až o 30 %.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4104170	5411183091535	Roof BOND	800 ml	12 ks

MONTÁŽNÍ PĚNA



Jednosložková polyuretanová montážní pěna připravená k okamžitému použití s trubičkovým aplikátorem. Díky použití vysoce kvalitních surovin a moderních technologií při výrobě vykazuje Montážní pěna SOUDAL vysokou vydatnost a efektivitu při aplikaci, objemovou stálost po vytvrzení a dlouhodobě plní svou funkci bez nebezpečí ztráty tepelně a zvukově izolačních vlastností spoje.

POUŽITÍ

Montáž rámu oken a dveří, vyplňování dutin, otvorů, i v konstrukcích střeš, tvorba zvukově izolační vrstvy.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1100003	8595152115037	Montážní pěna MINI	150 ml	12 ks
1100103	5411183012813	Montážní pěna	300 ml	12 ks
1100203	5411183004214	Montážní pěna	500 ml	12 ks
1100303	5411183004160	Montážní pěna	750 ml	12 ks



MONTÁŽNÍ PĚNA ZIMNÍ



Jednosložková polyuretanová montážní pěna připravená k okamžitému použití s trubičkovým aplikátorem. Určená i pro aplikace pod bodem mrazu až od -12 °C.

POUŽITÍ

Montáž rámu oken a dveří, vyplňování dutin, tvorba zvukově izolační vrstvy, vyplňování otvorů v konstrukcích střeš.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1100403	5411183027787	Montážní pěna zimní	500 ml	12 ks
1100503	5411183027763	Montážní pěna zimní	750 ml	12 ks



MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ



Jednosložková polyuretanová montážní pěna s úpravou ventilové části pro aplikaci pistolí. Díky použití vysoce kvalitních surovin a moderních technologií při výrobě vykazuje Montážní pěna SOUDAL vysokou vydatnost a efektivitu při aplikaci, objemovou stálost po vytvrzení a dlouhodobě plní svou funkci bez nebezpečí ztráty tepelně a zvukově izolačních vlastností spoje.

POUŽITÍ

Montáž rámu oken a dveří, vyplňování dutin, otvorů, i v konstrukcích střeš, tepelná izolace a fixace trubek ve zdivu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1100603	5411183085480	Montážní pěna pistolová	750 ml	12 ks



MONTÁŽNÍ PĚNA PISTOLOVÁ ZIMNÍ



Jednosložková polyuretanová montážní pěna s úpravou ventilové části pro aplikaci pistolí. Díky použití vysoce kvalitních surovin a moderních technologií při výrobě vykazuje Montážní pěna SOUDAL vysokou vydatnost a efektivitu při aplikaci, objemovou stálost po vytvrzení a dlouhodobě plní svou funkci bez nebezpečí ztráty tepelně a zvukově izolačních vlastností spoje. Určená i pro aplikace pod bodem mrazu až od -12 °C.

POUŽITÍ

Montáž rámu oken a dveří, vyplňování otvorů v konstrukcích střeš, tvorba zvukově izolační vrstvy, montážní práce v zimním období.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1100703	5411183086388	Montážní pěna pistolová zimní	750 ml	12 ks





SOUDAFOAM COMFORT



Nízkoexpanzní montážní pěna s unikátními vlastnostmi. Díky patentovanému aplikátoru GENIUS GUN umožňuje precízní a snadné nanášení pěny včetně možnosti kdykoli práci přerušit a náplň tak spotřebovat po částech s časovým odstupem bez nebezpečí zalepení ventilu. Komfortní a bezpečná rukojeť umožňuje nanášení pěny jednou rukou jako v případě práce s profesionální aplikační pistolí. Speciální receptura umožňuje používat pěnu v průběhu celé sezóny v rozmezí teplot od -10 °C do +30 °C.

POUŽITÍ

Vyplňování stavebních spár, zajišťuje jejich tepelnou a zvukovou izolaci, montáže oken a dveří, instalace van a vaniček sprchových koutů, vyplňování průrazů ve zdivu, vyplňování detailů při realizaci zateplení apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1103080	5411183112759	Soudafoam Comfort	600 ml	12 ks



STUDNAŘSKÁ MONTÁŽNÍ PĚNA



Speciální vodotěsná polyuretanová pěna s odolností vůči trvalému působení vody a organických nečistot. Vhodná pro přímý styk s pitnou vodou. Má minimální nasákavost a odolává půdní kyselosti i bakteriím. Výborně přilne na většinu stavebních materiálů včetně PVC (mimo PP, PE, Teflon), má vynikající tepelně a zvukově izolační schopnosti, po vytvrzení je přetíratelná běžnými nátěrovými hmotami, vhodná i k profesionálnímu využití.

POUŽITÍ

Spojování a utěsnění studničních skruží, těsnění šachet a kanalizačních rour, utěsnění průchodů a průrazů proti pronikání vody, vodotěsné vyplňování spár, prasklin a otvorů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1101903	5411183048447	Studnařská montážní pěna	750 ml	12 ks



INSTALAČNÍ PĚNA



Speciální rozpínavá polyuretanová pěna určená k vyplňování stavebních spár s nároky na vysokou vydatnost pěny a přesnost aplikace. Díky unikátnímu Soudal Mega adaptéru disponuje vysokou efektivní vydatností až +75 % proti běžným PU pěnám. V průběhu vytvrzování vykazují sníženou expanzi, po vytvrzení je objemově stálá, při aplikaci je použitelná ve všech polohách, rychle vytvrzuje. Má výborné zvukově a tepelně izolační vlastnosti, přilne na většinu stavebních povrchů (kromě Teflonu, PE a PP).

POUŽITÍ

Určena pro snadnou montáž oken a dveří, koupacích van, vaniček sprchových koutů a vysoce efektivní vyplňování dutin, spár a prostupů s nároky na nízkou rozpínavost a vysokou rychlost tuhnutí. Montáž dveřních zárubní bez nebezpečí jejich deformace (za předpokladu správného postupu a navlhčení podkladu).

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1103002	5411183088801	Instalační pěna	500 ml	12 ks
1103003	5411183059818	Instalační pěna	750 ml	12 ks



DVOUSLOŽKOVÁ KOTVICÍ PĚNA



Rychletuhnoucí dvousložková montážní pěna s vysokou upevňovací schopností. Vytvrzuje i v dutinách bez přístupu vzduchu, rychle tuhne v celém objemu, po vytvrzení vytváří objemově stálou a pevnou hmotu s vynikajícími tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi. Výborně přilne na většinu stavebních podkladů (mimo PP, PE, Teflon), po vytvrzení je přetíratelná. Vhodná i k profesionálnímu použití.

POUŽITÍ

Rychlá montáž rámu oken a zárubní dveří, bodové kotvení zárubní před aplikací jednosložkové pěny, vyplňování uzavřených dutin a prostorů včetně nesavých materiálů, kde není přístup vzdušné vlhkosti. Rychlé vyplňování prostupů, spojování tepelně izolačních a stavebních panelů, fixace střešních prvků, lepení parapetů, prahů, schodnic apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1101703	5411183048454	Dvousložková kotvicí pěna	400 ml	12 ks

SOUDAFOAM SMX



Soudafoam SMX® je montážní pěna bez obsahu izokyanátů. Jednokomponentní, rozpínavá pěna s vlhkostním systémem vytvrzování, vhodná pro navlhčené savé podklady jako dřevo, beton, kámen apod.

POUŽITÍ

Vyplňování otvorů stavebních konstrukcí, tvorba zvukově izolační vrstvy, montáž rámu oken a dveří, vyplňování přípojovacích spár výplní stavebních otvorů, spojování izolačních materiálů a konstrukcí střeš.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4100550	5411183057616	Soudafoam SMX	500 ml	6 ks



SOUDAFOAM GUN MEGA / MEGA ZIMNÍ




Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření přípojovací spáry při montáži výplní stavebních otvorů. Součást SOUDAL WINDOW SYSTEM - splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 a TNI 60 477 na trvalou vodotěsnost a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu). Zvýšená objemová vydatnost, rychletuhnoucí, nízkoexpandující, výborná přilnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů (mimo PP, PE, Teflon), po vytvrzení objemově stálá, vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti, umožňuje přesné dávkování a efektivní využití s minimálním ořezem.

POUŽITÍ

- montáž rámu oken a dveří
- utěsňování prostupů a průrazů ve zdivu
- vyplňování spár, prasklin a otvorů
- lepení a spojování tepelně izolačních hmot
- nanášení tepelně izolačních vrstev

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- tvorba slupky: cca 5 min.
- vydatnost: až 70 litrů pěny z 1000 ml



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4103100	5411183059085	Soudafoam Gun MEGA	870 ml	12 ks
4103300	5411183058859	Soudafoam Gun MEGA zimní	870 ml	12 ks



SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL / ZIMNÍ



Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšenou vydatností. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření přípojovací spáry při montáži výplní stavebních otvorů. Součást SOUDAL WINDOW SYSTEM - splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 a TNI 60 477 na trvalou vodotěsnost a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu). Zvýšená objemová vydatnost, rychletuhnoucí, nízkoexpandující, výborná přilnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů (mimo PP, PE, Teflon), po vytvrzení objemově stálá, vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti, umožňuje přesné dávkování a efektivní využití s minimálním ořezem.

POUŽITÍ

- montáž rámu oken a dveří
- utěsňování prostupů a průrazů ve zdivu
- vyplňování spár, prasklin a otvorů
- lepení a spojování tepelně izolačních hmot
- nanášení tepelně izolačních vrstev

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- tvorba slupky: cca 5 min.
- vydatnost: až 70 litrů pěny z 1000 ml



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4102100	5411183011908	Soudafoam Gun Professional	750 ml	12 ks
4102105	5411183092204	Soudafoam Gun Professional zimní	750 ml	12 ks



ODSTRAŇOVAČ PU PĚNY



Odstraňování vytvrzené polyuretanové pěny z neporézních povrchů, jako jsou umělé hmoty, nátěry, umělé povlaky, hliník apod. Může být použita na všechny druhy a typy polyuretanových pěn, jednosložkové i dvousložkové.

POUŽITÍ

Čištění vytvrzené pěny ze všech neporézních povrchů kromě mědi, zinku a mosazi.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1400604	5411183078109	Odstraňovač PU pěny	100 ml	12 ks





ČISTIČ PU PĚNY

Speciální přípravek s rozprašovačem pro čištění trubičkového aplikátoru, ventilu láhve polyuretanové pěny, nebo odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní plochy.

POUŽITÍ

- čištění trubičkového aplikátoru
- čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu
- odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1400602	5411183008038	Čistič PU pěny	150 ml	12 ks

ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE

Čištění aplikačních pistolí, čištění ventilu plechovky, odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti. Obsahuje rozpouštědla. Čistič je opatřen rozprašovačem i systémem pro připevnění na pistoli.

POUŽITÍ

- čištění pistolového aplikátoru
- čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu
- odstraňování nevytvrzené pěny



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4400102	5411183021181	Čistič PU pěny a pistole	500 ml	12 ks

AKRYLOVÝ TMEL

Přetíratelný tmel na bázi akrylátu pro tmelení a těsnění spár a trhlin v omítkách, koutové spoje stěn a stropů, spáry kolem rámců oken a dveří, schodů, podlahových a jiných dekorativních lišt apod. Po vytvrzení je přetíratelný běžnými barvami.

POUŽITÍ

Vhodný na většinu porézních stavebních povrchů jako dřevo, kámen, beton, omítka, sádrokarton. Není vhodný pro aplikace na sklo, polyetylen (PE), polypropylen (PP) a Teflon. Doporučen pro interiérové aplikace.

TIP

Pro zvýšení přilnavosti na velmi porézní podklady je doporučujeme předem napenetrovat směsí tmelu a vody (1 díl Akrylový tmel / 2 díly vody).

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C
- zasychání: povrchově zasychá po cca 20 min.
- vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 x 4 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1200100	5411183004931	Akrylový tmel bílý	300 ml	12 ks
1200200	5411183036871	Akrylový tmel černý	300 ml	12 ks
1200300	5411183036864	Akrylový tmel hnědý	300 ml	12 ks
1200400	5411183036857	Akrylový tmel šedý	300 ml	12 ks



ŠTUKOVÝ TMEL

Přetíratelný speciální tmel na bázi akrylátu vytvářející povrch se zrnitou strukturou. Vhodný pro opravy a spáry zdiva, sádrových povrchů a ostatních porézních podkladů. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

POUŽITÍ

Určený ke spárování a opravám prasklin v omítkách, na fasádách, spáry mezi zdmi a rámy oken a dveří, tmelení kolem fasádních prvků. Po vytvrzení získává původní vzhled zrnitého podkladu. Nemá přilnavost na bitumen, polyetylen (PE), polypropylen (PP) a Teflon.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C
- zasychání: povrchově zasychá po cca 20 min.
- vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 x 4 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1200700	5411183044548	Štukový tmel	300 ml	12 ks



TRANSPACRYL



Transparentní pružně plastický tmel na bázi akrylátu, vhodný pro utěsnění a estetickou úpravu drobných stavebních spár. Velmi snadno se nanáší i uhlazuje, po úplném vytvrzení zprůhlední, obzvláště vhodný pro koutové spáry. Přetíratelný běžnými i lazurovacími laky, vhodný pro sanitární aplikace, obsahuje protiplísňové fungicidy.

POUŽITÍ

Tmelení a estetická úprava spojů mezi dřevěnými částmi, spáry kolem rámu oken a zárubní dveří, spoje podlahových lišt, spáry mezi odlišnými materiály v koupelnách, kuchyních i jinde v interiéru i exteriéru. Nedoporučujeme použít na místa vystavená trvalému působení vody.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C
- zasychání: povrchově zasychá po cca 15 min.
- vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 x 4 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1201200	5411183051393	Transpacryl	300 ml	12 ks



transparent



IZOLAČNÍ TMEL



Vysoce flexibilní tmel pro venkovní i vnitřní použití. Přetíratelný všemi typy barev, vodotěsný a nepropustný, barevně stálý, odolný proti stárnutí, UV záření i jiným povětrnostním vlivům, nepraská a nevysychá. Vhodný pro spáry s pohybem.

POUŽITÍ

Spáry kolem rámu oken a dveří, spoje rozdílných poréznych i neporéznych stavebních materiálů, praskliny a spáry ve zdivu apod. Vhodný na podklady jako beton, cihly, dřevo, PVC, hliník, sklo, sádkokarton, keramické obklady, porcelán, akryl, ocel, železo, zinek, měď, olovo apod. Nepoužívejte na přírodní kámen, bitumen, polyetylen (PE), polypropylen (PP) a Teflon.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C
- zasychání: povrchově zasychá po cca 20 min.
- vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 x 4 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1230000	5411183005716	Izolační tmel bílý	300 ml	12 ks
1230100	5411183008373	Izolační tmel hnědý	300 ml	12 ks
1230200	5411183008366	Izolační tmel šedý	300 ml	12 ks



bílý



hnědý



šedý



SANITÁRNÍ TMEL



Speciální tmel na bázi silikonizovaného akrylátu určený pro tmelení spár s nároky na přetírání v prostorách s předpokladem výskytu zvýšené vlhkosti. Je odolný vůči plísním, snadno omyvatelný a vodotěsný.

POUŽITÍ

Vhodný pro přetíratelné spoje v koupelnách, sprchách, WC nebo jiných prostorách se zvýšenou vlhkostí. Přílně na řadu povrchů jako kámen, keramika, porcelán, omítka, plasty apod. Má dobrou přilnavost na všechny porézní podklady.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +180 °C
- tvorba slupky: cca 30 min.
- vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 x 4 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1232100	5411183005723	Sanitární tmel bílý	300 ml	12 ks



bílý



TMEL NA PARKETY



Vysoce elastický tmel vyráběný v široké škále odstínů imitujících barvy dřeva. Určený k tmelení spojů dřevěných i laminátových podlah a jejich doplňkových prvků. Neobsahuje rozpouštědla. Je vodotěsný a přetíratelný všemi typy barev včetně lazurovacích a podlahových laků.

POUŽITÍ

Tmelení spár všech dostupných druhů dřevěných parket, plovoucích podlah s dřevěným i laminátovým povrchem, podlahových obvodových lišt a ostatních doplňkových prvků v kombinaci s běžnými stavebními podklady jako omítka, zdivo, beton apod. Veškeré uvedené spoje materiálů se vzájemným pohybem do 15 %.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C
- aplikační teplota: +5 °C až +30 °C
- zasychání: povrchově zasychá po ca 20 min.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1241200	5411183030039	Tmel na parkety bříza	300 ml	12 ks
1241300	5411183030046	Tmel na parkety buk	300 ml	15 ks
1241400	5411183030053	Tmel na parkety dub	300 ml	12 ks
1241500	5411183030022	Tmel na parkety smrk	300 ml	12 ks
1241600	5411183030077	Tmel na parkety teak	300 ml	15 ks
1241700	5411183030060	Tmel na parkety třešeň	300 ml	12 ks



bříza



buk



dub



smrk



teak



třešeň





UNIVERZÁLNÍ SILIKON



Acetátový silikonový tmel univerzálně použitelný pro stavební a konstrukční spáry v interiéru i exteriéru, sanitární aplikace apod. Může být použit na většinu podkladů mimo plastů. Trvale pružný, stálobarevný tmel s dlouhodobou životností a odolností vůči UV záření.

POUŽITÍ

Univerzálně použitelný tmel pro spoje mezi různými savými i nesavými materiály jako je sklo, obklady a dlažby, porcelán, dřevo, cihly, sádrokarton, hliník, nerez, lakované plochy apod. Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.

TIP

Na plasty použijte Stavební Neutrální silikon.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: cca 7 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1210100	5411183032170	Univerzální silikon bílý	80 ml	10 ks
1210200	5411183032163	Univerzální silikon transparent	80 ml	10 ks
1210300	5411183005686	Univerzální silikon bílý	300 ml	12 ks
1210500	5411183008090	Univerzální silikon černý	300 ml	12 ks
1210700	5411183008106	Univerzální silikon hnědý	300 ml	12 ks
1210900	5411183008083	Univerzální silikon šedý	300 ml	12 ks
1211000	5411183008076	Univerzální silikon transparent	300 ml	12 ks
1211400	5411183008137	Univerzální silikon béžový	300 ml	12 ks



STAVEBNÍ SILIKON



Neutrální silikonový tmel vhodný pro spárování většiny stavebních materiálů. Výborně přilne na plasty, porézní povrchy i všechny druhy kovů. Je trvale pružný, stálobarevný, odolný vůči UV záření. Bez zápachu a obsahu kyseliny octové.


POUŽITÍ

Vhodný pro většinu syntetických podkladů, porézních materiálů (kámen, beton, dřevo apod.), i neporézních (sklo, smalt, hliník, železo, PVC, zinek, olovo, měď apod.). Určen pro vnitřní i venkovní použití.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +120 °C
- tvorba slupky: cca 8-10 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1213000	5411183111059	Stavební silikon transparentní	300 ml	12 ks
1213100	5411183111066	Stavební silikon bílý	300 ml	12 ks
1213200	5411183111073	Stavební silikon šedý	300 ml	12 ks



STAVBAŘSKÝ TMEL



Butylenový tmel určený k těsnění spár s malým pohybem (max. 7 %). Vhodný pro stavební spáry mezi zdívkou a segmenty panelových domů, těsnění parapetů, tmelení skleníků, kanalizačních a odpadních řadů. Barevně stálý, odolný vůči UV záření.

POUŽITÍ

Vhodný pro všechny běžné stavební podklady. Velmi dobře přilne na dřevo, kámen, beton a kovy. Určen pro vnitřní i venkovní použití.

TIP

Pro vymezení hloubky širších spár použijte Tmelařskou šňůru.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C
- vytvoření slupky: cca 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1235100	5411183008380	Stavbařský tmel bílý	300 ml	12 ks
1235200	5411183005709	Stavbařský tmel šedý	300 ml	12 ks



SANITÁRNÍ SILIKON



Sanitární acetátový silikonový tmel určený k těsnění spár vystavených zvýšenému působení vlhkosti v prostorách jako jsou koupelny, toalety, kuchyně apod. Vhodný pro koutové spáry obkladů, kolem van, umyvadel, sprchových koutů, WC, apod. Trvale pružný tmel s dlouhodobou životností. Odolává plísním, barevně stálý, odolný UV záření.

POUŽITÍ

Vhodný na všechny tradiční podklady jako je sklo, keramika, smalt, porcelán, glazované dlaždice, hliník, nerez apod. Vzhledem k acetické povaze tmelu může narušit některé specifické kovy jako měď nebo olovo. Nemá přilnavost k asfaltu, polyetylenu (PE), polypropylenu (PP) a Teflonu. Není vhodný na přírodní kámen.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: po 10 až 15 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1220000	5411183008250	Sanitární silikon béžový	300 ml	12 ks
1220100	5411183005099	Sanitární silikon bílý	300 ml	12 ks
1220200	5411183008243	Sanitární silikon hnědý	300 ml	12 ks
1220300	5411183008236	Sanitární silikon šedý	300 ml	12 ks
1220400	5411183008229	Sanitární silikon transparent	300 ml	12 ks



SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON



Neutrální silikonový tmel bez octového zápachu pro těsnění spár v prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo sanitárních místnostech. Vhodný pro koutové spáry stěn s obklady, kolem van, umyvadel a WC, spárování sprchových koutů. Po vytvrzení je trvale pružný, odolný vůči působení plísní a UV záření.


POUŽITÍ

Výborně přilne na plastové povrchy, jako jsou akrylátové vany, sprchové vaničky i umyvadla. Může být použit i na klasické povrchy jako keramické dlaždice, smalt, porcelán, dřevo apod. Nemá přilnavost na asfalt, polyetylén (PE), polypropylen (PP) a Teflon. Není vhodný na přírodní kámen.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: cca 5 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1239100	5411183029903	Sanitární neutrální silikon bílý	300 ml	12 ks
1239200	5411183030084	Sanitární neutrální silikon transparent	300 ml	12 ks



AQUAFIX TĚSNICÍ TMEL



Tmel na opravy a trvalé utěsnění proti pronikání vody při netěsnostech střešních krytin, okapů, svodů, kolem komínů, oken, větracích prvků apod. Může být aplikován i pod vodou. Umožňuje havarijní opravy za deště.

POUŽITÍ

Má dobrou přilnavost na všechny podklady a materiály. Vhodný pro všechny typy střešních krytin, asfalt, beton, kov, sklo, kámen, dřevo a plast. Nepoužívejte na polystyren (PS). Není vhodný na tmelení bazénů.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +90 °C
- schnutí: tvorba slupky po 10 min.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1237200	5411183090941	Aquafix Těsnicí tmel	300 ml	12 ks



STŘEŠNÍ TMEL



Bitumenový tmel ideální pro těsnění a opravy na střeších. Vhodný pro těsnění spojů nebo opravy trhlin asfaltových střešních krytin, tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky. Vhodný pro všechny typy podkladů, přilne i na mokré povrchy.

POUŽITÍ

Velmi dobrá přilnavost ke střešním krytinám na bázi asfaltu, pozinkovaného plechu, nebo syntetických materiálů (plasty).

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C
- schnutí: tvorba slupky během 24 hod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1238105	5411183006164	Střešní tmel	300 ml	12 ks





KAMNÁŘSKÝ TMEL



Zcela vytvrzující tmel pro spoje a těsnění míst vystavených působení velmi vysokých teplot. Vytváří tvrdou a pevnou spárovací hmotu. Odolává vysokým teplotám až do +1500 °C. Neobsahuje rozpouštědla ani azbest.

POUŽITÍ

Vhodný pro spoje a spáry při výrobě a opravách krbů, pecí, kotlů, komínů, ohnišť a v ostatních případech, kdy jsou spoje vystaveny působení vysokých teplot. Tmelení veškerých spojů a spár zdiva, betonu nebo kovů při instalaci topných systémů.

TECHNICKÁ DATA

- aplikační teplota: +5 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: až +1500 °C
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1240100	5411183005693	Kamnářský tmel	300 ml	12 ks



černý



KLEMPÍŘSKÝ TMEL 40FC



Trvale pružný, lepicí tmel na bázi polyuretanu. Vhodný k pružnému lepení a tmelení spár s nároky na pružnost a vysokou odolnost tmelu. Vyhovuje ČSN EN ISO 1160 třída F 20. Má velmi dobrou přilnavost k většině materiálů (mimo PE, PP, Teflon) a výbornou odolnost vůči chemikáliím. Po vytvrzení je přetíratelný, vhodný i k profesionálnímu použití.

POUŽITÍ

Pružné a vysoce pevné lepení a utěšňování klempířských prvků jako okapy, svody a oplechování. Pružné spojování a překryvání svárů karoserií automobilů, tmelení a lepení spojů vibrujících konstrukcí. Dilatační spáry průmyslových podlah i jiných konstrukcí ve stavebnictví a průmyslu. Vhodný pro všechny spoje s nároky na vysokou pevnost a pružnost.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -30 °C až +90 °C
- pracovní teplota: +5 °C až +35 °C
- minimální šířka spáry: 5 mm (2 mm lepení)
- minimální hloubka: 30 mm (10 mm lepení)
- minimální hloubka pro tmelení: 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1235500	5411183040885	Klempířský tmel	310 ml	12 ks



šedý



KONSTRUKČNÍ TMEL 25D



Trvale pružný, přetíratelný, všestranně použitelný tmel pro dilatační spáry stavebních konstrukcí. Vyhovuje ČSN EN ISO 1160 třída F 25. Má velmi dobrou přilnavost k většině materiálům (mimo PE, PP, Teflon), výbornou odolnost vůči chemikáliím, vhodný i k profesionálnímu použití.

POUŽITÍ

Tmelení dilatačních spár ve stavebnictví a dynamicky namáhaných spár v průmyslu. Vhodný pro spoje odlišných stavebních materiálů, spáry kolem okenních rámců a dveřních zárubní, exponované spoje sádkartonových konstrukcí apod.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -30 °C až +90 °C
- pracovní teplota: +5 °C až +30 °C
- minimální šířka spáry: 5 mm
- minimální hloubka: 5 mm
- maximální šířka spáry: 30 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1245100	5411183008069	Konstruktivní tmel 25D bílý	310 ml	12 ks
1245200	5411183009257	Konstruktivní tmel 25D šedý	310 ml	12 ks



bílý



šedý

SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY



Netkané impregnované ubrousky pro rychlé a účinné odstranění zbytků nevytvrzených tmelů, lepidel, montážních pěn a barev. Čistí a odstraňuje nečistoty, oleje, mazací tuky z rukou, nástrojů a jiných povrchů. Účinně odstraní zbytky silikonů, MS polymerů, polyuretanových pěn, lepidel i tmelů, rozpouštědlových lepidel apod.

POUŽITÍ

Znečištěný povrch, ruce nebo nástroj důkladně otřete ubrouskem. Díky povrchu speciálního materiálu ubrousku a složení čisticí látky, kterou je napuštěn, odstraní a zachytí veškeré nečistoty.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1402900	5411183096486	SWIPEX čisticí ubrousky	20 ks	12 ks
1402910	5411183057548	SWIPEX XXL	80 ks	6 ks



ODSTRAŇOVAČ SILIKONU



Odstranění starého tmelu nebo nevhodně aplikovaného vytvrzeného tmelu nebo zbytků lepidel z různých materiálů. Odstranění silikonových, MS polymerových, butylenových a akrylových zbytků ze spoje před jeho přetmelením, odstranění nečistot z použitých tmelů. Průhledný gel s velmi rychlým účinkem - působí již po 10-ti minutách, nescapává, nestéká a zanechává příjemnou citrusovou vůni. Před odstraňováním lepidel a jiných než silikonových tmelů doporučujeme provést zkoušku účinnosti.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1402809	5411183041899	Odstraňovač silikonu	100 ml	12 ks



VYHLAZOVAČ POVRCHU TMELU



Speciální koncentrovaný prostředek určený k finální úpravě povrchu čerstvě naneseného tmelu. Vhodný pro všechny typy tmelů. Umožňuje esteticky upravit povrch tmelu před vytvořením slupky na jeho povrchu (otevřený čas).

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4400301	8595152190133	Vyhlažovač povrchu tmelů	1 l	12 ks



TMELAŘSKÁ STĚRKA



Stěrka pro uhlazování povrchu tmelů, univerzální pro různé typy spár. Vyrobená z odolného pružného materiálu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1400800	8588001511036	Tmelařská stěrka blistr	1 ks	36 ks





FIX ALL CLASSIC



Neutrální pružný lepicí tmel vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru, veškeré tmelení a lepení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu. Fix All Classic nahrazuje většinu dostupných tmelů a lepidel. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříska, laminát, plasty, polystyren, PVC, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.

POUŽITÍ

- tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů v nejrůznějších kombinacích
- tmelení v kuchyních, koupelnách a sanitárních místnostech - brání růstu plísní
- tmelení konstrukčních vibračních spojů
- přetíratelné vyplňování prasklin a nerovností

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1242000	5411183045385	Fix ALL Classic bílý	290 ml	12 ks
1242080	5411183029040	Fix ALL Classic bílý	80 ml	12 ks
1242090	5411183100954	Fix ALL Presspack bílý	200 ml	12 ks
1242101	5411183089648	Fix ALL Classic černý	290 ml	12 ks
1242102	5411183089655	Fix ALL Classic hnědý	290 ml	12 ks
1242103	5411183089631	Fix ALL Classic šedý	290 ml	12 ks



FIX ALL CRYSTAL



100% průhledný neutrální vysoce kvalitní pružný lepicí tmel. Vhodný pro tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru. Veškeré tmelení a lepení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu s nároky na průhledný spoj. Fix All Crystal nahrazuje většinu dostupných tmelů a lepidel. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříska, laminát, plasty, polystyren, PVC, polykarbonátové panely, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.

POUŽITÍ

- transparentní tmelení a lepení
- tmelení a lepení téměř všech stavebních materiálů v nejrůznějších kombinacích včetně zasklivání
- transparentní konstrukční lepení a tmelení kovových konstrukcí
- ochranné transparentní překryvání a opravy Štukového tmelu Soudal a jiných strukturních akrylátů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1242800	5411183086135	Fix ALL Crystal	290 ml	12 ks



FIX ALL HT



Neutrální vysoce kvalitní pružný lepicí tmel s vysokou počáteční přilnavostí. Vhodný pro lepení, spojování a tmelení širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru, veškeré lepení a tmelení savých i nesavých materiálů v domácnosti, na stavbě nebo automobilu. Fix All High Tack nahrazuje většinu dostupných lepidel nebo tmelů. Výborně přilne na běžné materiály: beton, omítky, přírodní i umělý kámen, dřevo, dřevotříska, laminát, plasty, polystyren, PVC, korek, minerální i skelná vata, železo, olovo, zinek, měď, hliník, sklo, obklady a dlažby, sanitární keramika, porcelán, zrcadla a mnoho dalších.

POUŽITÍ

- konstrukční lepení a tmelení spár vibračních konstrukcí
- tmelení spár mezi tabulovými plechy
- přetíratelný tmel k výplni mezer či otvorů
- lepení panelů, izolačních materiálů, soklů, latěk, obkladů atd. na stěny

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1242850	5411183089402	Fix ALL HT bílý	290 ml	12 ks
1242851	5411183031920	Fix ALL HT šedý	290 ml	12 ks
1242852	5411183031944	Fix ALL HT černý	290 ml	12 ks



FIX ALL TURBO



Fix ALL Turbo je nejrychleji vytvrzující lepidlo na bázi SMX® polymerů vhodné pro lepení, tmelení a utěšování většiny materiálů v interiéru i exteriéru. Má výbornou přilnavost na porézní i neporézní povrchy jako jsou: cihly, beton, ocel, železo, hliník, olovo, zinek, plasty, polystyren, polyuretan, dřevo, laminát, MDF, dřevotříska, sádkokarton, korek, mramor, přírodní kámen, žula, minerální vlna, keramika, porcelán, sklo atd. Trvale odolává působení plísní a je vhodné pro sanitární aplikace. Lepené spoje jsou zatížitelné již po 20 minutách.

POUŽITÍ

- tmelení, lepení a spojování širokého spektra materiálů v interiéru i exteriéru
- lepení a tmelení spojů ve stavebnictví a strojírenství
- pružné lepení panelů, profilů a jiných dílů na většinu běžných podkladů (dřevo, MDF, dřevotříska atd.)
- veškeré sanitární aplikace

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1242880	5411183107472	Fix ALL Turbo bílý	290 ml	12 ks



T-REX POWER



T-REX s unikátní technologií SMX® firmy SOUDAL je nejuniverzálnějším produktem s nejširším použitím na trhu. Svými vlastnostmi předčí většinu tmelů a lepidel. Jako silikon je stejně odolný proti UV záření a stejně pružný, jako akrylátový tmel je přetíratelný většinou nátěrů a jako polyuretanový tmel má silné lepicí účinky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů. Neobsahuje rozpouštědla, kyseliny ani izokyanáty. Neztrácí své vlastnosti ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, je vhodný pro sanitární účely. Extrémní počáteční přilnavost T-REX předurčuje pro přímé lepení bez nutnosti fixace.

POUŽITÍ

- montážní lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví a strojírenství, především ve výrobě dopravních prostředků (automobily, autokary, karavany, lodě, vlaky, letadla, nástavby vozidel atd.)
- aplikace v kuchyních a sanitárních místnostech - hmota obecně odolává růstu plísní
- elastické lepení panelů, desek, sendvičů, profilů aj. dílů na většinu běžných podkladů
- přetíratelný výrobek k výplni mezer či otvorů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1243010	5411183094949	T-REX POWER	290 ml	12 ks

 bílý



T-REX CRYSTAL



T-REX® CRYSTAL je unikátní 100% čiré lepidlo a tmel v jednom. Díky použití technologie SMX® firmy Soudal je nejuniverzálnějším produktem s nejširším použitím na trhu. Svými vlastnostmi předčí většinu tmelů a lepidel. Jako silikon je stejně odolný proti UV záření a stejně pružný, jako akrylátový tmel je přetíratelný většinou nátěrů a jako polyuretanový tmel má silné lepicí účinky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a má výbornou přilnavost k většině stavebních materiálů. Neobsahuje rozpouštědla, kyseliny ani izokyanáty. Neztrácí své vlastnosti ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, je vhodný pro sanitární účely. Velmi rychle tuhne a vytváří vysoce pevný trvale pružný a neviditelný spoj.

POUŽITÍ

- montážní lepení i tmelení v domácnosti, ve stavebnictví a strojírenství, především ve výrobě dopravních prostředků (automobily, autokary, karavany, lodě, vlaky, letadla, nástavby vozidel atd.)

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1243020	5411183102095	T-REX CRYSTAL	290 ml	12 ks

 transparent



TMEL NA DŘEVO



Brousitelný tmel s velmi jemnou konzistencí pro vyrovnávání dřevěných i jiných porézních povrchů. Vhodný na všechny druhy dřev, je bez zápachu, snadno se nanáší a brousí.

POUŽITÍ

Opravy a vyrovnání povrchů dřevěných výrobků jako jsou okna, dveře, nábytek, modely, dřevěné obklady nebo podlahy. Škála odstínů dle druhu dřeva. Přetíratelný bezbarvými i lazurovacími laky, nebo krycími barvami. Pro exteriérové aplikace nutno opatřit nátěrem.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1260000	8595152112111	Tmel na dřevo bílý	250 g	8 ks
1260100	8595152112210	Tmel na dřevo smrk	250 g	8 ks
1260200	8595152112319	Tmel na dřevo břiza	250 g	8 ks
1260300	8595152112418	Tmel na dřevo buk	250 g	8 ks
1260400	8595152112517	Tmel na dřevo dub	250 g	8 ks
1260500	8595152112616	Tmel na dřevo třešeň	250 g	8 ks
1260600	8595152112715	Tmel na dřevo mahagon	250 g	8 ks
1260700	8595152112814	Tmel na dřevo teak	250 g	8 ks
1260800	8595152112913	Tmel na dřevo borovice	250 g	8 ks



BROUSITELNÝ TMEL



Snadno použitelný tmel pro plošné vyrovnávání povrchů. Má velmi dobrou přilnavost na savé podklady jako beton, zdivo, sádrokarton, dřevo apod. Po vytvrzení je snadno brousitelný. Vhodný pro interiér i exteriér.

POUŽITÍ

Vyplňování spár a prasklin i plošné vyrovnávání stavebních povrchů. Vhodný pro úpravu stěn a stropů z omítek, sádrokartonu, dřevoláknitých i cementotřířkových desek nebo opravy dřevěných povrchů, které budou následně natírány. Vhodný pro vyrovnání nerovností do 5 mm. V exteriéru povrch tmelu vždy opatřete nátěrem.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1270300	8595152190065	Brousitelný tmel	310 ml	15 ks
1270500	8595152190072	Brousitelný tmel	0,5 kg	6 ks

ŠLEHANÝ TMEL



Extra lehká vyplňovací hmota připravená k okamžitému použití. Má výbornou přilnavost k podkladu, během vytváření se nesmrštuje. Vhodný pro interiér i exteriér.

POUŽITÍ

Vyrovnávání porézních podkladů jako omítka, zdivo, dřevo, sádrokarton apod. Pro vyplnění vlasových trhlin i nanášení v silné vrstvě. Velmi vhodný pro opravy prasklin v bytech panelových domů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1280101	8595152190232	Šlehaný tmel	120 ml	8 ks
1280104	8595152190249	Šlehaný tmel	400 ml	6 ks

OMÍTKOVÝ TMEL



Snadno zpracovatelná výplňová hmota vytvářející povrchovou strukturu připravená k okamžitému použití. Vhodný k opravám a dokončovacím pracím při realizaci štukových povrchů nebo omítek, tmelení prasklin, opravy rohů apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1280200	8595152190317	Omítkový tmel	500 g	6 ks

SÁDROVÝ TMEL



Snadno použitelná hmota na bázi sádry s dlouhou dobou zpracovatelnosti. Vhodný pro opravy stavebních povrchů v interiéru, přetíratelný a brousitelný. Umožňuje nanášení i silných vrstev až do 50 mm. POUŽITÍ: Lokální i plošné vyrovnávání stěn a stropů, drobné opravy sádrokartonu, opravy nerovností nebo odpadlých rohů omítek, fixace vedení a instalací ve zdivu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1280300	8595152190270	Sádrový tmel	200 g	6 ks

SOUDAFIX VE-280 SF



Vysoce kvalitní voděodolná dvousložková hmota na bázi vinyllesterové pryskyřice připravená k okamžitému použití. Rychle tuhnoucí, použitelná v širokém spektru teplot i na mokré zdvo, voděodolná, bez styrenu. Zajišťuje pevné kotvení bez působení napětí v podkladu, upevnění kovových kotev, svorníků, armovacích prvků, závitových tyčí, profilů apod. do plných i dutých materiálů jako beton, popraskaný beton, plné cihly, duté cihly, pórobeton, přírodní kámen, sádkokarton apod.

POUŽITÍ

Instalace radiátorů a vzduchotechnického vedení, montáž a kotvení přístřešků, stříšek, opěrek, nosičů, kotvení lezeckých prvků a kovových žebříků, upevňování zábradlí, madel, žerdí, potrubí a demontovatelných částí.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4303028	5411183089112	SOUDAFIX VE-280 SF	280 ml	12 ks



SOUDAFIX VE-380 SF



Vysoce kvalitní voděodolná dvousložková hmota na bázi vinyllesterové pryskyřice připravená k okamžitému použití. Rychle tuhnoucí, použitelná v širokém spektru teplot i na mokré zdvo, voděodolná, bez styrenu. Zajišťuje pevné kotvení bez působení napětí v podkladu, upevnění kovových kotev, svorníků, armovacích prvků, závitových tyčí, profilů apod. do plných i dutých materiálů jako beton, popraskaný beton, plné cihly, duté cihly, pórobeton, přírodní kámen, sádkokarton apod.

POUŽITÍ

Instalace radiátorů a vzduchotechnického vedení, montáž a kotvení přístřešků, stříšek, opěrek, nosičů, kotvení lezeckých prvků a kovových žebříků, upevňování zábradlí, madel, žerdí, potrubí a demontovatelných částí.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4303038	5411183089624	SOUDAFIX VE-380 SF	380 ml	12 ks



SOUDAFIX P-300 SF



Dvousložková kotvicí malta pro upevňování kotevních prvků bez působení napětí v podkladu. Univerzálně použitelná, snadno se aplikuje běžnou pistolí, rychle vytvrzuje, opakovaně použitelná (po výměně směšovací trysky).

POUŽITÍ

Vhodná pro kotvení závitových tyčí, kovových kotev, armovacích tyčí, závitových pouzder apod. do plných i dutých stavebních materiálů jako je beton, cihla, kámen, sádrovláknité a cementotřískové stěny apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4302930	5411183119635	SOUDAFIX P-300 SF	300 ml	12 ks



SOUDAFIX P-380 ST




Dvousložková kotvicí malta pro upevňování kotevních prvků bez působení napětí v podkladu. Univerzálně použitelná, rychle vytvrzuje, opakovaně použitelná (po výměně směšovací trysky), aplikace speciální pistolí pro balení 380 ml.

POUŽITÍ

Vhodná pro kotvení závitových tyčí, kovových kotev, armovacích tyčí, závitových pouzder apod. do plných i dutých stavebních materiálů jako je beton, cihla, kámen, sádrovláknité a cementotřískové stěny apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
	5411183083752	SOUDAFIX P-380 ST	380 ml	12 ks



SÍTKO PLASTOVÉ



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434412	8590108910148	Sítko plastové 12 x 45 mm	50 ks
1434415	8590108910155	Sítko plastové 15 x 85 mm	20 ks
1434416	8590108910162	Sítko plastové 15 x 130 mm	15 ks
1434420	8590108910179	Sítko plastové 20 x 85 mm	10 ks

SÍTKO OCELOVÉ



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434512	8590108910186	Sítko ocelové 12 x 1000 mm	1 ks
1434516	8590108910193	Sítko ocelové 16 x 1000 mm	1 ks
1434520	8590108910209	Sítko ocelové 20 x 1000 mm	1 ks

SVORNÍK ZÁVITOVÝ MP



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434606	8590108910094	Svorník závitový MP M6 x 70 mm	100 ks
1434608		Svorník závitový MP M8 x 100 mm	50 ks
1434610		Svorník závitový MP M10 x 110 mm	25 ks
1434612		Svorník závitový MP M12 x 120 mm	20 ks
1434616		Svorník závitový MP M16 x 150 mm	10 ks

POUZDRO S VNITŘNÍM ZÁVITEM



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434706	8590108910216	Pouzdro s vnitřním závitem M6 8 x 50 mm	1 ks
1434708		Pouzdro s vnitřním závitem M8 12 x 80 mm	10 ks
1434710		Pouzdro s vnitřním závitem M10 14 x 80 mm	10 ks
1434712	8590108910247	Pouzdro s vnitřním závitem M12 16 x 80 mm	10 ks

MIXÁŽNÍ TRYSKA SOUDAFIX



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434800	8590108910070	Mixážní tryska Soudafix	10 ks
1434900	8595152139019	SOUDAFIX sada mixážní tryska 2 ks	12 ks

ČISTICÍ KARTÁČEK



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434820		Čisticí kartáček 8 - 20 mm	1 ks

VYFUKOVACÍ PUMPIČKA



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434830		Vyfukovací pumpička	1 ks

SOUDAFIX SADA SÍTKO + SVORNÍK




OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434908	8595152139026	SOUDAFIX sada sítko + svorník M8 2 ks	12 ks
1434910	8595152139033	SOUDAFIX sada sítko + svorník M10 2 ks	12 ks

PISTOLE 3K CHEMICKÁ KOTVA



Speciální aplikační pistole pro vytlačování chemických kotev SOUDAFIX VE - SF v balení o objemu 380 ml.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4408508	8595152105977	Pistole 3K chemická kotva 380ml	1 ks

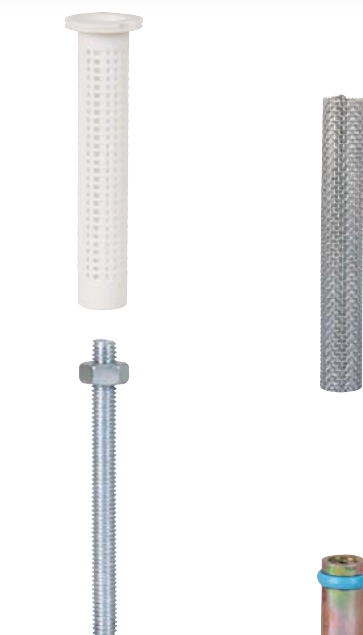




NEJSILNĚJŠÍ LEPIDLA

- drží okamžitě
- lepí všechno
- extra pevný spoj

Unikátní technologie s vlákny
zajišťuje maximální pevnost spoje





T-REX EXTRA FIX

Snadno použitelné montážní lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Vlákny zesílená receptura lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje. Neobsahuje rozpouštědla a je určeno na savé povrchy. Lepí většinu stavebních materiálů jako např. dřevo, cihly, beton, dřevotřísku, OSB, MDF, omítku, sádrokarton, keramiku aj. Okamžitá přilnavost 300 kg/m². Umožňuje lepení bez fixace lepených dílů.

POUŽITÍ

Určeno pro lepení mnoha materiálů s okamžitou fixací, lepí dřevo, řadu plastů, cihly, kámen, dlaždice, kovy na porézní povrchy jako beton, omítku, MDF, OSB, překližka, dřevotříska, sádrokarton apod. vhodné pro lepení dekorativních prvků, podlahových lišt, obkladových desek apod. Vhodné pro vertikální i horizontální lepení.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C
- aplikační teplota: +5 °C až +35 °C
- počáteční přilnavost: min. 300 kg/m²
- otevřený čas: cca 15 min.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1243030	5411183123045	T-Rex Extra Fix	380 g	12 ks



T-REX GOLD POWER

Vysokopevnostní lepidlo s extrémní počáteční přilnavostí. Vytváří vysoce pevný, pružný a vodotěsný spoj. Přilne i na vlhké podklady. Použitelné na savé i nesavé podklady. Vlákny zesílená receptura lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje. Lepí např. dřevo, plast, cihly, kámen, dlaždice, kovy, beton, dřevotřísku, MDF, OSB, překližku, omítku, sádrokarton, keramiku aj. Okamžitá přilnavost 400 kg/m². Nahrazuje hřebíky a šrouby.

POUŽITÍ

Veškeré běžné montážní lepení v domácnosti a na stavbě, konstrukční lepení a tmelení spár vibrujících a dynamicky namáhaných konstrukcí, lepení v automobilovém průmyslu, lepení podlahových lišt, pružné lepení stavebních prvků na většinu běžných podkladů, lepení zrcadel přímo na reflexní vrstvu, lepení dekorativních obkladových nebo izolačních panelů.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- aplikační teplota: +5 °C až +35 °C
- otevřený čas: cca 5 min.
- rychlost vytvrzení: 3 mm/24 hod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1243040	5411183123069	T-Rex Gold Power	290 ml	12 ks



T-REX PROFI BOND

Snadno použitelné profesionální montážní lepidlo s okamžitou přilnavostí. Vhodné pro lepení většiny stavebních materiálů. Vlákny zesílená receptura lepidla zajišťuje vysokou pevnost spoje. Lepí savé i nesavé povrchy, rychleschnoucí.

POUŽITÍ

Lepení obvodových lišt a dekorativních prvků, sádrokartonových desek ve svislé i vodorovné poloze, lepení kobercových, přechodových, instalačních lišt apod. Vhodné pro přímé lepení mnoha materiálů jako plasty, cihly, kámen, keramika, kovy, beton, omítku, MDF, OSB, dřevo, dřevotříska apod.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C
- aplikační teplota: +5 °C až +35 °C
- otevřený čas: cca 5 min.
- rychlost vytvrzení: 125 kg/m².

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1243050	5411183123052	T-Rex Profi Bond	300 ml	12 ks

MONTÁŽNÍ LEPIDLO 48A



Profesionální neoprenové lepidlo s výbornou počáteční přilnavostí a vysokou pevností lepeného spoje. Výborně přilne na většinu stavebních materiálů, zůstává pružné, nestéká a je vhodné i k lepení na ne zcela rovné povrchy. Nahrazuje hřebíky, vruty nebo šrouby. Rychle vytvrzuje a je voděodolné.

POUŽITÍ

Montážní lepení ve stavebnictví s nároky na vysokou počáteční přilnavost, rychlou efektivní práci a kvalitní, pevný spoj s dlouhodobou životností. Vhodné pro vzájemné lepení materiálů jako dřevo, cihla, kámen, kovy, plasty (mimo PE, PP, Teflon, pěnový polystyren). Lepí lišty, latě, prahy, parapety, obklady, dlažby schodnice, podlahové krytiny apod.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C
- pracovní teplota: +5 °C až +35 °C
- otevřený čas: 5 min.
- hustota produktu: 1,22 g/cm³
- obsah organických rozpouštědel: 0,36 kg/kg

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1317406	5411183005679	Montážní lepidlo 48A	300 ml	12 ks



UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49A



Univerzálně použitelné lepidlo na bázi syntetického kaučuku nahrazující tradiční spojování šrouby, hřebíky nebo nýty. Výborně přilne na většinu stavebních podkladů, rychle vytvrzuje a je vodovzdorné. Díky vysoké počáteční přilnavosti umožňuje lepení bez nutnosti fixace. Nenarušuje pěnový polystyren.

POUŽITÍ

Rychlé a efektivní upevnění doplňkových stavebních prvků jako jsou obvodové a dekorativní lišty, parapety, prahy, ozdobné prvky z pěnového polystyrénu, obkladové desky a panely apod. Vzájemné lepení většiny běžných stavebních materiálů. Lepení dekorativních a izolačních prvků z pěnového polystyrénu i na nesavé podklady.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +60 °C
- pracovní teplota: +5 °C až +35 °C
- otevřený čas: max. 15 min.
- hustota produktu: 1,28 g/cm³
- obsah organických rozpouštědel: 0,24 kg/kg

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1317507	5411183008397	Univerzální montážní lepidlo 49A	300 ml	12 ks



KONSTRUKČNÍ LEPIDLO 60A



Transparentní voděodolné lepidlo s výjimečnou pevností > 100 kg/cm². V průběhu vytvrzování napěňuje a dokonale vyplňuje nerovnosti povrchu. Při nanášení nestéká, vytváří neviditelný spoj, vhodné i pro profesionální využití.

POUŽITÍ

Pro vodovzdorné a pevné lepení materiálů jako dřevo, cihly, tvárnice, beton, kovy, polyuretanové izolační desky apod. Vhodné pro průmyslové lepení nebo opravy nábytku, oken a dveří a jiných dřevěných konstrukcí. Nestéká, je vhodné i pro vertikální lepení.

TIP

Mírné navlhčení podkladu urychluje tuhnutí a zvyšuje efekt napěňování lepidla.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -30 °C až +100 °C
- pracovní teplota: +5 °C až +35 °C
- vodovzdornost: D4 (ČSN EN 204)

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1300104	5411183008403	Konstruktivní lepidlo 60A	300 ml	12 ks



MONT FIX



Montážní lepidlo s výbornou počáteční přilnavostí a vysokou výslednou pevností lepeného spoje. Nahrazuje hřebíky a šrouby. Bez nutnosti fixace lze lepit předměty až do hmotnosti 70 kg/m². Nanáší se na jeden z podkladů, je vhodné i pro lepení na ne zcela rovné povrchy. Přilne na většinu savých i nesavých stavebních materiálů. Neobsahuje rozpouštědla ani nebezpečné látky. Odolává působení vlhkosti, bílé, přetíratelné, snadno se čistí.

POUŽITÍ

Montážní lepení většiny stavebních materiálů jako dřevo, kámen, beton, cihly, keramika, kovy, plasty (mimo PE, Teflon), překližka, dřevotřísková, pěnový polystyren, laminát apod. Lepení obvodových podlahových lišt, dekorativních lišt a panelů, parapetů, prahů, soklů, tepelné izolačních desek.

Balení Presspack umožňuje přesné dávkování bez použití aplikační pistole. Vhodné pro dlouhodobé a opakované použití. Ideální balení pro drobné práce v každé domácnosti nebo jako doplňkový produkt pro řemeslníky.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1317530	5411183109742	Mont Fix presspack	200 ml	12 ks
1317535	5411183109735	Mont Fix	300 ml	12 ks





LEPIDLO NA ZRCADLA



Speciální lepidlo na bázi neutrálního silikonu pro lepení zrcadel na běžné stavební povrchy. Má výbornou přilnavost na většinu materiálů, není agresivní, nenarušuje reflexní vrstvu zrcadel. Po vytvrzení je trvale pružné. Určeno i k profesionálnímu využití.

POUŽITÍ

Lepení všech typů a rozměrů zrcadel na běžné stavební povrchy jako zdivo, omítka, obklady, dřevo, lamino, sádkokarton, dřevotřískka, sklo, kovové povrchy apod. Vhodné pro lepení i spárování při realizaci zrcadlových stěn.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +150 °C
- otevřený čas: cca 30 minut
- celkové vytvrzení: 1 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks na cca 15 m spoje

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1317800	5411183012646	Lepidlo na zrcadla	300 ml	12 ks



AKVARISTICKÉ LEPIDLO



Trvale pružné lepidlo na bázi silikonu s vynikající přilnavostí ke sklu. Po vytvrzení je dokonale neutrální a netoxické, není škodlivé vůči zvířatům ani rostlinám. Odolává dlouhodobému působení vody i UV záření. Je vodotěsné, nelze ho přetírat.

POUŽITÍ

Montáž nebo opravy akvárií a terárií. Výroba skleněného nábytku, tmelení výkladních skříní, spoje a lepení různých skleněných segmentů konstrukcí.

TIP

Použijte dostatečné vyztužení pro prevenci proti průhybu skel.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: cca 7 minut

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1317000	5411183012653	Akvaristické lepidlo	300 ml	12 ks



LEPIDLO NA PAROZÁBRANY




Vzduchotěsné lepidlo pro spojování a utěšňování veškerých materiálů s nároky na parotěsný a vzduchotěsný spoj. Dokonale přilne ke všem podkladům včetně polyetylenu (PE) a polypropylenu (PP).

POUŽITÍ

Vzduchotěsné spojování a lepení parotěsných membrán střešních systémů. Fixace PE, PP fólií vzájemně i v kombinaci s běžnými stavebními materiály. Vytváření vzduchotěsných a prachotěsných spojů ve stavebnictví i průmyslu. Utěšňování spojů a lepení okenních fólií v rámci SOUDAL WINDOW SYSTÉM

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C
- otevřený čas: 60 až 90 minut
- vytvrzení: 2 mm za 24 hod.
- vydatnost: 1 ks cca 20 m spoje



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1318300	5411183112131	Lepidlo na parozábrany	300 ml	12 ks



LEPIDLO NA POLYSTYRÉN



Snadno použitelná pasta pro lepení výrobků z pěnového i tvrdého polystyrenu nebo jiných syntetických pěnových materiálů na savé podklady. Má vysokou počáteční přilnavost, rychle tuhne, je trvale pružné, neobsahuje rozpouštědla.

POUŽITÍ

Lepení stropních podhledů, dekorativních prvků a izolačních desek z pěnového polystyrenu na savé stavební podklady jako zdivo, omítka, kámen, beton, dřevo, sádkokarton, dřevoláčné a cementotřískové desky

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C
- otevřený čas: 15 min.
- plné vytvrzení: cca 24 hodin

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1332100	8595152140176	Lepidlo na polystyrén	1 kg	4 ks
1332200	8595152140183	Lepidlo na polystyrén	3 kg	1 ks
1332300	8595152140190	Lepidlo na polystyrén	250 g	6 ks
1332400	8595152151134	Lepidlo na polystyrén	400 g	12 ks

LEPIDLO NA DŘEVO 62A



Lepidlo na dřevo, dýhu, překližku, dřevotřísku, karton, papír apod., silná přilnavost, snadná aplikace, rychleschnoucí, po vytvrzení průhledné, odolnost vůči vlhkosti D2 dle EN 204.

POUŽITÍ

Lepení dřeva, dýhy, překližky, dřevotřísky, papíru, kartonu apod. a to vzájemně nebo na porézní podklady. Vhodné pro konstrukční spoje měkkých dřev.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1300200	5411183033634	Lepidlo na dřevo 62A	250 g	12 ks
1300300	5411183033610	Lepidlo na dřevo 62A	750 g	6 ks
1300400	5411183013209	Lepidlo na dřevo 62A	5 kg	1 ks
1300500	5411183001213	Lepidlo na dřevo 62A	25 kg	1 ks



LEPIDLO NA DŘEVO 64A RYCHLESCHNOUCÍ



Velmi rychle vytvrzující lepidlo na dřevo, silná přilnavost, snadná aplikace, po vytvrzení průhledné, odolnost vůči vlhkosti D2 dle EN 204.

POUŽITÍ

Určeno pro lepení dřeva, dýhy, překližky, dřevotřísky, papíru, kartonu apod., a to vzájemně nebo na porézní podklady. Vhodné i pro konstrukční lepení zadlabávaných a čepových spojů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1300700	5411183033313	Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí	250 g	12 ks
1300800	5411183033627	Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí	750 g	6 ks
1300900	5411183013216	Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí	5 kg	1 ks
1301000	5411183001251	Lepidlo na dřevo 64A rychleschnoucí	25 kg	1 ks



PU LEPIDLO NA DŘEVO 66A



Rychleschnoucí lepidlo na bázi polyuretanu s nejvyšší odolností proti vodě. Pro lepení dřevěných prvků (okna, dveře, hranoly...), MDF, překližky, dýhy, dřevotřísky, sádkartonu a izolačních materiálů (mimo PS), snadná aplikace, silná přilnavost, kvalitní spoj, vyhovuje i k lepení vlhkého dřeva, odolnost vůči vlhkosti D4 dle EN 204. Vhodné i pro profesionální použití.

POUŽITÍ

Lepení výše uvedených materiálů v dřevařském, nábytkářském a stavebním průmyslu a všude tam, kde je nutné zajistit vysokou odolnost spoje proti vodě. Nelze použít pro PE, PP a PS.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1301104	5411183039469	PU lepidlo na dřevo 66A	250 g	12 ks
1301204	5411183039476	PU lepidlo na dřevo 66A	750 g	6 ks
1301304	5411183042681	PU lepidlo na dřevo 66A	5 kg	1 ks



LEPIDLO NA DŘEVO 67A VODOSTÁLÉ



Lepidlo na dřevo a dřevotřísku se zvýšenou odolností vůči vlhkosti, silná přilnavost, snadná aplikace, rychleschnoucí, po vytvrzení průhledné, odolnost vůči vlhkosti D3 dle EN 204.

POUŽITÍ

Zvláště vhodné pro lepení tvrdých dřev (dub, exotické dřevo atd.) a dřevěných konstrukcí vystavovaných krátkodobému působení vody nebo vlhkosti.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1301400	5411183033320	Lepidlo na dřevo 67A vodostálé	250 g	12 ks
1301500	5411183033603	Lepidlo na dřevo 67A vodostálé	750 g	6 ks
1301600	5411183013223	Lepidlo na dřevo 67A vodostálé	5 kg	1 ks
1301700	5411183001305	Lepidlo na dřevo 67A vodostálé	25 kg	1 ks





LEPIDLO NA PARKETY 69A

Snadno použitelná speciální hmota na bázi syntetických pryskyřic obsahující etylalkohol pro pevné protiskuzové lepení parket všeho druhu. Nezpůsobuje bobtnání či jiné tvarové deformace dřeva.

POUŽITÍ

Pevně omezeně plastické lepení mozaikových parket, vlysových parket a dřevěných dlažeb na podklady všeho druhu. Obzvláště vhodné pro aplikace, kde ostatní běžná lepidla nejsou vhodná, tj. lepení parket z tvrdých či exotických druhů dřev. Vhodné pro podlahové vytápění.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1315606	5411183030930	Lepidlo na parkety 69A	5 kg	1 ks
1315706	5411183031029	Lepidlo na parkety 69A	13 kg	1 ks



LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY 70A



Lepidlo na plovoucí podlahy pro spoje typu pero-drážka, rychleschnoucí, vynikající odolnost proti vodě, silná přílnavost, snadná aplikace, po vytvrzení průhledné, odolnost vůči vlhkosti D3 dle EN 204.

POUŽITÍ

Vhodné pro vzájemné lepení lamel laminátových a dřevěných podlah se systémem pero-drážka. Láhev je vybavena speciální aplikátorem pro snadné nanášení lepidla do drážky.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1315800	5411183030978	Lepidlo na plovoucí podlahy 70A	500 g	12 ks



LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24A



Pastovitá hmota připravená k okamžitému použití určená k lepení keramických obkladů a dlažeb. Má výbornou přílnavost na většinu stavebních podkladů, trvale pružné a voděodolné. Třída D1T dle EN 12004.

POUŽITÍ

Lepení keramických obkladů na povrchy jako zdivo, beton, dřevo, dřevotříska, sádkokarton, umakart, kovy, starý obklad apod. Vhodné i do prostor se zvýšenou vlhkostí jako koupelny a kuchyně a pro podklady, u kterých nelze zabránit drobným pohybům.

TIP

Vhodné pro snadné lepení obkladů a dlažeb při rekonstrukci bytových jader.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1312000	5411183007932	Lepidlo na obkládačky 24A	300 ml	12 ks
1312100	5411183012301	Lepidlo na obkládačky 24A	1 kg	6 ks
1312200	5411183009523	Lepidlo na obkládačky 24A	5 kg	1 ks
1312300	5411183030831	Lepidlo na obkládačky 24A	15 kg	1 ks



LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26A



Univerzální lepidlo pro lepení všech druhů podlahových krytin připravené k okamžitému použití. Snadno se nanáší, silná přílnavost. Dlouhý otevřený čas, elastické. Profesionální kvalita.

POUŽITÍ

Vhodné pro lepení veškerých typů koberců (i s pěnovým podkladem), linolea, krytiny s vinylovým nebo PVC podkladem na běžné porézní stavební podklady jako kámen, beton, dřevo, sádra atd.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1315000	5411183094208	Lepidlo na podlahové krytiny 26A	1 kg	6 ks
1315100	5411183094215	Lepidlo na podlahové krytiny 26A	5 kg	1 ks
1315200	5411183094222	Lepidlo na podlahové krytiny 26A	15 kg	1 ks

LEPIDLO NA PVC 42A



„Svařování PVC za studena“, spoje tlakových rozvodů studené i teplé vody, pevné spojování všech typů tvrdého PVC (Novodur). Spojí PVC odpadových rour, okapů a ostatních prvků střešních systémů. Vysoce kvalitní rychleschnoucí lepidlo s velkou lepicí silou. Zkoušeno k tlakové odolnosti do 3,2 MPa. Plně zatížitelné po 3 hod.

POUŽITÍ

Lepení všech typů tvrdého PVC (novodur), vysokotlakých PVC potrubí, PVC trubek a příslušenství v sanitárních aplikacích, lepení PVC okapů, žlabů, střešních říms atd.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1317108	5411183009806	Lepidlo na PVC 42A	50 ml	10 ks



NOVOFIX LEPIDLO NA PVC



Profesionální lepidlo pro lepení výrobků z neměkčeného PVC - Novoduru. Max. pevnost spoje je dosažena po 24 hod. (+20 °C). Nižší teplota prodlužuje dobu schnutí.

POUŽITÍ

Lepení všech typů tvrdého PVC, trubek z PVC a příslušenství v sanitárních aplikacích, lepení PVC okapů, žlabů, střešních říms atd.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1331000	8595152140114	NOVOFIX lepidlo na PVC	130 ml	36 ks



CYANOFIX 84A



Lepí během několika sekund většinu materiálů jako porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd. Vhodné pro běžné rychlé opravy v domácnosti i pro průmyslové použití. Vysoce kvalitní sekundové lepidlo s velmi rychlým tuhnutím a vysokou lepicí silou. Lepidlo ihned reaguje po stlačení lepených předmětů k sobě a vytěsnění vzduchu.

POUŽITÍ

Lepí většinu hladkých materiálů, vhodné na běžné opravy, lepí porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů atd. Nelze použít na PE, PP, Teflon.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1317611	5411183033597	CYANOFIX 84A	20 g	12 ks



UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO



Konstrukční spoje mezi savými a nesavými materiály, pružné spoje, kdy je alespoň jeden povrch savý. Lepení gumových hydroizolací včetně střešních i na bitumenový podklad, opravy pružných spojů měkkých materiálů běžného použití (kůže, textil, guma atd.). Rychle zasychá a vytvrzuje. Po vytvrzení odolné vůči povětrnostním vlivům, vytváří elastický spoj po celou dobu životnosti. Velmi vhodné i pro lepení pružných materiálů. Lepidlo s vysokou počáteční i konečnou pevností spoje.

POUŽITÍ

Veškeré konstrukční spoje mezi savými i nesavými materiály. Pružné spoje, kdy je alespoň jeden povrch savý, lepení gumových hydroizolací včetně střešních i na bitumenový podklad, svislé i vodorovné lepení plošných prvků.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1330100	8595152140022	Univerzální kontaktní lepidlo	50 ml	24 ks
1330200	8595152140039	Univerzální kontaktní lepidlo	350 g	12 ks
1330300	8595152140046	Univerzální kontaktní lepidlo	0,9 kg	6 ks
1330400	8595152140053	Univerzální kontaktní lepidlo	3,6 kg	1 ks
1330500	8595152140060	Univerzální kontaktní lepidlo	7,5 kg	1 ks
1330600	8595152140077	Univerzální kontaktní lepidlo	15 kg	1 ks





EPOFIX 82A

Vysoce kvalitní, rychletuhnoucí dvousložkové lepidlo s vysokou lepicí silou. Vhodné pro lepení většiny materiálů jako kov, dřevo, mramor, keramika, sklo, plasty, dřevotříska, kůže, beton, látky, guma. Doporučujeme pro lepení savých i nesavých hladkých povrchů, větších ploch i drobných částí. Po vytvrzení je voděodolné, vytváří velmi pevný a trvanlivý spoj. Vzhledem k oddělenému balení jednotlivých složek v balení netvrdně a je vhodné pro opakované používání. Čas použití promíchaného lepidla: 5 minut, fixace lepených částí: 20 minut, plné vytvrzení: 2 hodiny.

POUŽITÍ

Přílne na většinu materiálů jako je kov, dřevo, mramor, keramika, sklo, dřevotříska, beton, látka, guma.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1333400	5411183078352	EpoFix 82A	2 x 12 ml	12 ks



EPOXY RAPID

Vysoce kvalitní, rychletuhnoucí dvousložkové lepidlo s vysokou lepicí silou. Vhodné pro lepení většiny materiálů jako kov, dřevo, mramor, keramika, sklo, plasty, dřevotříska, kůže, beton, látky, guma. Doporučujeme pro lepení savých i nesavých hladkých povrchů, větších ploch i drobných částí. Po vytvrzení je voděodolné, vytváří velmi pevný a trvanlivý spoj. Vzhledem k oddělenému balení jednotlivých složek v balení netvrdně a je vhodné pro opakované používání. Čas použití promíchaného lepidla: 5 minut, fixace lepených částí: 20 minut, plné vytvrzení: 2 hodiny.

POUŽITÍ

Přílne na většinu materiálů jako je kov, dřevo, mramor, keramika, sklo, dřevotříska, beton, látka, guma.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1333100	5411183078345	Epoxy Rapid	2 x 10 ml	12 ks



EPOXY EXTRA STRONG

Vysokopevnostní dvousložkové epoxidové lepidlo. Lepí porcelán, keramiku, plasty (kromě PP, PE, teflonu), kámen, mramor, dřevo, kůži, kov. Voděodolné, odolává většině rozpouštědel, výsledná pevnost spoje min. 300 kg/cm². Čas použití promíchaného lepidla: 120 minut, fixace lepených částí: 6 hodin, plné vytvrzení: 12 hodin.

POUŽITÍ

Lepí porcelán, keramiku, plasty, kámen, mramor, dřevo, kůži, kov, atd.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1333300	5411183078338	Epoxy Extra Strong	2 x 15 ml	12 ks



EPOXY LIQUID STEEL

Dvousložkové lepidlo „Tekutý kov“ pro lepení a spojování většiny kovů jako železo, hliník, měď, ocel včetně nerez. Voděodolné, vynikající pro lepení, opravy a fixaci kovových předmětů (instalátorské práce, auto/moto). Po vytvrzení lze brousit a jinak mechanicky zpracovávat. Čas použití promíchaného lepidla: 5 minut, fixace lepených částí: 2 hodiny, plné vytvrzení: 6 hodin.

POUŽITÍ

Lepení a spojování většiny kovů jako je železo, hliník, měď, ocel, nerez.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1333200	5411183078369	Epoxy Liquid Steel	2 x 15 ml	12 ks



EPOXY PLASTIC STEEL 83A



Dvousložková hmota „Plastický kov“ vytváří po vytvrzení materiál, který výborně přilne k podkladům jako železo, hliník, ocel (včetně nerezů), měď, dřevo, plasty (kromě PP a PE), porcelán, keramika, sklo, kámen, beton apod. Lze opracovávat jako běžné kovy. Rychleschnoucí, voděodolné, použitelné pro vyplňování otvorů, zatěšňování prasklin, rychlé a účinné řešení havarijních situací. Teplotní odolnost: od -40 °C do +120 °C. Čas použití promíchaného lepidla: 3 minuty, plné vytvrzení: 60 minut.

POUŽITÍ

Vhodné pro vyplňování otvorů, prasklin, účinné a rychlé řešení havarijních situací.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1333600	5411183078376	Epoxy Plastic Steel 83A	50 g	12 ks





EXTRA-FLEX LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY



Mrazuvzdorné flexibilní lepidlo na bázi cementu s prodlouženou dobou zpracování. Určeno k lepení obkladů a dlažeb vystavených zvýšenému namáhání. Má vynikající přídržnost k běžným podkladům jako beton, zdivo, cementové a vápenocementové omítky, sádrokarton a hydroizolační hmoty SOUDAL. Splňuje požadavky EN 12004 pro třídu C2TE.

POUŽITÍ

Lepení keramických obkladů a dlažeb na:
Běžné stavební podklady, podlahy s vytápěním a jiné tepelně namáhané podklady, netradiční podklady jako sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod., balkónech nebo terasách, starý obklad, namáhané podlahy v průmyslových provozech. Vhodné pro lepení umělých kamenů a obkladových pásků z betonu, keramiky nebo sádry.

TECHNICKÁ DATA

- zpracovatelnost směsi: 120 min.
- množství záměsové vody: 0,25 až 0,27 l/kg
- spotřeba: 2 - 4 kg/m² (dle typu zubové stěrky a povahy podkladu)
- otevřený čas: 30 minut

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1313805	8595152140121	EXTRA-FLEX Lepidlo na obklady a dlažby	25 kg	1 ks



PROFI-FLEX FLEXIBILNÍ STAVEBNÍ LEPIDLO



Mrazuvzdorné cementové flexibilní lepidlo pro profesionální lepení obkladů a dlažeb vystavených zvýšenému namáhání. Vynikající přídržnost k většině podkladů, výborná přílnavost na nesavé povrchy, vysoká pevnost v tahu i v tlaku, se sníženým skluzem, pro interiéru i exteriéru, nehořlavé. Splňuje požadavky EN 12004 pro třídu C2T.

POUŽITÍ

Lepení keramických obkladů a dlažeb na:
Běžné stavební podklady, podlahy s vytápěním a jiné tepelně namáhané podklady, netradiční podklady jako sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod., balkónech nebo terasách, starý obklad, namáhané podlahy v průmyslových provozech. Vhodné pro lepení umělých kamenů a obkladových pásků z betonu, keramiky nebo sádry.

TECHNICKÁ DATA

- zpracovatelnost směsi: 120 minut
- množství záměsové vody: 0,22 až 0,26 l/kg
- spotřeba: 2 - 4 kg/m² (dle typu zubové stěrky a povahy podkladu)
- otevřený čas: 20 minut

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1313825	8595152140220	PROFI-FLEX Flexibilní stavební lepidlo	25 kg	1 ks



TILE-FLEX LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY



Mrazuvzdorné cementové lepidlo se sníženým skluzem na obklady a dlažby. Vhodné pro exteriéru i interiéru, výborná zpracovatelnost a přídržnost k většině stavebních podkladů, nehořlavé. Splňuje požadavky EN 12004 pro třídu C1T.

POUŽITÍ

Lepení všech typů nasákových keramických obkladů a dlažeb na běžné stavební podklady jako beton, omítky, sádrokarton apod. Vhodné pro lepení dlažeb na podlahy s teplovodním vytápěním, lepení na povrchy ošetřené hydroizolační stěrkou, lepení umělých kamenů a obkladových pásků z betonu, keramiky nebo sádry.

TECHNICKÁ DATA

- zpracovatelnost směsi: 120 minut
- množství záměsové vody: 0,22 až 0,26 l/kg
- spotřeba: 2 - 4 kg/m² (dle typu zubové stěrky a povahy podkladu)
- otevřený čas: 20 minut

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1313925	8595152151202	TILE-FLEX Lepidlo na obklady a dlažby	25 kg	1 ks



ETICS-FLEX FASÁDNÍ STĚRKOVÝ TMEL



Stěrkový a lepicí tmel na bázi cementu pro tvorbu základní vrstvy nebo lepení izolantu při realizaci zateplovacích systémů. Vhodný pro plošné vyrovnávání stavebních povrchů. Výborná zpracovatelnost, vhodný pro interiéru i exteriéru, voděodolný a mrazuvzdorný.

POUŽITÍ

Jako stěrková hmota k tvorbě základní vrstvy s vloženou armovací mřížkou při povrchové úpravě zateplovacích systémů. Plošné i lokální vyrovnávání stavebních povrchů, před další povrchovou úpravou tenkovrstvými omítkami a stěrkami nebo před lepením obkladů. Vhodný pro lepení izolantu z pěnového polystyrénu nebo minerální vaty na běžné stavební podklady.

TECHNICKÁ DATA

- zpracovatelnost směsi: 2 - 3 hodiny
- množství záměsové vody: 0,24 až 0,28 l/kg
- spotřeba při stěrkování: 3 - 6 kg/m²
- spotřeba při lepení: 3 - 6 kg/m²

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1313950	8595152110247	ETICS-FLEX Fasádní stěrkový tmel	25 kg	1 ks

WASSER STOPP



Ochranný hydroizolační nátěr na kaučukové bázi s obsahem zpevňujícího umělého vlákna. Určen pro havarijní a trvanlivé opravy poškozených střech, okapů, svodů a odvodňovacích systémů, velkoplošné opravy prasklin a trhlin, vzduchových kapes a bublin na krytinách rovných střech. Po vytvrzení trvale elastický, dokonale voděodolný, odolává UV záření, odolává velkým teplotním změnám a má velmi dlouhou životnost. Lze nanášet i na mokré podklady až do -5 °C.

POUŽITÍ

Opravy a ochrana plochých střech s vhodným systémem odvodnění, opravy pochůzných teras a balkonů, havarijní opravy.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4502612	5411183006638	Wasser stopp	750 ml	6 ks



KOUPELNOVÁ HYDROIZOLACE



Snadno použitelný hydroizolační nátěr určený k tvorbě pružné ochranné vrstvy proti stékající vodě v interiéru. Vytváří souvislou vodotěsnou a trvale pružnou membránu. Má velmi dobrou přídržnost k podkladu a dlouhodobě chrání stavební konstrukci před průnikem vody.

POUŽITÍ

Hydroizolace povrchů v interiéru, pružná membrána pod obklady a dlažby, izolace stěn a podlah v sanitárních místnostech, kuchyních, prádelnách apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1510225	8595152190454	Koupełnová hydroizolace	5 kg	1 ks
1510230	8595152190461	Koupełnová hydroizolace	10 kg	1 ks



HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 1K



Pružná hydroizolační hmota pro tvorbu vodotěsné vrstvy dle CSN EN 14891. Vytváří souvislou hydroizolační a protiradonovou bariéru. Má velmi dobrou přídržnost k podkladu a dlouhodobě chrání stavební konstrukce před průnikem vody.

POUŽITÍ

Vhodná pro interiéru i exteriér, hydroizolace sklepů, teras, balkonů a lodžii. Vodotěsná vrstva pod obklady a dlažby v koupelnách, kuchyních a WC, hydroizolační vrstva betonových bazénů a jímek. Není vhodná jako finální úprava na pochozí a pojízdné plochy.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1510305	8595152190355	Hydroizolační stěrka 1K	5 kg	1 ks
1510310	8595152190362	Hydroizolační stěrka 1K	10 kg	1 ks
1510315	8595152190324	Hydroizolační stěrka 1K	15 kg	1 ks





TEKUTÁ LEPENKA 2K



Tekutá lepenka 2K je dvousložková stěrková hmota pro tvorbu hydroizolačních vrstev. Zabraňuje pronikání vody do staveb a stavebních konstrukcí. Je vhodná pro nátěry běžných podkladů jako je beton, omítky, zdivo, sádkarton, železobetonové konstrukce, apod. Vytváří protiradonovou izolaci obytných budov.

POUŽITÍ

Hydroizolace vodorovných i svislých konstrukcí, ochrana podzemních i nadzemních stavebních konstrukcí proti zemi vlhkosti a stékající vodě, hydroizolace vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných zdí, hydroizolace pod obklady, dlažby v koupelnách, na balkonech, terasách, izolace suterénů apod. Vnitřní hydroizolace bazénů a nádrží na užitkovou vodu do hloubky 5 m proti pozitivnímu tlaku vodu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1511207	8595152116140	Tekutá lepenka 2K	7 kg	1 ks
1511214	8595152116157	Tekutá lepenka 2K	14 kg	1 ks
1511221	8595152116164	Tekutá lepenka 2K	21 kg	1 ks



TĚSNIČÍ PÁS / PRUŽNÝ PRŮCHOD / TĚSNIČÍ ROH



TĚSNIČÍ PÁS

Speciální doplňkové prvky pro řešení detailů, rohů a prostupů při tvorbě hydroizolačních vrstev. Zajišťují dlouhodobě dokonalou funkci systému.

PRUŽNÝ PRŮCHOD

Speciální doplňkové prvky pro řešení detailů, rohů a prostupů při tvorbě hydroizolačních vrstev. Zajišťují dlouhodobě dokonalou funkci systému.

TĚSNIČÍ ROH VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ

Speciální doplňkové prvky pro řešení detailů, rohů a prostupů při tvorbě hydroizolačních vrstev. Zajišťují dlouhodobě dokonalou funkci systému.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1410100	8595152105120	Těsnicí pás 12 cm	10 m	1 ks
1410200	8595152105823	Těsnicí pás 12 cm	50 m	1 ks
1410400	8595152105151	Těsnicí pás 12 cm	5 m	1 ks
1410410	8595152105854	Pružný průchod 120 x 120 mm		1 ks
1410430	8595152105861	Pružný průchod 425 x 425 mm		1 ks
1410440	8595152105830	Těsnicí roh vnitřní 140 x 140 mm		1 ks
1410450	8595152105847	Těsnicí roh vnější 140 x 140 mm		1 ks



TĚSNIČÍ PÁS CLASSIC



Pružný vodotěsný pás pro použití při aplikaci Soudal Hydroizolační stěrky nebo Tekuté lepenky. Určen do rohů a koutů, vysoce pružný, odolný čistícím prostředkům, solím i zředěným kyselinám a zásadám. Účinná šířka vodotěsnicí vrstvy 70 mm.

POUŽITÍ

Pružná a trvalá ochrana koutů, přechodů a průchodů při aplikaci hydroizolačních stěrkových hmot. Vhodný na běžné stavební podklady, odolává trvale vlhkému prostředí.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1410460	8595152108015	Těsnicí pás CLASSIC 12 cm	10 m	1 ks
1410463	8595152108022	Těsnicí pás CLASSIC 12 cm	50 m	1 ks

TĚSNIČÍ PÁS PROFI



Pružný vodotěsný pás pro použití při aplikaci Soudal Hydroizolační stěrky nebo Tekuté lepenky. Určen do rohů a koutů, vysoce pružný, odolný čistícím prostředkům, solím i zředěným kyselinám a zásadám. Vodotěsný po celé šířce.

POUŽITÍ

Pružná a trvalá ochrana koutů, přechodů a průchodů při aplikaci hydroizolačních stěrkových hmot. Vhodný na běžné stavební podklady, odolává trvale vlhkému prostředí.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1410470	8595152108039	Těsnicí pás PROFESSIONAL 12 cm	10 m	1 ks
1410473	8595152108046	Těsnicí pás PROFESSIONAL 12 cm	50 m	1 ks

TĚSNICÍ MALTA SOUDASTOP



Super rychle tuhnoucí malta speciálně vyvinutá pro okamžité těsnění průsaků vody. Má vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů, velmi rychle tuhne i pod vodou, vhodná pro interiéry i exteriéry, nehořlavá.

POUŽITÍ

Okamžité utěsnění průsaků a vývěrů vody trhlinami nebo spárami v betonu a zdivu. Těsnění konstrukčních i podlahových spár, kanalizačních rour, prvky kolektorů, části důlních staveb apod. Vhodná pro kotvení mechanických prvků, závitových tyčí a trubek při instalaci zábradlí, sanitárních zařízení a jiných konstrukcí.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1522312	8588001511531	Těsnicí malta SOUDASTOP	2 kg	1 ks
1522315	8588001511548	Těsnicí malta SOUDASTOP	4,5 kg	1 ks



VYROVNÁVACÍ BETON SOUDA CONCRETE



Speciální stěrková hmota pro vyrovnávání povrchů v interiéru i exteriéry. Má vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů a vysokou odolnost vůči působení povětrnostních vlivů. Určena pro vrstvy od 2 do 30 mm.

POUŽITÍ

Určena k plošnému vyrovnávání podlah a stěn tvořených soudržným silikátovým podkladem. Vhodná jako podklad pro nanášení dalších vrstev, lepení obkladů a dlažeb nebo jiných finálních povrchových úprav. Ideální jako základní vrstva před nanášením hydroizolačních materiálů, pro tvorbu fabionů a ploch se spádem apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1522615	8588001511920	Vyrovnávací beton SOUDA CONCRETE	4,5 kg	1 ks
1522625	8588001511937	Vyrovnávací beton SOUDA CONCRETE	25 kg	1 ks



FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ MALTA SOUDAGAP



Mrazuvzdorná flexibilní spárovací malta třídy CG 2WA. Neobsahuje písek, má sníženou nasákavost a zvýšenou odolnost vůči oděru. Absorbuje dilatace podkladu při změnách teploty. Vhodná pro venkovní plochy i podlahy s vytápěním.

POUŽITÍ

Určena k vyplňování spár od 1 do 5 mm mezi keramickými obklady. Vhodná pro spárování veškerých formátů obkladů, dlažeb i mozaiky v kuchyních, koupelnách, garážích na balkónech a terasách apod.

UPOZORNĚNÍ

Není vhodná pro chemicky agresivní prostředí.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1522912	8588001511951	Flexibilní spárovací malta SOUDAGAP	2 kg	1 ks
1522915	8588001511944	Flexibilní spárovací malta SOUDAGAP	4,5 kg	1 ks
1522920	8588001511982	Flexibilní spárovací malta SOUDAGAP	20 kg	1 ks



KOTVICÍ MALTA SOUDA HOLD



Rychle tuhnoucí zálivková hmota pro stavební kotvení v interiéru i exteriéry. Dokonale vyplňuje zalévaný prostor. Má vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů, snadno se používá, je bez zápachu, nehořlavá.

POUŽITÍ

Kotvení stavebních prvků do vodorovných i svislých konstrukcí s nároky na vysokou rychlost tuhnutí kotvicí hmoty. Rychlé opravy a upevňování zábradlí, konzolí, háků a kovových konstrukcí do zdiva. Fixace hmoždinek a kotevních šroubů, upevňování potrubí, elektrického vedení nebo rozvaděčů, zalévání dutin ve stavebních materiálech včetně přírodního kamene.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1522012	8588001511517	Kotvicí malta SOUDA HOLD	2 kg	1 ks
1522015	8588001511524	Kotvicí malta SOUDA HOLD	4,5 kg	1 ks





SÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ FINISH



Vysoce kvalitní malta na bázi sádry vhodná pro omítání stěn nebo opravy a zajišťovací práce v interiéru. Díky extra jemnému plnivu vytváří dokonale hladký povrch.

POUŽITÍ

Ruční omítání zdíva stěn a stropů, včetně domácích kuchyní a koupelen, rychlé opravy povrchu zdíva, finální vrstva na povrchu z betonu, pórobetonu, pálených cihel, hrubých omítek, sádrokartonu aj. Ideální pro zajišťování špalet při výměně oken.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1521105	8595152116324	Sádrová omítka hladká FINISH	5 kg	1 ks
1521120	8595152116331	Sádrová omítka hladká FINISH	20 kg	1 ks



SÁDROVÁ OMÍTKA ZRNITÁ PLASTER



Vysoce kvalitní malta na bázi sádry vhodná pro omítání stěn nebo opravy a zajišťovací práce v interiéru. Díky zrnitému plnivu vytváří jemně strukturovaný povrch.

POUŽITÍ

Ruční omítání zdíva stěn a stropů, včetně domácích kuchyní a koupelen, rychlé opravy povrchu zdíva, ideální pro zajišťování špalet při výměně oken.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1521505	8595152116348	Sádrová omítka zrnitá PLASTER	5 kg	1 ks
1521520	8595152116355	Sádrová omítka zrnitá PLASTER	20 kg	1 ks

VNITŘNÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA



Pastovitá hmota určená k plošnému nanášení a vytváření rovných a hladkých povrchů. Připravena k okamžitému použití, po vytvrzení snadno brousitelná.

POUŽITÍ

Stěrka je určena k plošnému vyrovnávání povrchů stěn a stropů v interiérech, nebo opravě prasklin a drobných nerovností omítek a ostatních podkladů jako beton, pórobeton, sádrokarton apod.

Vyrovnaná plocha může být následně malována, tapetována, nebo opatřena jinou povrchovou úpravou.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1515100	8595152108015	Vnitřní vyrovnávací stěrka	1,5 kg	4 ks
1515200	8595152108022	Vnitřní vyrovnávací stěrka	4 kg	1 ks
1515300	8595152108039	Vnitřní vyrovnávací stěrka	7 kg	1 ks
1515400	8595152108046	Vnitřní vyrovnávací stěrka	15 kg	1 ks
1515500	8595152108053	Vnitřní vyrovnávací stěrka	30 kg	1 ks



SÁDROKARTONÁŘSKÁ STĚRKA



Vyplňování a tmelení spár a spojů sádrokartonových desek, opravy jemných prasklin na sádrokartonových i jiných podkladech, lokální opravy a tmelení (vyplňování) děr, prasklin, puklin a podobných defektů, vyplňování a zarovnávání stykových přímých i rohových spár. Vysoce kvalitní stěrková hmota vytvářející po přebroušení dokonale hladký povrch. Po vytvrzení snadno brousitelná, nepropadá se a nepraská. Umožňuje bandážování. Čistitelná vodou.

POUŽITÍ

Vyplňování a tmelení spár mezi deskami sádrokartonu, prasklin na sádrokartonových i jiných podkladech, vyplňování a zarovnání stykových přímých i úhlových spár.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1512000	8595152108114	Sádrokartonářská stěrka	1,5 kg	1 ks
1512100	8595152108121	Sádrokartonářská stěrka	7 kg	1 ks
1512200	8595152108138	Sádrokartonářská stěrka	15 kg	1 ks



ŠTUKOVÁ OMÍTKA



Stěrková směs v pastovitém stavu pro okamžité použití. Určená pro tenkovrstvou úpravu povrchů jako štukové omítky, panely, sádrokarton apod. Vytváří jemně strukturovaný povrch.

POUŽITÍ

Na vnitřní a venkovní štukování jádrových omítek na různé stavební podklady, opravy tenkovrstvých omítek, vhodná na sádrokarton, beton, aglomerované dřevěné materiály, Cetris desky a jiné pružnější podklady.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1520108	8595152108145	Štuková omítka	8 kg	1 ks
1520115	8595152108152	Štuková omítka	15 kg	1 ks
1520130	8595152108169	Štuková omítka	30 kg	1 ks





SOUDAFROST

SOUDAFROST je kapalná bezchloridová přísada do cementových hmot jako jsou betony, malty, potěry a lepidla pro možnost jejich zpracování v zimním období.

SPOTŘEBA

- nad -5 °C: 0,5 l na každých 50 kg cementu
- -5 °C až -10 °C: 1,0 l na každých 50 kg cementu



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1530100	8595152150014	SOUDAFROST	1 l	12 ks
1530200	8595152150021	SOUDAFROST	5 l	1 ks
1530300	8595152150038	SOUDAFROST	10 l	1 ks

PROVZDUŠŇOVACÍ PŘÍSADA SOUDAPOR



Výroba sanačních omítek na zvlhlé zdivo - vytváří hydrofobizované póry, eliminuje projev vztlínající vlhkosti, výkvěty a růst plísní. Plastifikační a provzdušňovací přísada na přípravu cementových a vápenocementových malt se sanačními a tepelně izolačními vlastnostmi. Zlepšuje zpracovatelnost, zvyšuje lepivost a tím usnadňuje nanášení, zvyšuje odolnost proti mrazu a vlhkosti. Jako přísada do vápenocementových malt zcela nahradí stabilizačním a plastifikačním účinkem vápno. Podle míry provzdušnění umožňuje úsporu hmot min. o 20 %.

POUŽITÍ

- sanace omítek na zvlhlé zdivo



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1532000	8595152150090	Provzdušňovací přísada SOUDAPOR	1 l	12 ks
1532100	8595152150106	Provzdušňovací přísada SOUDAPOR	5 l	1 ks

SUPERPLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADA SOUDAPLAST



Výroba základového betonu, betonových stavebních prvků, architektonických a pohledových betonů, cementových podlahových potěrů (vč. podlahového topení), injektážních a zálivkových hmot. Vhodný pro výrobu prefabrikovaného betonu, vibrolité zámkové dlažby apod. Má silný ztekucovací a dispergační účinek. Zvyšuje hutnost a tím i vodotěsnost. Zvyšuje výsledné pevnosti. Umožňuje zlepšit zpracovatelnost směsi bez zvýšení obsahu vody nebo snížit obsah vody ve směsi bez zhoršení její zpracovatelnosti.

POUŽITÍ

- výroba prefabrikovaného betonu, vibrolité zámkové dlažby
- výroba základového betonu, betonových stavebních prvků
- výroba podhledových betonů
- výroba cementových podlahových potěrů, včetně podlahového topení



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1533000	8595152150212	Superplastifikační přísada SOUDAPLAST	1 l	12 ks
1533100	8595152150229	Superplastifikační přísada SOUDAPLAST	5 l	1 ks

VODOTĚSNICÍ PŘÍSADA SOUDAPROOF



Výroba konstrukcí, které mají odolávat vnějšímu tlaku vody (opěrné stěny, podzemní podlaží, sklepy, základy, podlahy, střechy, montážní jámy apod.) nebo být schopny zadržovat či vést vodu (bazény, nádrže, umělá jezírka, jímky, vodoteče, koryta apod.). Vhodný na nové omítky po instalaci vodorovné hydroizolace, vodonepropustné podlahové a střešní potěry, omítky, zdící malty, spárovací malty. Snížíže nasákavost a propustnost výsledného betonu či malty, vyznačuje se vysokým vodotěsnicím účinkem!

POUŽITÍ

- výroba konstrukcí, které mají odolat vnějšímu tlaku vody
- výroba konstrukcí, které mají být schopny zadržovat či vést vodu



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1534000	8595152150175	Vodotěsnicí přísada SOUDAPROOF	1 l	12 ks
1534100	8595152150182	Vodotěsnicí přísada SOUDAPROOF	5 l	1 ks

URÝCHLOVAČ TVRDNUTÍ BETONU SOUDAQUICK



Urychluje tuhnutí a tvrdnutí cementových hmot jako jsou betony, malty, potěry a lepidla při práci v běžných teplotách. Umožňuje i práce při teplotách pod bodem mrazu. Vhodný pro hmoty, které budou ve styku s ocelovou výztuží. Nezpůsobuje korozi armovací výztuže. Výrazně zkracuje dobu tvrdnutí, čímž umožňuje urychlit dokončovací práce. Zvyšuje odolnost vůči posypovým solím, povětrnosti a zmrazovacím cyklům, prodlužuje životnost. Umožňuje směrům dosáhnout vysokých počátečních pevností.

POUŽITÍ

- urychluje tuhnutí a tvrdnutí cementových hmot jako jsou betony, malty, potěry a lepidla při práci v běžných teplotách
- umožňuje i práce při teplotách pod bodem mrazu
- vhodný pro hmoty, které budou ve styku s ocelovou výztuží

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1538000	8595152150281	Urychlovač tvrdnutí betonu SOUDAQUICK	1 l	12 ks
1538100	8595152150298	Urychlovač tvrdnutí betonu SOUDAQUICK	5 l	1 ks



SOUDAKRAT KONCENTROVANÁ STAVEBNÍ DISPERZE



Stavební disperze vhodná i k profesionálnímu využití. Certifikovaná jako přísada do betonu zvyšující jeho těsnost, houževnatost a odolnost vůči abrazi. Zlepšuje vlastnosti cementových, vápenocementových a vápenných stavebních směsí. Zvyšuje jejich pevnost, přídržnost k podkladu, vodotěsnost, pružnost, mechanickou odolnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Vhodná pro přípravu lepicí malty na obklady a dlažby. Po naředění koncentrátu v poměru až 1:12 je vhodná jako penetrační nátěr, který sjednocuje savost, zvyšuje pevnost, snižuje prašnost savých povrchů, zlepšuje přilnavost interiérových a fasádních barev, stěrek a lepidel.

POUŽITÍ

- penetrační nátěr pod nátěrové hmoty, lepidla a tmely
- adhezní můstek mezi novým cementovým potěrem a starým podkladním betonem
- zlepšení vlastností malt a betonů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1537000	8595152150311	SOUDAKRAT Koncentrovaná přísada	1 kg	12 ks
1537100	8595152150328	SOUDAKRAT Koncentrovaná přísada	5 kg	1 ks
1537200	8595152150335	SOUDAKRAT Koncentrovaná přísada	10 kg	1 ks





SOUDALAX KONCENTROVANÁ STAVEBNÍ DISPERZE BD-21



PVAC koncentrát k přípravě penetrací, přísada do stavebních směsí a univerzální lepidlo na dřevo, textil, papír a kůži, penetrační nátěr pod nátěrové hmoty, snižuje prašnost podkladu, sjednocuje jeho savost a zlepšuje přídržnost následných vrstev. Jako polymerní přísada (pojivo) do stavebních hmot (betonů, malt a potěrů) zlepšuje jejich zpracovatelnost a odolnost vůči mechanickému a chemickému namáhání. Zlepšuje jejich přilnavost na podklady. Snižuje nasákavost a prodyšnost. Zvyšuje vodotěsnost a pružnost.

POUŽITÍ

- univerzální použití
- penetrační nátěr pod nátěrové hmoty, lepidla, tmely
- pojivo na výrobu lepidel na dřevo, papír, textil a jiné materiály
- pojivo na výrobu vodou ředitelných barev

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1536000	859515211015	SOUDALAX Koncentrovaná disperze BD-21	1 kg	12 ks
1536100	859515211022	SOUDALAX Koncentrovaná disperze BD-21	5 kg	1 ks
1536200	859515211039	SOUDALAX Koncentrovaná disperze BD-21	10 kg	1 ks

SOUDAKRAT AKRYLÁTOVÁ PENETRACE



Základní penetrační nátěr pro zvýšení přilnavosti následných nátěrů na savé podklady jako omítky a jiné minerální podklady, sádrokarton, cihly, pórobeton, dřevo, dřevotřískové a cementotřískové desky apod. Nátěr je připraven k okamžitému použití, pro velmi savé podklady je možno ředit s vodou 1:2 až 1:4. Penetrační nátěr zvyšuje přilnavost následných vrstev, sjednocuje savost porézních podkladů a snižuje spotřebu finální nátěrové hmoty.

POUŽITÍ

- základní nátěr sádrokartonu
- zvýšení přilnavosti vyrovnávacích stěrek na stěny
- snížení prašnosti betonových podlah
- penetrační nátěr omítek
- zvýšení přilnavosti následných vrstev nebo lepicích hmot na výrobky z pórobetonu

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1536501	8595152150373	SOUDAKRAT Akrylátová penetrace	1 kg	8 ks
1536505	8595152150380	SOUDAKRAT Akrylátová penetrace	5 kg	1 ks
1536510	8595152150397	SOUDAKRAT Akrylátová penetrace	10 kg	1 ks

SOUDAKRAT STAVEBNÍ DISPERZE



Vysoce kvalitní přísada určena pro zlepšení vlastností betonů, omítek a ostatních cementových a vápenocementových směsí. Po naředění s vodou v poměru 1:3 až 1:10 (dle savosti podkladu) slouží jako penetrační nátěr porézních podkladů. Jako přísada do cementových směsí zlepšuje zpracovatelnost a výsledné vlastnosti betonů a malt, jako penetrace zvyšuje přilnavost následných vrstev, sjednocuje savost porézních podkladů a snižuje spotřebu nátěrové hmoty.

POUŽITÍ

- penetrace savých podkladů
- uzavírací nátěr betonu, bezprašná úprava betonových povrchů
- zlepšení zpracovatelnosti a výsledných vlastností malt a betonů
- příprava vysoce přilnavé polymer-vápenné malty se zvýšenou pružností

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1536701	8595152150342	SOUDAKRAT Stavební disperze	1 kg	8 ks
1536705	8595152150359	SOUDAKRAT Stavební disperze	5 kg	1 ks
1536710	8595152150366	SOUDAKRAT Stavební disperze	10 kg	1 ks

HLOUBKOVÁ NANO PENETRACE



Speciální penetrační nátěr s hloubkovým účinkem, určený pro zvýšení soudržnosti a omezení savosti všech anorganických podkladů. Díky velmi vysoké penetrační schopnosti je vhodná pro všechny typy porézních podkladů a zlepšuje přilnavost barev, vyrovnávacích, samonivelačních i hydroizolačních stěrek apod. Zamezuje průniku vody do podkladu, oživuje vzhled povrchu přírodních i umělých kamenů a obkladových pásků.

POUŽITÍ

- penetrační nátěry veškerých savých materiálů
- zvýšení přilnavosti stěrkových hmot
- snížení prašnosti betonových podlah
- oživení vzhledu přírodních i umělých kamenů
- zvýšení přilnavosti následných vrstev nebo lepicích hmot na výrobky z pórobetonu

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1750310	8595152108237	Hloubková NANO penetrace	1 kg	12 ks
1750315	8595152108244	Hloubková NANO penetrace	2,5 kg	1 ks
1750320	8595152108251	Hloubková NANO penetrace	5 kg	1 ks

ADHEZNÍ MŮSTEK



Speciální podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti hydroizolačních a vyrovnávacích stěrkových hmot k podkladu. Je vhodný na savé i nesavé podklady, ihned použitelný, neobsahuje rozpouštědla, odolává alkalické hydrolyze, zpevňuje nesoudržné podklady, sjednocuje savost podkladu, paropropustný, hydrofobní, vhodný pro interiéry i exteriéry. Určen jako základní, penetrační a zpevňovací nátěr pro většinu běžných podkladů jako vyzrálé omítky, zdivo, beton, dřevo, dřevotříska i OSB, sádkokarton, umakart apod. Vhodný pro úpravu povrchu při lepení obkladů na starý obklad, pro zvýšení přilnavosti stěrkových vyrovnávacích a hydroizolačních hmot, vnitřních i fasádních barev a omítek, cementových a disperzních lepidel na problematické povrchy.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1750401	8595152108190	Adhezní můstek	1 kg	6 ks
1750407	8595152108206	Adhezní můstek	5 kg	1 ks

VYTVRZOVAČ BETONU SOUDAHARD



Napouštěcí nátěr pro zpevnění betonových povrchů a zvýšení odolnosti podlahových i svislých ploch vůči abrazi, prašnosti, chemikáliím a povětrnosti. Podlahy a plochy na bázi cementu (beton, teraso, umělý kámen, cementový potěr, cementové omítky) v interiéru i exteriéru. Ideální pro podlahy v garážích, dílnách, skladech, továrnách, veřejných prostorách, na cementové omítky a povrchy, sokly, podezdívky, ochranné zdi apod. Vytváří pevný, bezprašný a snadno udržovatelný povrch.

POUŽITÍ

- podlahy a plochy na bázi cementu (beton, teraso, umělý kámen, cementový potěr, cementové omítky) v interiéru i exteriéru.
- ideální pro podlahy v garážích, dílnách, skladech, továrnách, veřejných prostorách, na cementové omítky a povrchy, sokly, podezdívky

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1535000	8595152150137	Vytvrzovač betonu SOUDAHARD	1 l	12 ks
1535100	8595152150144	Vytvrzovač betonu SOUDAHARD	5 l	1 ks



ČISTIČ POVRCHU SOUDACLEANER



Kapalný kyselý prostředek na čištění skvrn od vápna, cementu a maltovin, výborný k čištění betonových, kamenných, cihelných aj. stavebních povrchů, dlažeb, obkladů, podezdívek, střeš, keramiky, ale také lešení, stavebního nářadí a míchaček od cementových a vápenných usazenin. Vhodný i pro oživení vzhledu stavebních aj. povrchů.

POUŽITÍ

- k čištění betonových, kamenných, cihelných aj. stavebních povrchů, dlažeb, obkladů, podezdívek, střeš a keramiky
- vhodný i pro oživení vzhledu povrchů
- Soudacleaner není určen pro použití na leštěné vápence a mramory!!!

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1531000	8595152150052	Čistič povrchu SOUDACLEANER	1 l	12 ks
1531100	8595152150069	Čistič povrchu SOUDACLEANER	5 l	1 ks





MALÍŘSKÁ BARVA ECONOMY



Akrylátová malířská barva pro nátěry interiérů s vysokými nároky na efektivitu práce a snadné nanášení, při zachování kvality a dostatečné bělosti povrchu. Vodou ředitelná malířská barva s jemnou konzistencí. Snadno se nanáší, vytváří čistě bílý povrch, vyznačuje se vysokou paropropustností. Je vhodná pro ruční i strojní tónování.

POUŽITÍ

- všechny druhy omítek a betonových povrchů
- sádkarton a papírové povrchy
- cementotřískové desky
- interiéry náročné na vzhled a hygienu (školy, kanceláře, zdravotnická zařízení, ...)

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1600005	8595152100200	Malířská barva ECONOMY	7,5 kg	1 ks
1600015	8595152100217	Malířská barva ECONOMY	15 kg	1 ks
1600020	8595152100224	Malířská barva ECONOMY	40 kg	1 ks



MALÍŘSKÁ BARVA NORMAL



Akrylátová malířská interiérová barva vysoké kvality určená pro malby interiérů s vysokými nároky na vzhled, čistotu a dlouhodobou životnost. Vodou ředitelný akrylátový nátěr s vysokou úrovní bělosti, otěruvzdorný a paropropustný. Vytváří hladký sametově matný povrch, snižuje ulpívání prachu a nečistot. Časem nežloutne, obsahuje vysoce kvalitní suroviny a snadno se nanáší. Je vhodná pro ruční i strojní tónování.

POUŽITÍ

- všechny druhy omítek a betonových povrchů
- sádkarton a papírové povrchy
- cementotřískové desky
- interiéry náročné na vzhled a hygienu (školy, kanceláře, zdravotnická zařízení, ...)

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1600100	8595152100057	Malířská barva NORMAL	1,5 kg	1 ks
1600200	8595152100064	Malířská barva NORMAL	4,5 kg	1 ks
1600300	8595152100071	Malířská barva NORMAL	7,5 kg	1 ks
1600400	8595152100088	Malířská barva NORMAL	15 kg	1 ks
1600500	8595152100095	Malířská barva NORMAL	40 kg	1 ks



MALÍŘSKÁ BARVA PROFI



Akrylátový nátěr nejvyšší kvality určený k úpravě povrchů luxusních interiérů a obytných místností s nároky na vysokou bělost, sametově matný vzhled a dlouhodobou životnost. Zářivě bílý vodou ředitelný nátěr se zvýšenou otěruvzdorností. Vytváří stálobarevný sametově matný povrch.

POUŽITÍ

- všechny druhy omítek a betonových povrchů
- sádkarton a papírové povrchy
- cementotřískové desky
- interiéry náročné na vzhled a hygienu (školy, kanceláře, zdravotnická zařízení, ...)

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1600510	8595152100231	Malířská barva PROFI	7,5 kg	1 ks
1600520	8595152100248	Malířská barva PROFI	15 kg	1 ks



AKRYLÁTOVÁ PENETRACE



Speciální systémový penetrační nátěr určený pro zvýšení soudržnosti podkladu, omezení a sjednocení jeho savosti před nanášením malířských barev a hydroizolačních stěrek SOUDAL. Je vhodná pro exteriér i interiéru, snižuje spotřebu krycí nátěrové hmoty. Určena pro nátěry savých podkladů, vnitřních i venkových omítek, betonových povrchů, dřevotřískových a cementotřískových desek, sádkartonu apod.

POUŽITÍ

- vnitřní a venkovní omítky a betonové povrchy před nátěry a opravami
- sádkarton a papírové povrchy
- penetrace pod samonivelační stěrky a jiné reprofilační cementové hmoty
- přísada do stavebních hmot pro zvýšení lepidlosti a snížení nasákavosti

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1750100	8595152105045	Akrylátová penetrace	1 l	12 ks
1750200	8595152105052	Akrylátová penetrace	5 l	1 ks
1750300	8595152105304	Akrylátová penetrace	10 l	1 ks

BIOSAN OCHRANNÉ NAPOUŠTĚDLO



BIOSAN je kapalný vysoce účinný koncentrovaný prostředek pro dlouhodobou ochranu dřeva proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Typové označení dle ČSN 49 0600-1: FB, P, IP, 1,2,3, D, S.

POUŽITÍ

- dřevěné povrchy v interiérech
- ochrana krovů a trámů
- preventivní ochrana dveří, obkladů a podlah
- dřevěné povrchy v exteriérech
- nátěry dřevěných konstrukcí jako pergoly, přístřešky, zahradní domky a kůlny, obložení balkónů a fasád, zahradní nábytek, okna, dveře apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1745100	8595152119172	BIOSAN ochranné napouštědlo transparent	1 kg	8 ks
1745500	8595152119271	BIOSAN ochranné napouštědlo transparent	5 kg	1 ks
1746100	8595152119578	BIOSAN ochranné napouštědlo zelená	1 kg	8 ks
1746500	8595152119677	BIOSAN ochranné napouštědlo zelená	5 kg	1 ks
1746601	8595152119370	BIOSAN ochranné napouštědlo hnědá	1 kg	8 ks
1746605	8595152119479	BIOSAN ochranné napouštědlo hnědá	5 kg	1 ks



TEAK NAPOUŠTĚCÍ OLEJ



Ochranný napouštěcí nátěr na bázi přírodních olejů vhodný pro ošetření a oživení vzhledu výrobků z tropických a tvrdých dřevin. Ošetrující látky oživují povrch, dodávají povrchu hedvábný lesk a zvyšují odolnost proti působení vody a ulpívání nečistot. Zvyšuje odolnost vůči mechanickému poškození povrchu dřeva. Zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva, chrání jeho povrch před povětrnostními vlivy, které způsobují stárnutí (zešednutí).

POUŽITÍ

- ochranné nátěry teras a fasád z tvrdých nebo exotických dřevin
- nátěry zahradního nábytku a dekorativních dřevěných prvků v exteriéru
- oživení vzhledu a potlačení přirozeného procesu zešednutí povrchu tvrdých dřevin vystavených působení povětrnostních vlivů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1735100	8595152119011	TEAK napouštěcí olej teak	0,5l	6 ks
1735150	8595152119059	TEAK napouštěcí olej teak	2,5l	1 ks
1735200	8595152119028	TEAK napouštěcí olej transparent	0,5l	6 ks
1735250	8595152119066	TEAK napouštěcí olej transparent	2,5l	1 ks



TEAK NAPOUŠTĚCÍ OLEJ SPRAY



Ochranný napouštěcí spray na bázi přírodních olejů. Vhodný pro ošetření a oživení vzhledu výrobků z tropických a tvrdých dřevin. Ošetrující látky oživují povrch, dodávají povrchu hedvábný lesk a zvyšují odolnost proti působení vody a ulpívání nečistot. Zvyšuje odolnost vůči mechanickému poškození povrchu dřeva.

POUŽITÍ

- ošetření teras a fasád z tvrdých nebo exotických dřevin
- ošetření zahradního nábytku a dekorativních dřevěných prvků v exteriéru
- oživení vzhledu a potlačení přirozeného procesu zešednutí povrchu tvrdých dřevin vystavených působení povětrnostních vlivů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1735090	8595152119073	TEAK napouštěcí olej teak	400 ml	12 ks
1735190	8595152119080	TEAK napouštěcí olej transparentní	400 ml	12 ks





KLASIK LAZURA

SOUDAL KLASIK je lazurovací lak na dřevo pro ochranu a dekoraci dřevěných povrchů v exteriérech a interiérech. Je určen především pro nátěry větších ploch, zdůrazňuje kresbu dřeva, vytváří hedvábně matný povrch.

POUŽITÍ

Povrchy v exteriérech a interiérech převážně z měkkých dřev jako jsou dřevěné obklady a podhledy, ploty, zábradlí, zahradní pergoly a nábytek, dřevěné příčky apod. Nátěr je určen i pro interiéry s vysokými nároky na hygienu, může přijít do styku s potravinami, není však pro tento účel přímo určen.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1731050	8595152119288	KLASIK lazura kaštan	0,75l	6 ks
1731055	8595152119486	KLASIK lazura palisandr	0,75l	6 ks
1731060	8595152119189	KLASIK lazura pinie	0,75l	6 ks
1731065	8595152119387	KLASIK lazura teak	0,75l	6 ks
1731100	8595152119219	KLASIK lazura kaštan	2,5l	3 ks
1731200	8595152119417	KLASIK lazura palisandr	2,5l	3 ks
1731300	8595152119110	KLASIK lazura pinie	2,5l	3 ks
1731400	8595152119318	KLASIK lazura teak	2,5l	3 ks



LUXUS LAZURA

SOUDAL LUXUS je vysoce kvalitní silnovrstvý tixotropní lazurovací lak pro ochranné dekorativní nátěry dřeva v interiéru a exteriéru. Je určen pro ochranu veškerých dřevěných povrchů, při aplikaci nestéká ani nekape, vytváří silnou ochrannou vrstvu.

POUŽITÍ

Veškeré dřevěné povrchy v exteriérech a interiérech, okna, dveře, nábytek, pergoly, zábradlí, obklady, zahradní domky, altány apod. Nátěr je určen i pro interiéry s vysokými nároky na hygienu, může přijít do styku s potravinami, není však pro tento účel přímo určen.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1733100	8595152119530	LUXUS lazura dub	0,75l	6 ks
1733200	8595152119233	LUXUS lazura kaštan	0,75l	6 ks
1733300	8595152119639	LUXUS lazura mahagon	0,75l	6 ks
1733400	8595152119431	LUXUS lazura palisandr	0,75l	6 ks
1733500	8595152119134	LUXUS lazura pinie	0,75l	6 ks
1733600	8595152119332	LUXUS lazura teak	0,75l	6 ks
1733700	8595152119936	LUXUS lazura ořech	0,75l	6 ks
1733800	8595152119035	LUXUS lazura dub antik	0,75l	6 ks
1733900	8595152119738	LUXUS lazura transparent	0,75l	6 ks
1733950	8595152119837	LUXUS lazura transparent s UV filtrem	0,75l	6 ks
1734100	8595152119547	LUXUS lazura dub	2,5l	3 ks
1734200	8595152119240	LUXUS lazura kaštan	2,5l	3 ks
1734300	8595152119646	LUXUS lazura mahagon	2,5l	3 ks
1734400	8595152119448	LUXUS lazura palisandr	2,5l	3 ks
1734500	8595152119141	LUXUS lazura pinie	2,5l	3 ks
1734600	8595152119349	LUXUS lazura teak	2,5l	3 ks
1734700	8595152119943	LUXUS lazura ořech	2,5l	3 ks
1734800	8595152119042	LUXUS lazura dub antik	2,5l	3 ks
1734900	8595152119745	LUXUS lazura transparent	2,5l	3 ks
1734950	8595152119844	LUXUS lazura transparent s UV filtrem	2,5l	3 ks



ZÁKLAD IMPREGNAČNÍ NÁTĚR

SOUDAL ZÁKLAD je vysoce kvalitní mikromolekulární impregnační a ochranný nátěr na dřevo bez obsahu rozpouštědel. Ekologický, bezbarvý, s hlubokým účinkem, sjednocuje savost podkladu, zlepšuje přilnavost následného nátěru, zvyšuje životnost nátěrového systému.

POUŽITÍ

Impregnační prostředek určený jako první nátěr před následnou dekorativní ochranou dřeva lazurovacími laky SOUDAL KLASIK nebo LUXUS v exteriéru i interiéru. SOUDAL ZÁKLAD snadno proniká hluboko do struktury dřeva, zvýrazňuje jeho přírodní kresbu a působí jako účinná preventivní ochrana proti plísním a houbám. Je vhodný k ošetření truhlářských a tesařských výrobků jako okna, dveře, střešní konstrukce, pergoly, terasy, podlahy, zábradlí, obklady, zahradní domky, altány apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1730100	8595152119158	ZÁKLAD Impregnační nátěr	0,75l	8 ks
1730500	8595152119257	ZÁKLAD Impregnační nátěr	2,5l	1 ks



PISTOLE LEHKÁ

Lehká plechová hobby aplikační pistole pro vytlačování silikonových a akrylátových tmelů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1400400	5411183000186	Pistole lehká	24 ks



PISTOLE PLASTOVÁ 3C

Pistole plastová 3C je hobby pistole pro vytlačování silikonových a akrylátových tmelů vyrobená z odolného plastu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1400401	8595152105403	Pistole plastová 3C	24 ks



PISTOLE PROFI S PŘEVODEM

Pistole profi s převodem je speciální aplikační pistole se zpřevodovaným mechanismem pro snadné vytlačování.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4400900	9003324030976	Pistole profi s převodem	1 ks



PISTOLE RÁMOVÁ RETAIL II

Pistole rámová RETAIL je kvalitní skeletová vytlačovací pistole určená kutilům i profesionálům.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402200	5411183000193	Pistole rámová RETAIL II	24 ks



PISTOLE PROFI VÝKYVNÁ

Pistole profi výkyvná je robustní aplikační pistole s odolným mechanismem určená hlavně pro obtížně aplikovatelné materiály jako MS polymerové, polyuretanové tmely a chemické kotvy.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402800	8595092303921	Pistole profi výkyvná	24 ks



PISTOLE PROFI TOP STAVITELNÝ KROK

Pistole profi top stavitelný krok je vysoce kvalitní profesionální aplikační pistole s možností regulace dávkování tmelu. Určená pro aplikaci všech typů tmelů i lepidel.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402820	8595152105991	Pistole profi TOP stavitelný krok	24 ks



PISTOLE RÁMOVÁ COX I

Pistole rámová COX je vysoce kvalitní skeletová pistole určená pro profesionály i kutily. Vhodná pro všechny typy výrobků v balení do 310 ml.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402900	8595152105540	Pistole rámová COX I	24 ks



PISTOLE RÁMOVÁ ŽLUTÁ III

Celokovová rámová hobby pistole pro většinu tmelů a lepidel v balení 310 ml.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4408250	8595152105458	Pistole rámová žlutá III	24 ks



PISTOLE COX MIDIFLOW

Otevřená plastová mechanická pistole na kartuše 310 ml.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402905	8595152116713	Pistole COX Midiflow 310 ml	24 ks

PISTOLE COX MIDIFLOW COMBI

Mechanická plastová pistole na hliníkové střevo, alternativně použitelná i pro kartuše.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4401590	8595152116706	Pistole COX Midiflow Combi 310-600 ml	10 ks

PISTOLE UZAVŘENÁ ALU

Pistole uzavřená ALU je lehká aplikační pistole pro tmely a lepidla v kartuších nebo AL střevech do objemu 310 ml nebo 620 ml.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402910	8595152105557	Pistole uzavřená Alu 310 ml	12 ks
4402920	8595092303945	Pistole uzavřená Alu 620 ml	12 ks

PISTOLE NA PĚNU NBS AL4

Lehká aplikační pistole s kvalitním mechanismem a tělem z odolného plastu určená pro veškeré aplikace polyuretanových montážních pěn se závitovým systémem upínání.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402715	8595152117321	Pistole na pěnu NBS AL4	40 ks

PISTOLE NA PĚNU MG ECO2

Kvalitní lehká kovová aplikační pistole určená pro hobby i profesionální využití.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402610	8595152117307	Pistole na pěnu MG Eco2	40 ks

SADA TRUBIČEK NA PĚNU 5 ks

Náhradní aplikační trubičky k polyuretanovým pěnam.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1400100	5411183012493	Sada trubiček na pěnu 5 ks	12 ks



SADA ŠPIČEK NA KARTUŠE 5 ks

Náhradní aplikátor na kartuše 310 ml pro výměnu nebo přizpůsobení v případě tmelení rozdílně širokých spár. Seříznutím aplikační špičky lze upravit průměr vytlačného otvoru.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1400200	5411183012479	Sada špiček na kartuše 5 ks	12 ks



TMELAŘSKÁ STĚRKA BLISTR

Stěrka pro uhlazování povrchu tmelů. Univerzální pro různé typy spár.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1400800	8588001511036	Tmelařská stěrka blistr	36 ks





SILICONE SPRAY



Vysoce kvalitní, ochranný a mazací přípravek obsahující silikonové oleje. Univerzální ochranný přípravek, silný mazací účinek, silný vodoodpudivý účinek, odolává velkým rozdílům teplot.

POUŽITÍ

- ochrana gumových těsnění dveří a oken před navlhnutím a následným přimrznutím
- mazání pohyblivých spojů, ochrana kabelů, svíček a víčka rozdělovače před navlhnutím
- ochrana všech gumových povrchů, plastů, dřeva, kovu, textilu apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5403401	5411183042094	Silicone spray	500 ml	12 ks



ANTIGRAVEL



Pružná hmota zajišťující ochranu proti korozi, vodě, soli a poškození podvozku odletujícím štěrkem nebo kameny. Vhodná pro ochranu částí podvozku karoserií, které jsou následně přelakovány (např. prahy, spodní části blatníků a nárazníků, spoilery apod.) i jako finální povrch bez následného lakování. Lze nanášet na plasty a nátěry na bázi bitumenu, kaučuku a syntetických pryskyřic.

POUŽITÍ

- ochrana částí karoserií (např. nárazníky, podběhy, atd.) proti odletujícím kamínkům a korozi
- ochrana proti zvukovým vibracím
- zvuková izolace

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5405107	5411183041974	Antigravel GUN UBS černý	1 kg	12 ks
5405307	5411183011274	Antigravel GUN UBS bílý	1 kg	12 ks
5405607	5411183041981	Antigravel GUN UBS šedý	1 kg	12 ks
5405001	5411183041950	Antigravel aerosol černý	500 ml	12 ks
5405501	5411183041967	Antigravel aerosol šedý	500 ml	12 ks



INCOAT ML GUN UBS



Nestékavý, rychleschnoucí penetrační nástřik pro antikorozi ochranu dutin. Má silné penetrační a vodoodpudivé vlastnosti, extrémní vzlinavost. Antikorozi ochrana dutin karoserií automobilů, strojních částí, zařízení a nástrojů. Pro svou teplotní odolnost je také vhodný k aplikacím v motorovém prostoru. Vzhledem ke své nestékavosti může být aplikován i v silnější vrstvě. Balení pro použití se speciální UBS pistolí.

POUŽITÍ

- antikorozi ochrana dutin karoserií, motorových prostor, spodních dutin, podběhů, kufrů a ložných prostor atd.
- obecně poskytuje antikorozi ochranu strojů a strojních součástí, nářadí, atd.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5406004	5411183011281	Incoat ML GUN UBS	1 kg	12 ks



INCOAT ML AEROSOL



Nestékavý, rychleschnoucí penetrační nástřik pro antikorozi ochranu dutin. Má silné penetrační a vodoodpudivé vlastnosti, extrémní vzlinavost. Antikorozi ochrana dutin karoserií automobilů, strojních částí, zařízení a nástrojů. Pro svou teplotní odolnost je také vhodný k aplikacím v motorovém prostoru. Vzhledem ke své nestékavosti může být aplikován i v silnější vrstvě. Jednoduché nanášení pomocí sprejového rozprašovače.

POUŽITÍ

- antikorozi ochrana dutin karoserií, motorových prostor, spodních dutin, podběhů, kufrů a ložných prostor atd.
- obecně poskytuje antikorozi ochranu strojů a strojních součástí, nářadí, atd.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5406101	5411183041998	Incoat ML aerosol	500 ml	12 ks

INCOAT ML WAX GUN UBS



Vysoce kvalitní antikoroziční nátěr na bázi čistého vosku. Vytváří silnovrstvý průhledný nelepivý pružný voskový film se silnými penetračními a vodoodpudivými vlastnostmi. Je nestékavý v silných vrstvách. Nepodléhá výkyvům teploty, odolný extrémním teplotám.

POUŽITÍ

- antikoroziční ochrana dutin karosérií, motorových prostor, spodních dutin, podběhů, kufrů a ložných prostor, atd.
- obecně poskytuje antikoroziční ochranu strojů a strojních součástí, nářadí, atd.
- ochrana motorových součástí

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5406207	5411183011311	Incoat ML WAX GUN UBS	1 l	12 ks



UNDERBODY PROTECTION AEROSOL



Antikoroziční nástřik/nátěr zaručující stále pružnou mechanickou a antikoroziční ochranu pro podvozky vozidel. Velmi snadná aplikace, lze nanášet v silné vrstvě - rychleschnoucí, výborná přilnavost k podkladu, trvale elastický, dobrá akustická pohltivost - brání průchodu vnějšího hluku, nemění své vlastnosti při nízkých teplotách, nelze přelakovat. Vhodný pro ochranu nových čistých ploch podvozků, opravy poškozené ochrany podvozků starších automobilů. Chrání před odletujícími kameny, před působením soli, olejů, rozpouštědel a vody. Rychle schne, nepraská, dobře vyplňuje póry a zůstává stále pružný.

POUŽITÍ

- ochrana podběhů a spodních částí karosérií proti korozi
- zvuková izolace
- balení ve spreji

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5407004	5411183041929	Underbody protection aerosol	500 ml	12 ks



UNDERBODY PROTECTION BRUSH



Antikoroziční nástřik/nátěr zaručující stále pružnou mechanickou a antikoroziční ochranu pro podvozky vozidel. Velmi snadná aplikace, lze nanášet v silné vrstvě - rychleschnoucí, výborná přilnavost k podkladu, trvale elastický, dobrá akustická pohltivost - brání průchodu vnějšího hluku, nemění své vlastnosti při nízkých teplotách, nelze přelakovat. Vhodný pro ochranu nových čistých ploch podvozků, opravy poškozené ochrany podvozků starších automobilů. Chrání před odletujícími kameny, před působením soli, olejů, rozpouštědel a vody. Rychle schne, nepraská, dobře vyplňuje póry a zůstává stále pružný.

POUŽITÍ

- ochrana podběhů a spodních částí karosérií proti korozi
- zvuková izolace
- aplikace štětcem

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5407604	5411183041943	Underbody protection BRUSH	1 kg	12 ks
5407104	5411183011236	Underbody protection BRUSH	5 kg	1 ks

●
černý



UNDERBODY PROTECTION GUN UBS



Antikoroziční nástřik/nátěr zaručující stále pružnou mechanickou a antikoroziční ochranu pro podvozky vozidel. Velmi snadná aplikace, lze nanášet v silné vrstvě - rychleschnoucí, výborná přilnavost k podkladu, trvale elastický, dobrá akustická pohltivost - brání průchodu vnějšího hluku, nemění své vlastnosti při nízkých teplotách, nelze přelakovat. Vhodný pro ochranu nových čistých ploch podvozků, opravy poškozené ochrany podvozků starších automobilů. Chrání před odletujícími kameny, před působením soli, olejů, rozpouštědel a vody. Rychle schne, nepraská, dobře vyplňuje póry a zůstává stále pružný.

POUŽITÍ

- ochrana podběhů a spodních částí karosérií proti korozi
- zvuková izolace
- aplikace speciální pistolí

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5407204	5411183041936	Underbody protection GUN UBS	1 kg	12 ks
5407304	5411183011229	Underbody protection GUN	5 kg	1 ks
5407404	5411183011243	Underbody protection GUN	60 l	1 ks





CAR SEALER BRUSH



Profesionální hmota určená k nanášení pružné ochranné vrstvy na podvozky, prahy karoserií, opravu, utěsnění a tmelení bodových svarových švů částí karoserií a nástaveb. Finální vzhled a vlastnosti jsou na úrovni originálních povrchů vytvářených při výrobě automobilů. Rychleschnoucí, přetíratelný, lze aplikovat štětcem bez speciálního nářadí (balení 1 kg) nebo speciální pistolí pro plošné nanášení (balení 310 ml). Nestéká, lze nanášet i na svislé plochy, vytváří původní strukturu povrchu. Je odolný vůči vodě a minerálním olejům, má vynikající přilnavost ke kovu a většině ostatních materiálů. Lze nanášet v pruzích, do spár i celoplošně.

POUŽITÍ

- nanášení pružné ochranné hmoty na podvozky, prahy karoserií
- oprava, utěsnění a tmelení bodových svarových švů částí karoserií a nástaveb

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5243106	5411183011403	Car sealer brush	1 kg	6 ks



GASKETSEAL



Houževnaté silikonové těsnění nahrazující korková, fíbová, papírová či azbestová těsnění ve všech tloušťkách a velikostech. Vhodné pro těsnění vík motorů, dílů převodovky, dále jako přírubová těsnění pump, topných systémů, čerpadel a dalších motorových dílů. Veškeré pružné tmelící a těsnicí aplikace s nároky na odolnost vůči vysokým teplotám. Trvale odolává působení vysokých teplot až do +285 °C.

POUŽITÍ

- tvoří elastické voděodolné těsnění odolné vysokým teplotám
- přírubová těsnění čerpadel
- těsnění motorů
- veškeré těsnicí aplikace s nároky na odolnost vysokým teplotám

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5243600	5411183001848	GASKETSEAL Silikonový hermetik	80 ml	12 ks
5243700	5411183041905	GASKETSEAL Silikonový hermetik	310 ml	12 ks



červený

METAL PLASTIC STANDARD



Dvosložkový, polyesterový tmel s jemnou konzistencí vhodný k vyrovnávání povrchů s následným vybroušením a přelakováním. Rychleschnoucí, pružný, snadno brouditelný, dlouhodobě silná přilnavost. Vhodný pro opravy středních nerovností a rýh poškozených autokaroserií, karavanů, lodí, windsurferů apod. Plošné vyrovnávání kovových, dřevěných, laminátových a podobných povrchů.

POUŽITÍ

- vyplňování plechových, laminátových, dřevěných i jiných povrchů
- opravy poškozených karoserií, lodí, stavebních prvků apod.
- vyplňování rýh a jiných poškození dřevěných povrchů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5243800	5411183042018	Metal Plastic standard	250 g	12 ks
5244000	5411183042025	Metal Plastic standard	1 kg	12 ks
5244100	5411183009097	Metal Plastic standard	2 kg	6 ks
5245100	5411183010994	Metal Plastic standard dávkovací	3 kg	4 ks

METAL PLASTIC EXTRA FINE



Dvosložkový, polyesterový stěrkový opravárenský tmel s velmi jemnou konzistencí vhodný pro dokončovací práce před lakováním. Je určen k vyrovnání jemných rýh, pórů a nerovností vzniklých broušením předchozí vrstvy tmelu. Může být použit pro opravy kovových konstrukcí i jako výztužný element. Dobře se brousí za sucha i pod vodou. Vytváří dokonale hladký povrch bez pórů.

POUŽITÍ

- vyplňování plechových, laminátových, dřevěných i jiných povrchů
- vyplňování rýh a jiných poškození dřevěných povrchů
- konečná vrstva před natíráním nebo lakováním
- vyrovnává drobné nerovnosti tmelených ploch

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5244200	5411183009349	Metal Plastic extra fine	1 kg	12 ks



METAL PLASTIC SOFT



Velmi snadno opracovatelný dvousložkový polyesterový tmel k vyrovnávání povrchů, tmelení nebo lepení dřeva, kovů, polyesteru a podobných materiálů. Vhodný pro rozsáhlejší opravy, tažení kontur a nanášení v silnějších vrstvách.

POUŽITÍ

- vyplňování plechových, laminátových, dřevěných i jiných povrchů
- opravy rozsáhlých ploch a velkých nerovností
- vyplňování rýh a jiných poškození dřevěných povrchů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5244400	5411183011007	Metal Plastic soft	1 kg	12 ks
5244500	5411183009363	Metal Plastic soft	2 kg	6 ks



METAL PLASTIC ALU



Profesionální dvousložkový polyesterový stěrkový opravárenský tmel s hliníkovým plnivem určený pro precizní tmelení kovových částí a bezporézní tmelení větších ploch vystavených extrémním otřesům a vibracím. Při nanášení v silnějších vrstvách nepraská a zachová si vysokou pružnost. Velmi dobře přilne k podkladu, je rychleschnoucí, bezprašně brousitelný a přelakovatelný běžnými nátěrovými systémy.

POUŽITÍ

- vyrovnávání povrchu kovových a laminátových karosérií
- opravy poškozených kovových konstrukcí

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5245000	5411183009356	Metal plastic ALU	2 kg	6 ks



DÁVKOVAČ METAL PLASTIC

Průmyslové dávkovací zařízení pro přesné, rychlé a jednoduché dávkování poměru tmelu a tvrdidla polyesterových tmelů. Speciální balení a způsob funkce dávkovače zamezuje vysychání tmelů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5401400	8595152105908	Dávkovač Metal Plastic	3 kg	1 ks



POLYFIBER



Dvousložkový, polyesterový, stěrkový opravárenský tmel se skleněnými vlákny. Rychleschnoucí, výborně přilne na většinu materiálů včetně nezelezných, nepraská ani při nanášení v silných vrstvách.

POUŽITÍ

- zpevnění a vyztužení velmi poškozených nebo zkorodovaných částí
- překryje menší otvory v povrchu
- opravy rozsáhlých poškození karosérií, člunů, surfů apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5245300	5411183011083	Polyfiber	1 kg	12 ks
5245400	5411183011069	Polyfiber	250 g	12 ks
5245500	5411183011090	Polyfiber	1,5 kg	6 ks
5245700	5411183011076	Polyfiber	500 g	12 ks





CARBOND 940 FC

Jednokomponentní plně elastický polyuretanový lepicí tmel.

POUŽITÍ

- pružné spojování vibrujících kovových konstrukcí, automobilových konstrukcí a karosérií
- tmelení a lepení ve stavebním a strojírenském průmyslu
- lepení částí a doplňků automobilových karosérií
- všechny aplikace s nároky na přelakování spojů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5246100	5411183042032	Carbond 940 FC bílý	310 ml	12 ks
5246200	5411183042056	Carbond 940 FC šedý	310 ml	12 ks
5246300	5411183042049	Carbond 940 FC černý	310 ml	12 ks



CARBOND 945 FC

Jednokomponentní lepicí tmel se zvýšenou pevností spoje na bázi polyuretanu. Snadno použitelný, přetřítelný, po vytvrzení trvale pružný, vynikající přilnavost k většině materiálů (mimo PVC, PE, PP, PTFE), odolný vůči chemikáliím, nepoužívejte na sklo! Těsnění a lepení v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu. Strukturální lepení vibrujících konstrukcí, konstrukční tmelení a lepení kovových konstrukcí, montáž, lepení a tmelení částí nákladních i osobních automobilů, karavanů, nebo lodí.

POUŽITÍ

- pružné spojování vibrujících kovových konstrukcí
- tmelení a lepení ve stavebním a strojírenském průmyslu
- lepení částí a doplňků automobilových karosérií
- všechny aplikace s nároky na přelakování spojů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5246500	5411183009073	Carbond 945 FC černý	310 ml	12 ks



CARBOND 955 DG

Carbond 955DG je speciální vysokopevnostní rychleschnoucí lepidlo pro lepení čelních skel automobilů do karosérií, nebo přímé konstrukční lepení kovových dílů. S autem je možno manipulovat 1 hod. po aplikaci, po 2 hod. může do běžného provozu. Velmi dobře přilne k většině nesavých podkladů, vytváří trvale pružný a velmi pevný spoj, voděodolný a přetřítelný různými typy nátěrů.

POUŽITÍ

- lepení čelních skel automobilových karosérií
- přímé konstrukční lepení kovových dílů
- výměna lepených automobilových skel s nároky na rychlost

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5246600	5411183006812	Carbond 955 DG	310 ml	6 ks



CARBOND 955 DG CLEANER/ACTIVATOR

Vysoce účinný prostředek pro očištění povrchu karoserie a zvýšení přilnavosti tmelu k povrchu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5246800	5411183006799	Carbond 955 DG Cleaner/Activator	30 ml	6 ks



CARBOND 955 DG PRIMER

Vysoce účinný prostředek na zvýšení přilnavosti tmelu ke sklu a ochrany spoje proti působení UV záření.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
5246900	5411183006805	Carbond 955 DG Primer	30 ml	6 ks

MONTÁŽNÍ PÁSKA

Pro rychlé a pevné spojování a upevňování, okamžité opravy prasklých hadic a tekoucích trubek, potrubí a rozvodů i s tlakovou vodou, vhodná pro pevné balení a svazování, připevňování krycích fólií a plachet, různé opravy tkanin, plachet a jiných plošných materiálů, nouzové opravy, spojování a utěšňování částí tepelných izolací. Vysoce kvalitní samolepicí páska je zesílená tkaninovým nosičem a vyniká vysokou přilnavostí, odolností vůči vodě a extrémní tahovou pevností.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1420100	8595152105274	Montážní páska 50 mm	10 m	72 ks
1420200	8595152105281	Montážní páska 50 mm	25 m	30 ks
1420300	8595152105588	Montážní páska 50 mm	50 m	24 ks



MASKOVACÍ PÁSKA

Zakrývání okolních povrchů při malování a tmelení, vhodná pro lehké balení a svazování, krátkodobé připevňování krycích fólií např. při malování. Odolává běžnému rozpětí teplot, je formovatelná podle tvaru podkladu. Papirová samolepicí páska je vhodná k zakrývání veškerých běžných materiálů včetně povrchově upravených. Odolnost pásky v exteriéru: 48 hodin.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1416700	8595152105595	Maskovací páska 19 mm	50 m	48 ks
1416800	8595152105601	Maskovací páska 25 mm	50 m	36 ks
1416900	8595152105618	Maskovací páska 30 mm	50 m	32 ks
1417000	8595152105625	Maskovací páska 38 mm	50 m	24 ks
1417100	8595152105632	Maskovací páska 50 mm	50 m	24 ks
1417101	8594042593917	Maskovací páska 75 mm	50 m	24 ks
1417102	8594042512224	Maskovací páska 48 mm	50 m	24 ks



OCHRANNÁ PÁSKA PVC

Maskovací a ochranná páska pro snadnou a vysoce odolnou ochranu veškerých povrchů před znečištěním a poškozením.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1413300	8594042511135	Ochranná páska PVC 50 mm	33 m	36 ks
1413400	8594042513122	Ochranná páska PVC 25 mm	33 m	72 ks



PÁSKA NA SPÁRY

Samolepicí skelná mřížka pro armování spojů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1412020	8595152116201	Páska na spáry 50 mm	20 m	100 ks
1412045	8595152116218	Páska na spáry 50 mm	45 m	100 ks
1412090	8595152116225	Páska na spáry 50 mm	90 m	36 ks



UPEVNĚVACÍ PÁSKA

Lepení materiálů s hladkým nesavým povrchem jako kovy, sklo, zrcadla, umakart, plexisklo, PVC, lakované povrchy. Oboustranně lepicí páska s velmi dobrou přilnavostí a pevností vytvářející trvanlivý a odolný spoj.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1410950	8595152105502	Upevňovací páska 19 mm	5 m	20 ks



TĚSNICÍ PÁSKA

Těsnění doléhavých spár a spojů v konstrukcích, těsnění mezi rámem a křídly oken a dveří, atd.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1410620	8595152105489	Těsnicí páska bílá 9/3 mm 20 m	20 m	25 ks
1410630	8595152105496	Těsnicí páska šedá 9/3 mm 20 m	20 m	25 ks



KRYCÍ PLACHTA S OKY

Ochrana stavebního materiálu a strojů při nepříznivém počasí, opakovatelně použitelná jako ochrana povrchů před znečištěním. Polyetylenová plachta s kovovými oky. Mnohoúčelová, nepromokavá, odolná.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1440100	8595113634812	Krycí plachta s oky 2 x 3 m	50 ks
1440200	8595113634829	Krycí plachta s oky 3 x 4 m	10 ks
1440300	8595113634836	Krycí plachta s oky 3 x 5 m	10 ks
1440400	8595113634843	Krycí plachta s oky 4 x 5 m	10 ks
1440600	8595113634867	Krycí plachta s oky 5 x 8 m	1 ks
1440700	8595113634874	Krycí plachta s oky 6 x 10 m	1 ks
1440800	8595113634881	Krycí plachta s oky 8 x 12 m	1 ks
1440900	8595113634898	Krycí plachta s oky 10 x 15 m	1 ks

KRYCÍ FÓLIE

Zakrývání práce v interiérech i exteriérech, lehce rozložitelná, spolehlivě chrání před barvou, nečistotami a vlhkem. Vynikající pro použití při malířských, lakýrnických, tapetářských a ostatních řemeslnických pracích. Vhodná i pro zakrývání stavebních strojů a palet se stavebním materiálem.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1421301	8590499045917	Krycí fólie 4 x 5 m	40 ks
1421302	8595152116416	Krycí fólie supersilná 4 x 5 m 0,04	30 ks

OCHRANNÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE MODRÁ

Celoplošně samolepicí fólie pro snadné a velmi rychlé zakrývání povrchů při malování, lakování a jiných stavebních pracích. Umožňuje velmi rychlou a efektivní práci i snadné odstraňování po skončení práce.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1421315	8594042510671	Ochranná samolepicí fólie modrá 50 cm	100 m	8 ks

STREČOVÁ FÓLIE

Fixační strečová fólie určená pro balení paletového zboží, nebo ochranu výrobků proti mechanickému poškození, povětrnostním vlivům a znečištění během přepravy.

TECHNICKÁ DATA

Strečová fólie 20 μ m - délka návinu 150 m, šíře 10 cm.

Strečová fólie 20 μ m - délka návinu 160 m, šíře 50 cm, celková váha 1700 g, váha dutinky 240 g.

Strečová fólie PROFÍ 23 μ m - délka návinu 150 m, šíře 50 cm, celková váha 1800 g, váha dutinky 240 g.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1421340	8595152116522	Strečová fólie 10 cm / 20 μ m	150 m	1 ks
1421345	8595152116515	Strečová fólie 50 cm / 20 μ m	160 m	6 ks
1421350	8595152116508	Strečová fólie Profi 50 cm / 23 μ m	150 m	6 ks

TMELAŘSKÁ ŠŇŮRA

Vyplňovací provazec z nepřilnavého materiálu pro zajištění správné aplikace tmelů do dilatačních spár.

POUŽITÍ

Tmelařskou šňůru vhodného průměru (o 1 až 2 mm větší, než je šířka spáry) vložte do spáry tak, aby byla vymezena hloubka pro tmel.

Hloubka spáry = 1/2 až 1/1 šířky podle typu spáry a doporučení k danému tmelu.

V místě případného napojování šňůry zajistěte dostatečnou těsnost.

Aplikovaný tmel důkladně vtlačte do spáry tak, aby byla dokonale vyplněna v celém svém průřezu.

Použijte špachtli nebo Tmelařskou stěrku.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1401956	8595152116232	Tmelařská šňůra 6 mm	10 m	5 ks
1401958	8595152116249	Tmelařská šňůra 8 mm	10 m	5 ks
1401960	8595152116256	Tmelařská šňůra 10 mm	5 m	5 ks



SOUDABAND



Kvalitní samolepicí páska vyrobena z bitumenových elastomerů s ochrannou hliníkovou fólií, určena k snadnému a rychlému použití, k zakrytí plochých i úhlových spojů střešních prvků, komínů, světlíků, okapů a odtoků. Funkční bezprostředně po nalepení.

POUŽITÍ

- opravy prasklin a spojů ve střešních konstrukcích
- těsnění spojů kolem střešních elementů (kominů, světlíků, střešních oken, odtoků...)
- těsnění a opravy zatékání prasklých okapů a odpadových rour
- těsnění úhlových spár a spojů ve střešních konstrukcích

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4500100	5411183002746	Soudaband alu 7,5 cm	10 m	8 ks
4500200	5411183031272	Soudaband alu 10 cm	10 m	6 ks
4500300	5411183002760	Soudaband alu 15 cm	10 m	4 ks
4500500	5411183002784	Soudaband alu 30 cm	10 m	2 ks
4500600	5411183032057	Soudaband graphit 7,5 cm	10 m	8 ks
4500700	5411183005921	Soudaband graphit 10 cm	10 m	6 ks
4500800	5411183005938	Soudaband graphit 15 cm	10 m	4 ks
4501000	5411183030121	Soudaband graphit 30 cm	10 m	2 ks
4501100	5411183032033	Soudaband terracotta 7,5 cm	10 m	8 ks
4501200	5411183030138	Soudaband terracotta 10 cm	10 m	6 ks
4501300	5411183031173	Soudaband terracotta 15 cm	10 m	4 ks
4501500	5411183029774	Soudaband terracotta 30 cm	10 m	2 ks



BRUSNÁ MŘÍŽKA / DRŽÁK BRUSNÉ MŘÍŽKY

Brusná mřížka se zvýšenou životností určená k broušení spojů sádrokartonů, brousitelných tmelů a vyrovnávacích stěrek.

Držák pro upevnění a snadnou práci s brusnými mřížkami Soudal.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1405500	8595573516796	Brusná mřížka C80 93 x 280 mm	10 ks	1 ks
1405600	8595573516802	Brusná mřížka C100 93 x 280 mm	10 ks	1 ks
1405700	8595573516819	Brusná mřížka C120 93 x 280 mm	10 ks	1 ks
1405800	8595573517533	Držák brusné mřížky 80 x 225 mm	10 ks	10 ks



PAPÍROVÝ STOJAN SOUDAFOAM COMFORT

2 x zásobník na 6 x 3 kartuše.



STOJÁNEK NA PULT T-REX

Zásobník na 2 x 3 kartuše s prezentační kapsou na letáky.



STOJÁNEK NA PULT MONT FIX

Zásobník na 2 x 3 kartuše s prezentační kapsou na letáky.



STOJÁNEK NA PULT FIX ALL TURBO

Zásobník na 2 x 5 kartuší.



KOŠ NA KARTUŠE

Zásobník na 2 x 12 kartuší.
Možnost zavěšení do stojanu.
Možnost postavení na pult nebo do regálu.



PAPÍROVÝ STOJAN SOUDAL

4 x zásobník na 5 x 2 kartuše.



PREZentační LCD OBRAZOVKY

Dodávány s návodovými videi a prezentacemi.



DOTYKOVÉ TABLETY

Jednoduchý pomocník při hledání správného produktu.



Modulární prodejní systém umožňuje prezentaci zboží SOUDAL v místech prodeje.

Skládá se z mnoha modulů a umožňuje sestavit prodejní sestavu dle přání každého zákazníka a zároveň optimalizovat skladbu zboží na prodejně.

Prodejní systém nabízíme ve dvou velikostech a to v šířce 750 mm a 1000 mm. Informujte se o našem modulovém řešení u svého obchodního zástupce.

REGÁL 750 VARIANTA 1

2 x zásobník na kartuše (12 druhů po 8 kusech)
3 x police



REGÁL 750 VARIANTA 2

1 x zásobník na kartuše (12 druhů po 8 kusech)
4 x police



REGÁL 750 VARIANTA 3


5 x police



NOVÝ DESIGN REGÁLŮ

REGÁL 1000 VARIANTA 1

2 x zásobník na kartuše (16 druhů po 8 kusech)
3 x police

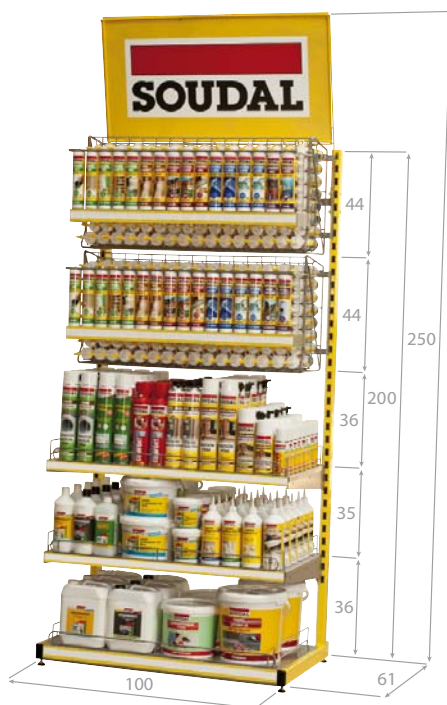

REGÁL 1000 VARIANTA 2

1 x zásobník na kartuše (16 druhů po 8 kusech)
4 x police



REGÁL 1000 VARIANTA 3

5 x police



VZORNÍKY FIX ALL

Fix ALL Classic, Fix ALL Crystal, Fix ALL Turbo, Fix ALL HT



VZORNÍKY T-REX

T-REX Power, T-REX Crystal



VZORNÍKY NA PU PĚNU

Soudabond Easy



VZORNÍK

Tekutá lepenka



VZORNÍK

Tmel na parkety



VZORNÍKY NA TMELY

pro stavbu a průmysl, profesionální výrobky pro stavebnictví



VZORNÍKY NA LAZURY

Klasik lazura, Luxus lazura



KATALOGY



TEMATICKÉ LETÁKY

Tematické letáky pomáhají s výběrem vhodných produktů pro danou aplikaci a zároveň radí, jak správně postupovat, aby se dostavila spokojenost z vykonané práce.

- tmelíme a utěšňujeme venkovní spáry
- tmelíme spáry a praskliny v interiéru
- montujeme a utěšňujeme okenní rámy a dveřní zárubně
- lepíme a upevňujeme polyuretanovými pěnamí
- opravujeme střechu
- lepíme v domácnosti
- izolujeme proti vodě
- upravujeme stěny v interiéru



PRODUKTOVÉ LETÁKY

Série produktových letáků se detailněji věnuje charakteristice, použití, vlastnostem a pracovnímu postupu nejvýznamnějších produktů v naší nabídce.

- T-Rex
- unikátní lepicí tmely Fix ALL
- Chemická kotva Soudafix
- Soudabond Easy
- Luxusní ochrana pro Vaše dřevo
- a mnoho dalších, které jsou k dispozici na našich stránkách www.soudal.cz

	T-REX POWER	T-REX CRYSTAL	FIX ALL CLASSIC	FIX ALL CRYSTAL	FIX ALL HT	FIX ALL TURBO	UNIVERZÁLNÍ SILIKON	SANITÁRNÍ SILIKON	SANITÁRNÍ NEUTRÁLNÍ SILIKON	STAVEBNÍ SILIKON	KLEMPÍŘSKÝ TMEL	KONSTRUKČNÍ TMEL 25D	AKRYLOVÝ TMEL	ŠTUKOVÝ TMEL	TMEL NA PARKETY	TRANSPACRYL	IZOLAČNÍ TMEL	SANITÁRNÍ TMEL	STAVBAŘSKÝ TMEL	AQUAFIX TĚSNICÍ TMEL	STŘEŠNÍ TMEL	KAMNÁŘSKÝ TMEL	TMEL NA DŘEVO	BROUSITELNÝ TMEL	OMÍTKOVÝ TMEL	ŠLEHANÝ TMEL	SÁDROVÝ TMEL
ČÍSLO STRANY	19	19	18	18	18	18	14	15	15	14	16	16	12	12	13	13	13	13	14	15	15	16	20	20	20	20	20
TYP SPÁRY																											
STATICKÁ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SPOJOVACÍ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DILATAČNÍ			●				●	●	●	●		●															
SMRŠŤUJÍCÍ SE					●						●	●											●				
DRUH PODKLADU																											
PORÉZNÍ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NEPORÉZNÍ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●					
BETON	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
PLASTY	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●						
VLHKÝ			●	●	●	●															●	●					
PLASTICITA																											
TRVALE PRUŽNÝ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
PRUŽNĚ-PLASTICKÝ													●	●	●	●	●	●	●	●	●						
PLASTICKÝ																			●								
BROUSITELNÝ																						●	●	●	●	●	●
VZHLED																											
PRŮHLEDNÝ		●		●			●	●	●	●											●						
RŮZNÉ BARVY			●		●		●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●			●				
PŘETÍRATELNÝ	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
SPECIÁLNÍ APLIKACE																											
DILATAČNÍ SPÁRY			●				●	●	●	●	●	●															
PODLAHY			●								●				●												
SPÁRY S MÍRNÝM POHYBEM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
KAMNA, KRBY																						●					
PRUŽNÉ LEPENÍ	●	●	●	●	●	●					●																
SANITÁRNÍ TECHNIKA	●	●	●	●				●										●									
STŘECHA			●							●	●										●	●					
VYROVNÁVÁNÍ POVRCHU																							●	●	●	●	●

SOUDAL PROFI




SOUDAL WINDOW SYSTEM

KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ MONTÁŽE VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ

Při moderní výstavbě včetně rekonstrukcí jsou v dnešní době kladeny vysoké nároky na snižování tepelných ztrát stavebních konstrukcí. Převážně je toho dosaženo dodatečným zateplením formou opláštění budovy kompozitním zateplovacím systémem. To spolu s výměnou nebo novou montáží moderních oken má za příčinu téměř hermetické uzavření objektu, které znemožňuje únik vlhkosti vznikající v interiéru. Množství vlhkosti produkované obyvateli (vaření, praní ...) je při nedostatečném větrání pohlcováno stavební konstrukcí.

Po určitém čase pak dochází k nasycení izolantu (PU pěny) kolem okenních a dveřních rámců a tím k zásadnímu zhoršení jeho tepelné izolační schopnosti.

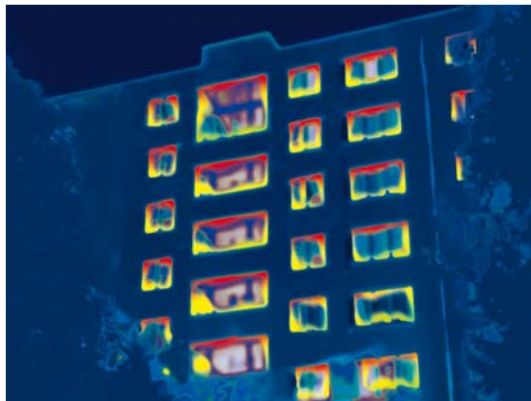


Negativně se dále může projevit i ne zcela dokonalé vyplnění spáry PU pěnou. Uvedené skutečnosti ve svém důsledku vedou k celkovému zvýšení tepelných ztrát budovy, snížení povrchové teploty na vnitřní straně zdiva kolem oken a dveří, kde tímto vzniká riziko tvorby plísní.

SOUDAL WINDOW SYSTEM zajišťuje základní princip „ZEVNITŘ TĚSNĚJI NEŽ ZVENKU“, kdy pomocí parotěsné ochrany PU pěny ze strany interiéru ji chrání před

působením vlhkosti a v řadě druhé paropropustnou membránou nebo těsnicí páskou umožňuje odvod případné vlhkosti do exteriéru a zároveň chrání spáru před pronikáním vody při náporovém dešti. Komponenty SWS zvyšují tepelně a zvukově izolační parametry osazovací spáry stavebních otvorů.




ZÁKLADNÍ PRINCIP SWS

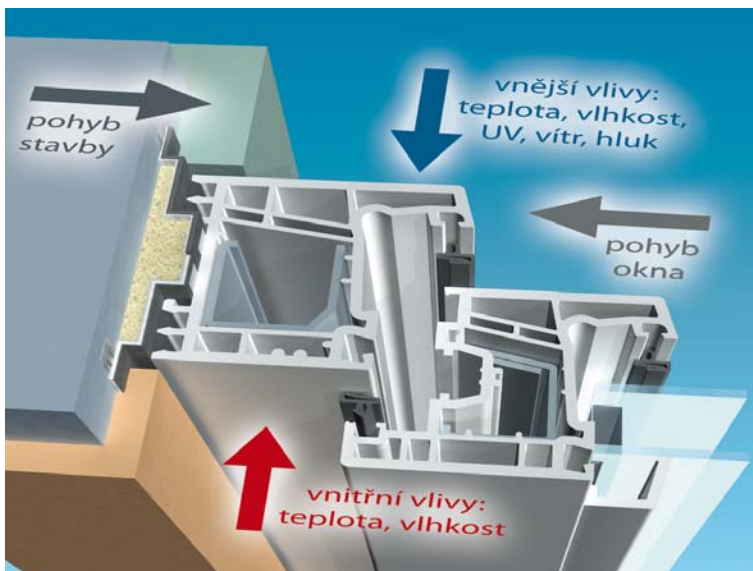


ZEVNITŘ TĚSNĚJI NEŽ ZVENKU

SOUDAL WINDOW SYSTEM zajišťuje dlouhodobou funkčnost osazovací spáry otvorových výplní bez nebezpečí ztráty tepelně a zvukově izolačních vlastností. Použitím vysoce kvalitních komponentů SOUDAL a montážní technologie SWS dosáhnete řešení, které přináší vysokou kvalitu montáže oken a dveří.



SWS ZAJIŠŤUJE

- ochranu izolantu (PU pěny) proti působení vlhkosti z interiéru
- ochranu spáry vůči pronikání vody při náporovém dešti
- zajišťuje vzduchotěsnost připojovací spáry
- zvýšenou odolnost vůči vlivu dilatací výplně a otvoru
- dlouhodobě stabilní tepelně izolační vlastnosti osazovací spáry
- zlepšení zvukově izolačních vlastností otvorové výplně
- možnost odvodu vodních par z izolantu do exteriéru
- ochranu proti tvorbě plísní kolem rámu v interiéru
- zvýšení životnosti otvorové výplně jako celku
- úsporu energie při vytápění objektu
- návratnost investice do několika let
- garance funkčnosti komponentů min. 10 let




Podle současně platných norem nelze řešit montáž oken nebo dveří jen vyplněním spáry pouze polyuretanovou pěnou, která je následně překryta omítkou dotaženou k rámu okna. Osazovací spáry výplní otvorů musí být konstrukčně řešeny tak, aby splňovaly požadavky na dlouhodobou těsnost, tepelně a zvukově izolační schopnost a životnost.

Dle ČSN 73 0540-2 musí být připojovací spáry výplní otvorů trvale vodotěsné a vzduchotěsné. Zvláště pečlivě je třeba řešit detail překrytí osazovací spáry protidešťovou zábranou na vnější straně (vodonepropustnou, paropropustnou) a parozábrany při vnitřní straně (fólie, tmel).



ZÁKLADNÍ ZÓNY PŘIPOJOVACÍ SPÁRY DLE ČSN 74 6077


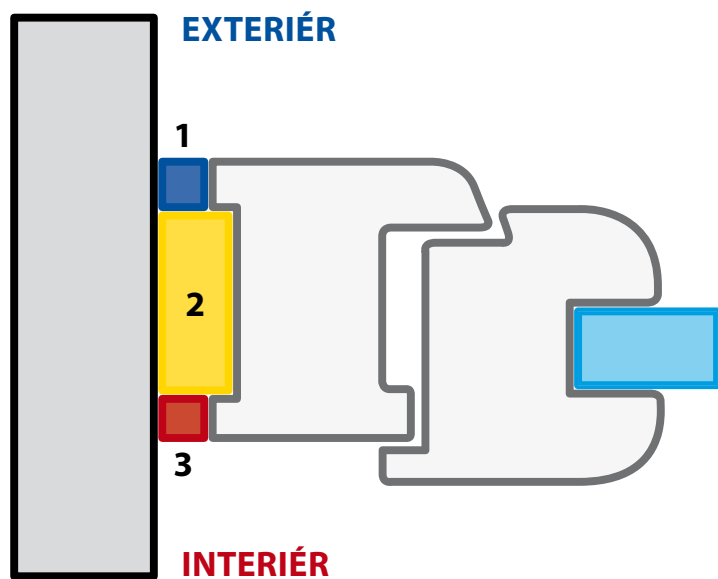


- 1 VNĚJŠÍ UZÁVĚR (PAROPROPUSTNÝ)
- 2 TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLŇ (PU PĚNA)
- 3 VNITŘNÍ UZÁVĚR (PAROTĚSNÝ)



SOUDAL WINDOW SYSTEM



SOUDAL WINDOW SYSTEM řeší utěsnění vnější strany osazovací spáry pomocí paropropustné **OKENNÍ FÓLIE EXTERIÉR** nebo expanzní pásky **SOUDABAND ACRYL**. Jako parozábrana z vnitřní strany rámu okna slouží **OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR** nebo pružné plastický tmel **ACRYRUB**. Pro ostatní dilatační spáry, u kterých je předpoklad většího pohybu než 15 % použijte trvale pružný tmel **SILIRUB 2** nebo přetíratelné varianty **SOUDASEAL, SOUDAFLEX**. Pro vyplnění vlastní spáry používáme vysoce kvalitní jednosložkové polyuretanové pěny **SOUDAL - SOUDAFOAM** nebo **FLEXIFOAM** vyznačující se vysokou vydatností, minimální nasákavostí, schopností absorbovat dilatační pohyby stavební konstrukce a výbornými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi (deklarovaný zvukový útlum v dané spáře až 60 dB).

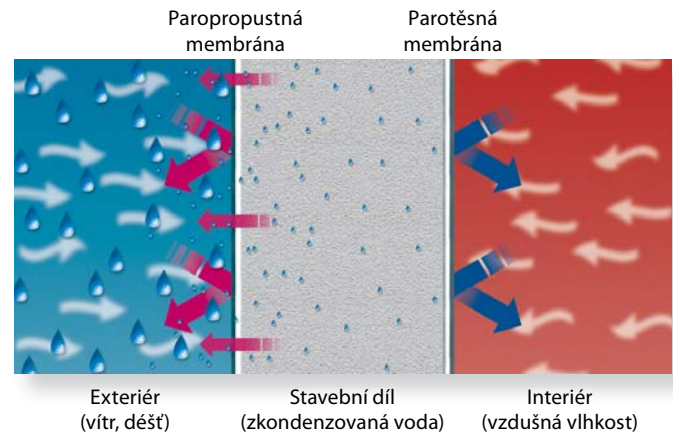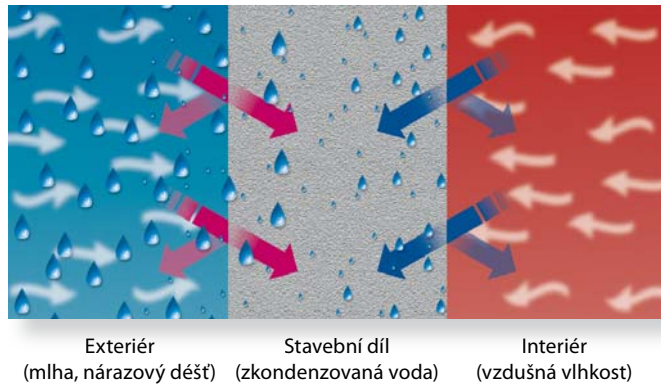


POUŽITÍ A FUNKCE PRODUKTŮ SWS DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ DLE ČSN 74 6077

EXTERIÉR	RÁM VÝPLNĚ	INTERIÉR
protidešťová zábrana vodonepropustná paropropustná	jednosložková PU pěna tepelná a zvuková izolace	parozábrana, parotěsná fólie nebo pružný tmel
OKENNÍ FÓLIE EXTERIÉR SOUDABAND ACRYL OKENNÍ FÓLIE UV PLUS	SOUDAFOAM MEGA 70 SOUDAFOAM PROFESSIONAL 65 FLEXIFOAM SOUDABAND INST-ALL	OKENNÍ FÓLIE INTERIÉR OKENNÍ FÓLIE INT-ALU ACRYRUB SOUDAFLEX, SOUDASEAL

PŘÍKLADY KOMPONENTŮ SWS DLE TYPU OSTĚNÍ

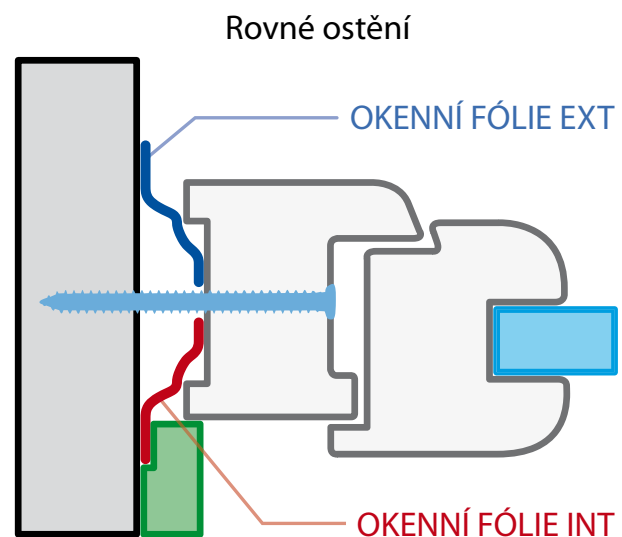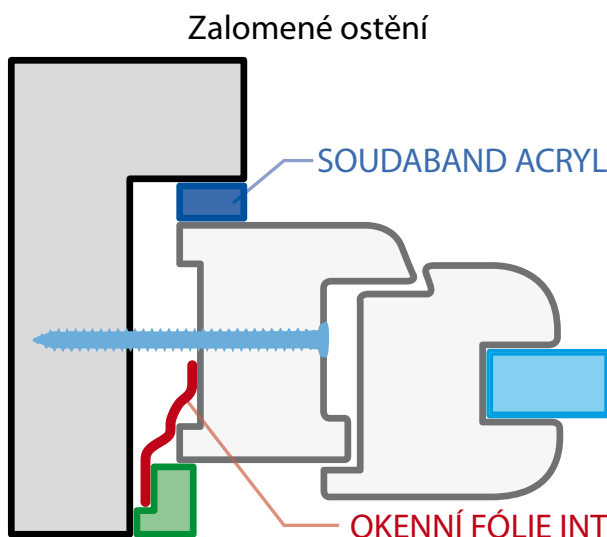


PŘÍKLADY VARIANT MONTÁŽE SWS

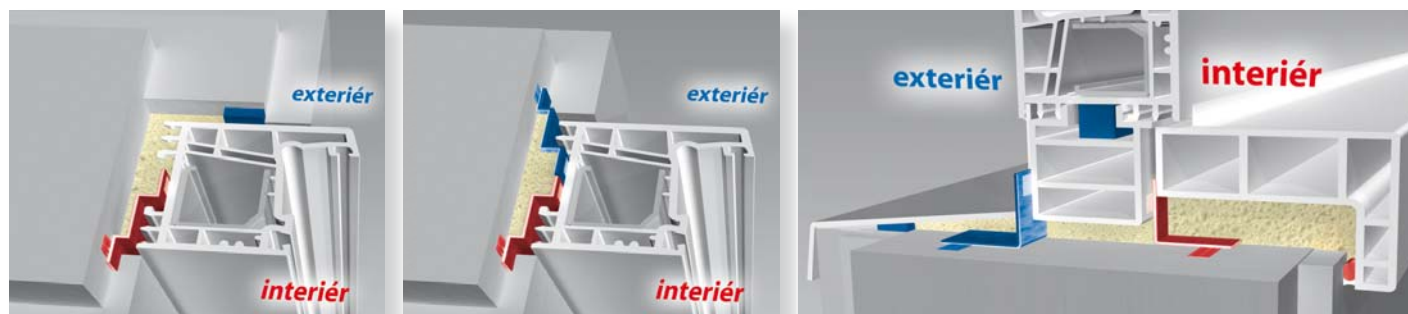


VARIANTY APLIKACE KOMPONENTŮ SWS PRO ZAPRAVENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY Z INTERIÉRU V SOULADU S DOPORUČENÍM TNI 74 6077


Okenní fólie interiér AB překrytá omítkou

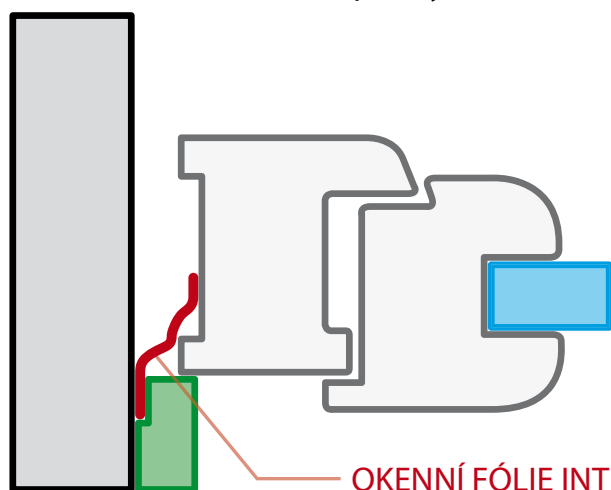


Okenní fólie interiér AB se zakrývací lištou

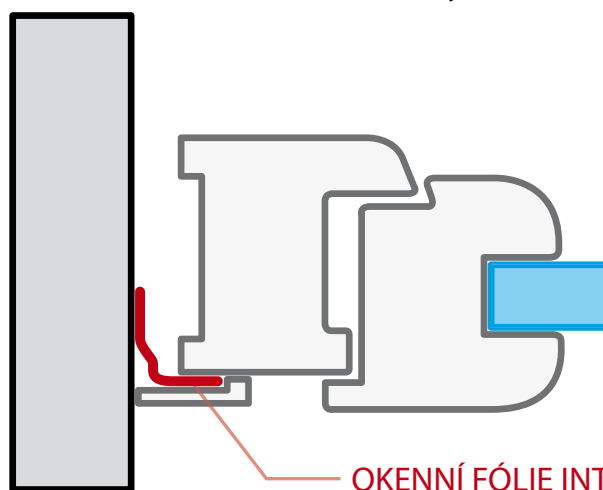


Pružně plastický tmel Acryrub

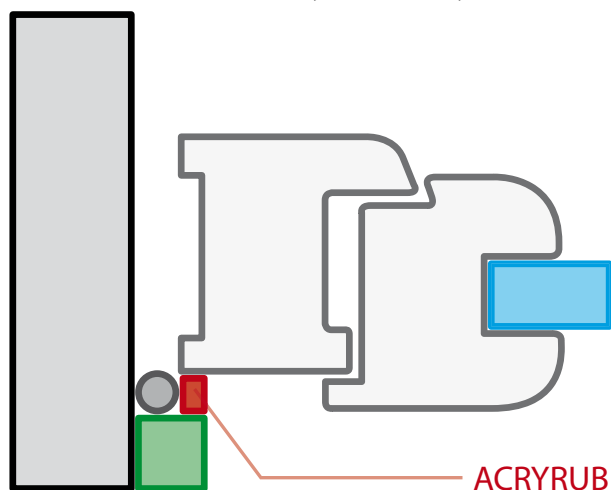

Pružný tmel Soudaseal / Soudaflex

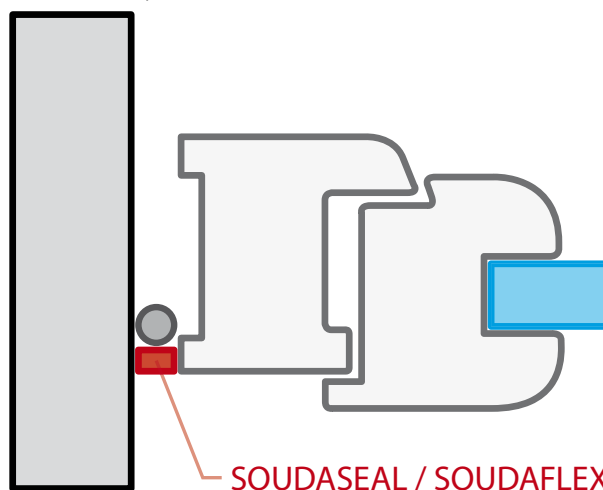


PŘÍKLADY VARIANT MONTÁŽE SWS

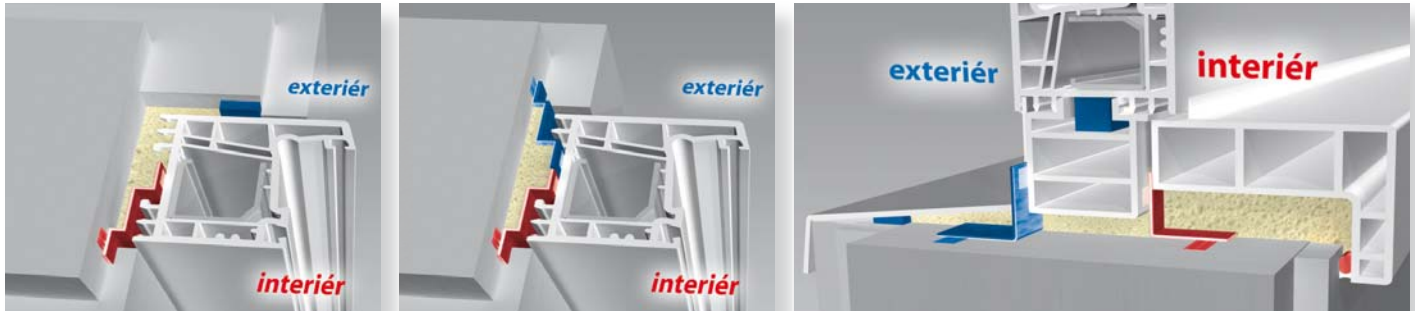


VARIANTY APLIKACE KOMPONENTŮ SWS PRO ZAPRAVENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY Z EXTERIÉRU V SOULADU S DOPORUČENÍM TNI 74 6077


Expanzní páska Soudaband Acryl T90

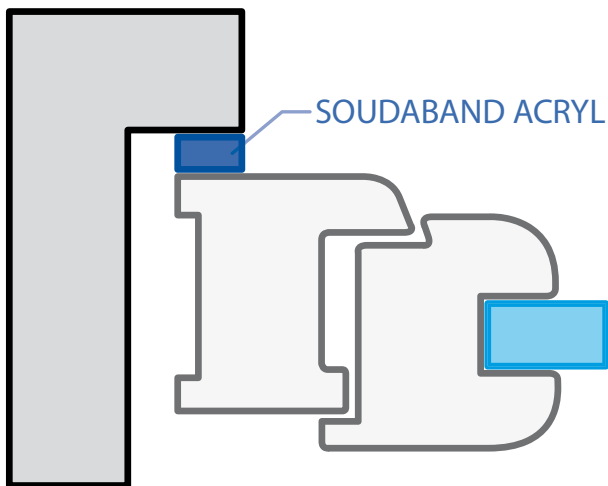


Okenní fólie exteriér AB

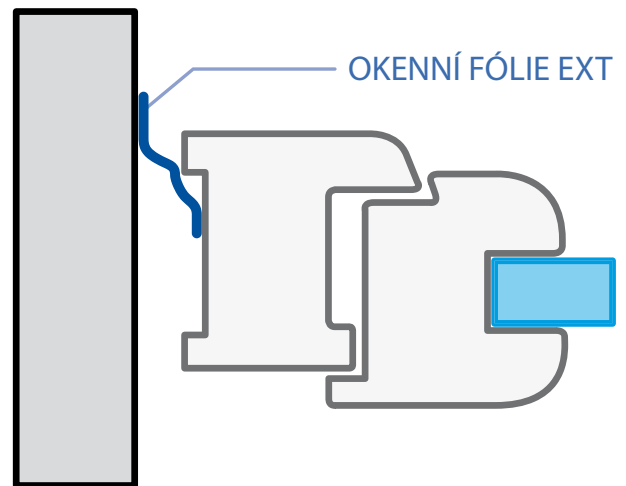

Okenní fólie exteriér LL, krycí lišta

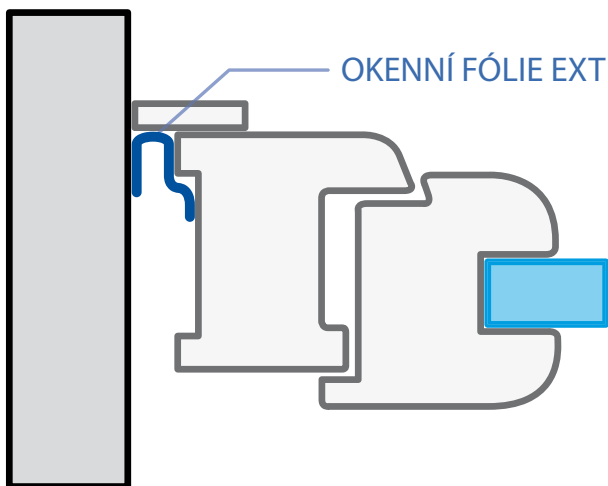

Okenní fólie exteriér AP s perlíčkou

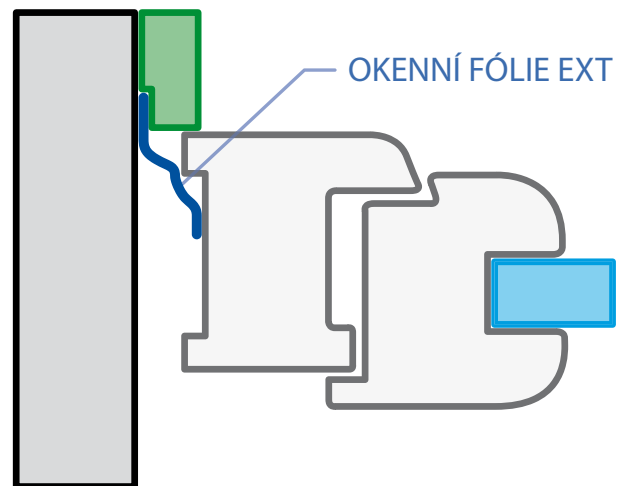



OKENNÍ FOLIE EXT UV PLUS



Speciální třívrstvá membrána pro vytvoření paropropustné a vodonepropustné ochrany vnější strany připojovací spáry s nároky na dlouhodobější odolnost vůči UV záření. Povrch fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek nebo přetírat barvami. Odolnost vůči působení UV záření je min. 6 měsíců.

Standardní šíře: 70, 100, 140 mm.

PARAMETRY

A = oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna
 B = butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění
 P = armovací mřížka, perlínka
 Standardní varianty: A, AB, AP.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1425003	8595152127016	Okenní fólie EXT UV PLUS-AB 50 mm / 25 m	1 ks
1425005	8595152127023	Okenní fólie EXT UV PLUS-AB 70 mm / 25 m	1 ks
1425011	8595152127054	Okenní fólie EXT UV PLUS-AB 140 mm / 25 m	1 ks
1425033	8595152127078	Okenní fólie EXT UV PLUS-AP 50 mm / 25 m	1 ks
1425035	8595152127085	Okenní fólie EXT UV PLUS-AP 70 mm / 25 m	1 ks
1425038	8595152127092	Okenní fólie EXT UV PLUS-AP 100 mm / 25 m	1 ks
1425043	8595152127108	Okenní fólie EXT UV PLUS-A 50 mm / 40 m	1 ks
1425045	8595152127115	Okenní fólie EXT UV PLUS-A 70 mm / 40 m	1 ks
1425048	8595152127122	Okenní fólie EXT UV PLUS-A 100 mm / 40 m	1 ks
1425051	8595152127139	Okenní fólie EXT UV PLUS-A 140 mm / 40 m	1 ks



OKENNÍ FOLIE EXT



Vysoce kvalitní třívrstvá membrána pro vytvoření paropropustné a vodonepropustné ochrany vnější strany připojovací spáry. Povrch fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek nebo přetírat barvami. Odolnost vůči působení UV záření po dobu 2 až 3 měsíce.

Standardní šíře: 50, 70, 100, 140 mm.

PARAMETRY

A = oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna
 B = butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění
 P = armovací mřížka, perlínka
 Standardní varianty: A, AA, AB, AP, LL.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1425093	8595152128372	Okenní fólie EXT-AA 70 mm / 40 m	1 ks
1425095	8595152128396	Okenní fólie EXT-AA 100 mm / 40 m	1 ks
1425105	8595152138081	Okenní fólie EXT-AB 50 mm / 25 m	1 ks
1425107	8595152138104	Okenní fólie EXT-AB 70 mm / 25 m	1 ks
1425110	8595152138135	Okenní fólie EXT-AB 100 mm / 25 m	1 ks
1425115	8595152138142	Okenní fólie EXT-AB 140 mm / 25 m	1 ks
1425206	8595152138166	Okenní fólie EXT-AP 50 mm / 25 m	1 ks
1425208	8595152138173	Okenní fólie EXT-AP 70 mm / 25 m	1 ks
1425210	8595152138180	Okenní fólie EXT-AP 100 mm / 25 m	1 ks
1425219	8595152138203	Okenní fólie EXT-A 70 mm / 40 m	1 ks
1425221	8595152138210	Okenní fólie EXT-A 100 mm / 40 m	1 ks
1425222	8595152138227	Okenní fólie EXT-A 140 mm / 40 m	1 ks
1425233	8595152138296	Okenní fólie EXT-AB-LL 70 mm / 25 m	1 ks
1425235	8595152138302	Okenní fólie EXT-AB-LL 100 mm / 25 m	1 ks



OKENNÍ FOLIE INT



Vysoce kvalitní čtyřvrstvá fólie tvoří paronepropustnou ochranu izolantu z vnitřní strany připojovací spáry. Povrch fólie je možno omítat všemi běžnými typy omítek a přetírat barvami.

Standardní šíře: 50, 70, 100, 140 mm.

PARAMETRY

A = oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna
 B = butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění
 P = armovací mřížka, perlínka
 Standardní varianty: A, AA, AB, AP.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1425305	8595152138326	Okenní fólie INT-AB 50 mm / 25 m	1 ks
1425307	8595152138340	Okenní fólie INT-AB 70 mm / 25 m	1 ks
1425310	8595152138371	Okenní fólie INT-AB 100 mm / 25 m	1 ks
1425315	8595152138388	Okenní fólie INT-AB 140 mm / 25 m	1 ks
1425406	8595152138395	Okenní fólie INT-AP 50 mm / 25 m	1 ks
1425408	8595152138401	Okenní fólie INT-AP 70 mm / 25 m	1 ks
1425410	8595152138418	Okenní fólie INT-AP 100 mm / 25 m	1 ks
1425412	8595152138678	Okenní fólie INT-AP 140 mm / 25 m	1 ks
1425432	8595152138432	Okenní fólie INT-A 70 mm / 40 m	1 ks
1425434	8595152138449	Okenní fólie INT-A 100 mm / 40 m	1 ks



OKENNÍ FOLIE INT-ALU



Kvalitní dvouvrstvá fólie určená k parotěsné ochraně připojovací spáry vnitřní strany objektu. Vnější povrch fólie lze omítat běžnými typy omítek a přetírat barvami.

Standardní šíře: 50, 70, 100, 140 mm.

PARAMETRY

A = oboustranný lepicí pruh pro nalepení na rám okna
 B = butylenový lepicí pruh pro nalepení na ostění
 P = armovací mřížka, perlínka
 Standardní varianty: A, AB, AP.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1425521	8595152127153	Okenní fólie INT-ALU-AA 50 mm / 40 m	1 ks
1425522	8595152127160	Okenní fólie INT-ALU-AA 70 mm / 40 m	1 ks
1425525	8595152127177	Okenní fólie INT-ALU-AA 100 mm / 40 m	1 ks
1425530	8595152138487	Okenní fólie INT-ALU-AB 50 mm / 25 m	1 ks
1425534	8595152138494	Okenní fólie INT-ALU-AB 70 mm / 25 m	1 ks
1425540	8595152138524	Okenní fólie INT-ALU-AB 100 mm / 25 m	1 ks
1425544	8595152138531	Okenní fólie INT-ALU-AB 140 mm / 25 m	1 ks
1425572	8595152138555	Okenní fólie INT-ALU-AP 50 mm / 25 m	1 ks
1425576	8595152138562	Okenní fólie INT-ALU-AP 70 mm / 25 m	1 ks
1425630	8595152138579	Okenní fólie INT-ALU-A 70 mm / 40 m	1 ks
1425640	8595152138586	Okenní fólie INT-ALU-A 100 mm / 40 m	1 ks
1425645	8595152138593	Okenní fólie INT-ALU-A 140 mm / 40 m	1 ks

OKENNÍ FÓLIE A

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Druhý okraj je určen k nalepení na ostění. Pro lepení v rámci SWS použijte [VAPOURSEAL LEPIDLO NA PAROZÁBRANY](#).

OKENNÍ FÓLIE AA

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Na druhém okraji je lepicí pruh typu A pouze na spodní rubové straně, která slouží k nalepení na ostění. Tento typ je určen převážně pro dřevostavby nebo tam, kde je ostění tvořeno nesavým podkladem.

OKENNÍ FÓLIE AB

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Druhý okraj je z rubové strany vybaven butylovým lepicím páskem s krycí fólií pro snadné a rychlé přichycení k většině porézních stavebních podkladů. Pro penetraci podkladu a zvýšení přilnavosti butylového pruhu podklad (ostění) předem ošetřete podkladovým nátěrem [SWS PRIMER](#).

OKENNÍ FÓLIE AP (S PERLINKOU)

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Druhý kraj je zakončen pásem sklo-vláknité armovací mřížky (perlinka) určený ke snadnému zapravení do omítky.


OKENNÍ FÓLIE LL

Okenní fólie je na jednom okraji opatřena oboustranně samolepicím páskem typu A pro nalepení na rám okna. Butylový lepicí pruh na druhém okraji je umístěn na lícové vnější straně. Pro penetraci podkladu a zvýšení přilnavosti butylového pruhu podklad (ostění) předem ošetřete podkladovým nátěrem [SWS PRIMER](#).

PRACOVNÍ POSTUP

Příprava: Zvolte Okenní fólii vhodného typu (INT, EXT), šířku fólie zvolte dle typu a šíře připojovací spáry. Pro spáry do 15 mm doporučujeme šířku fólie 50 mm, fólie o šířce 70 mm doporučujeme použít pro spáry od 15 mm do 35 mm šíře. Pro speciální případy jsou k dispozici šířky okenních fólií 100 mm, 140 mm i širší.

Aplikace: Délku Okenní fólie upravte dle součtu délek obou bočních a horní části rámu okna, počítejte s potřebnými přesahy v rozích v závislosti na šířce připojovací spáry. Odstraňte pásku chránící vrstvu lepidla (A) na příslušné straně a nalepte fólii na okenní rám tak, aby v rozích vždy vznikl potřebný přesah pro nalepení na ostění. Po instalaci okna a vyplnění spáry PU pěnou odstraňte krycí pásku lepidla na volném okraji fólie a důkladně jej přilepte na ostění (použijte přítlačný váleček). V případě varianty AP musí být spára vyplněná PU pěnou 100 % překrytá fólií a část s perlinkou zapravte do omítky. Doporučujeme použít [SOUDAL Sádrouvou omítku](#) (katalog str. 14). Pro zvýšení přilnavosti butylového pruhu na savé podklady použijte [SOUDAL SWS Primer](#). V místech napojování nebo porušení Okenních fólií použijte na utěsnění těchto spojů speciální Lepidlo na parozábrany [VAPOURSEAL](#).

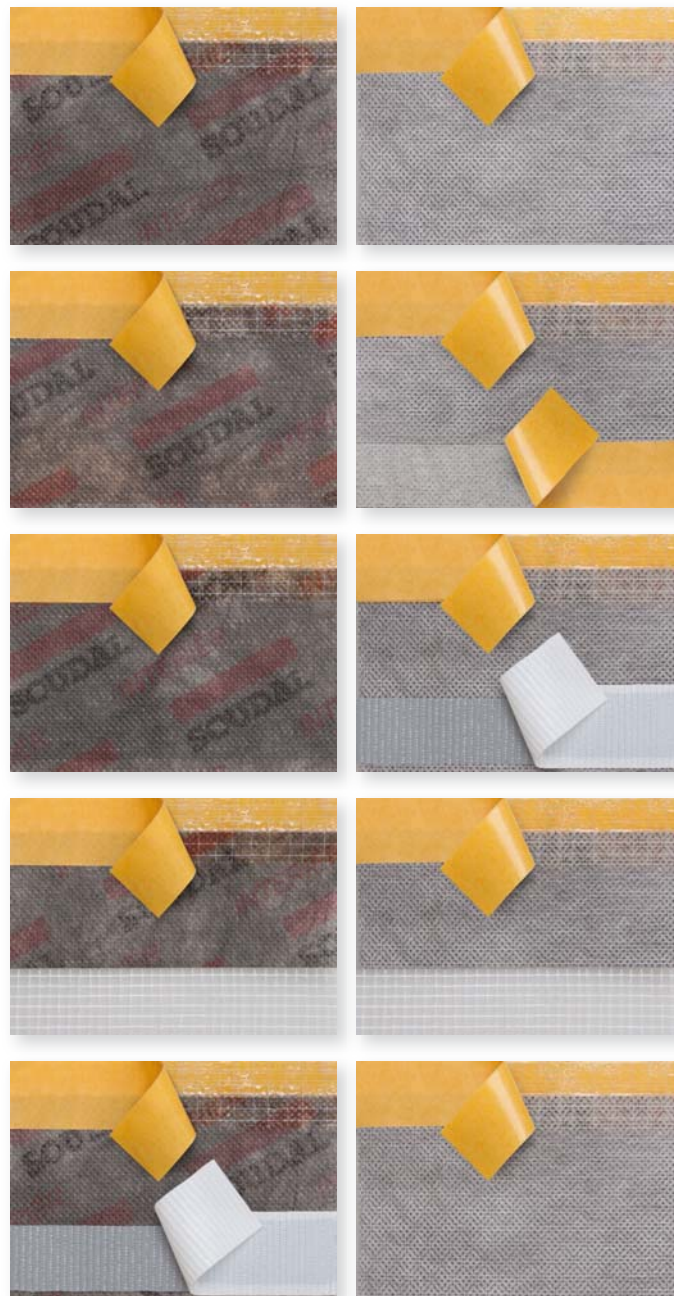


ŠÍŘKA SPÁRY


MINIMÁLNÍ DOPORUČENÁ ŠÍŘKA VNĚJŠÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PRO TĚSNĚNÍ EXPANZNÍMI PÁSKAMI

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
PŘIPOJOVACÍ SPÁRY

ROVNÉ OSTĚNÍ



ZALOMENÉ OSTĚNÍ



DĚLKA RÁMU [M]	MAX. 1,5	MAX. 2,5	MAX. 3,5	MAX. 4,5	MAX. 2,5	MAX. 3,5	MAX. 4,5
MATERIÁL RÁMU	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPÁRY [mm]						
DŘEVO	6	8	8	8	8	8	8
PLAST (PVC) - BÍLÝ	8	8	10	10	8	8	8
PLAST (PVC) - BAREVNÝ	8	10	10	12	8	8	8
HLINÍK - SVĚTLÝ	6	8	10	10	8	8	8
HLINÍK - TMAVÝ	6	8	10	10	8	8	8

PRACOVNÍ POSTUP:

Příprava: Podklad očistěte a zbavte nesoudržných částí. Aplikace nevyžaduje žádné speciální nářadí. Vyberte vhodný typ a rozměr expanzní pásky **SOUDABAND ACRYL** dle šíře a povahy připojovací spáry. Minimální šířky připojovací spáry pro těsnění expanzními páskami jsou uvedeny v tabulce nahoře. Při výběru typu pásky zohledněte předpokládané dilatační pohyby připojovací spáry. Vhodnou tloušťku pásky zvolte dle šířky spáry a doporučení k danému typu (viz. údaje uvedené v tabulkách k danému typu pásky).

Aplikace: Z role odviňte potřebnou délku pásky (na každý metr spáry připočtete 1 cm pásky). Odlepte začátek krycí fólie (cca 30 cm), nalepte na okenní rám a přitlačte tak, aby páska pevně přilnula. Následně nalepte pásku po obvodu okna za současného odstraňování krycí fólie. Pásku umísťujte 1-2 mm od hrany směrem dovnitř spáry. Pracujte bez prodlev s ohledem na postupné rozpínání pásky (rychlost expanze je závislá na okolní teplotě a aplikačních podmínkách). Okenní rám je nutno nainstalovat a ukotvit v průběhu počátku expanze pásky. Trvalý tlak rozpínavé pásky dokonale utěsní spáru a vyplní případné nerovnosti.

DOPORUČENÁ ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY PRUŽNÝCH TĚSNICÍCH HMOT S OHLEDEM NA DILATACI SPÁRY

MATERIÁL RÁMOVÉHO PROFILU OKNA	DOPORUČENÁ ŠÍŘKA PŘIPOJOVACÍ SPÁRY V MM PŘI DOVOLENÉ DILATACI TĚSNICÍHO MATERIÁLU DO 25%				
	ROVNÉ OSTĚNÍ			ZALOMENÉ OSTĚNÍ	
	MAX. 1,5	MAX. 3,0	MAX. 4,5	MAX. 3,5	MAX. 4,5
DŘEVO	10	10	15	10	10
PLAST (PVC) - BÍLÝ	10	15	25	10	15
PLAST (PVC) - BAREVNÝ	15	20	30	15	20
HLINÍK, OCEL - SVĚTLÝ PROFIL	10	10	20	10	15
HLINÍK, OCEL - TMAVÝ PROFIL	10	15	25	15	15



SOUDABAND ACRYL T60

Expanzní páska z impregnované polyuretanové pěny určena pro těsnění stavebních spár vůči průniku vody a prachu. Vytváří paropropustný spoj s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi (průvzdušnost třída 1 dle EN 12207:2001). Pro snadnou aplikaci do spáry je na jedné straně vybavena samolepicí vrstvou. Po aplikaci se rozpíná a trvale utěsňuje stavební spáru. Soudaband Acryl T-60 se vyznačuje vynikající paropropustností a dobrou odolností vůči působení povětrnostních vlivů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4504121	8595152153152	Soudaband Acryl T60 2-4 x 10 mm / 12,5 m	20 ks
4504123	8595152153169	Soudaband Acryl T60 2-4 x 15 mm / 12,5 m	13 ks
4504125	8595152153176	Soudaband Acryl T60 2-4 x 20 mm / 12,5 m	10 ks
4504131	8595152153183	Soudaband Acryl T60 3-5 x 10 mm / 10 m	20 ks
4504133	8595152153190	Soudaband Acryl T60 3-5 x 15 mm / 10 m	13 ks
4504135	8595152153206	Soudaband Acryl T60 3-5 x 20 mm / 10 m	10 ks
4504141	8595152153213	Soudaband Acryl T60 4-8 x 10 mm / 8 m	20 ks
4504143	8595152153220	Soudaband Acryl T60 4-8 x 15 mm / 8 m	13 ks
4504145	8595152153237	Soudaband Acryl T60 4-8 x 20 mm / 8 m	10 ks
4504147	8595152153244	Soudaband Acryl T60 4-8 x 40 mm / 8 m	5 ks
4504163	8595152153251	Soudaband Acryl T60 5-12 x 15 mm / 5,6 m	13 ks
4504165	8595152153268	Soudaband Acryl T60 5-12 x 20 mm / 5,6 m	10 ks
4504167	8595152153275	Soudaband Acryl T60 5-12 x 40 mm / 5,6 m	5 ks
4504183	8595152153282	Soudaband Acryl T60 7-16 x 15 mm / 4 m	13 ks
4504185	8595152153299	Soudaband Acryl T60 7-16 x 20 mm / 4 m	10 ks
4504193	8595152153305	Soudaband Acryl T60 8-20 x 15 mm / 3,3 m	13 ks
4504195	8595152153312	Soudaband Acryl T60 8-20 x 20 mm / 3,3 m	10 ks



SOUDABAND ACRYL T90

Expanzní páska z impregnované polyuretanové pěny se střední hustotou. Po aplikaci se rozpíná a trvale utěsňuje stavební spáru. Je určena pro efektivní utěšňování stavebních spár s nároky na paropropustný spoj (průvzdušnost třída 2 dle EN 12207:2001). Má výborné tepelně izolační vlastnosti a odolnost vůči náporovému dešti až 600 Pa. Pro snadnou aplikaci do spáry je na jedné straně vybavena samolepicí vrstvou. Doporučena pro tvorbu vodonepropustné a paropropustné zábrany připojovací spáry v rámci SWS.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4505105	8595152153329	Soudaband Acryl T90 2-5 x 10 mm / 12,5 m	20 ks
4505110	8595152153336	Soudaband Acryl T90 2-5 x 15 mm / 12,5 m	13 ks
4505115	8595152153343	Soudaband Acryl T90 2-5 x 20 mm / 12,5 m	10 ks
4505120	8595152153350	Soudaband Acryl T90 3-7 x 10 mm / 10 m	20 ks
4505125	8595152153367	Soudaband Acryl T90 3-7 x 15 mm / 10 m	13 ks
4505130	8595152153374	Soudaband Acryl T90 3-7 x 20 mm / 10 m	10 ks
4505135	8595152153381	Soudaband Acryl T90 4-10 x 10 mm / 8 m	20 ks
4505140	8595152153398	Soudaband Acryl T90 4-10 x 15 mm / 8 m	13 ks
4505145	8595152153404	Soudaband Acryl T90 4-10 x 20 mm / 8 m	10 ks
4505155	8595152153411	Soudaband Acryl T90 6-15 x 15 mm / 5,6 m	13 ks
4505160	8595152153428	Soudaband Acryl T90 6-15 x 20 mm / 5,6 m	10 ks
4505170	8595152153435	Soudaband Acryl T90 8-20 x 15 mm / 4 m	13 ks
4505175	8595152153442	Soudaband Acryl T90 8-20 x 20 mm / 4 m	10 ks
4505180	8595152153459	Soudaband Acryl T90 10-25 x 15 mm / 3,3 m	13 ks
4505185	8595152153466	Soudaband Acryl T90 10-25 x 20 mm / 3,3 m	10 ks



SOUDABAND INST-ALL

Vysoce kvalitní rozpínavá polyuretanová těsnící páska určená pro efektivní přímou montáž okenních rámců do stavebních otvorů, těsnění stavebních spár proti průniku prachu, vzduchu a vody apod. V dané spáře má odolnost vůči náporovému dešti min. 600 Pa. Dodávána je stlačená a díky následné expanzi po aplikaci dokonale vyplní připojovací spáru. Na jedné straně je opatřena samolepicí vrstvou pro přilepení na rám okna nebo přichycení ve spáře. Výtečně odolává povětrnosti včetně UV záření. Při požadavku na zajištění vnitřní parotěsné uzávěry použijte speciální systémovou fólii nebo pružný tmel dle předpisu SWS. Systémová montáž dle SWS zajišťuje požadavky normy dle ČSN 73 0540-2.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4509206	8595152153534	Soudaband Inst-All 54 / 5-10 mm 8 m	1 ks
4509211	8595152153541	Soudaband Inst-All 64 / 5-10 mm 8 m	1 ks
4509216	8595152153558	Soudaband Inst-All 74 / 5-10 mm 8 m	1 ks
4509221	8595152153565	Soudaband Inst-All 84 / 5-10 mm 8 m	1 ks
4509406	8595152153572	Soudaband Inst-All 54 / 7-15 mm 5,6 m	1 ks
4509411	8595152153589	Soudaband Inst-All 64 / 7-15 mm 5,6 m	1 ks
4509416	8595152153596	Soudaband Inst-All 74 / 7-15 mm 5,6 m	1 ks
4509421	8595152153602	Soudaband Inst-All 84 / 7-15 mm 5,6 m	1 ks
4509606	8595152153619	Soudaband Inst-All 54 / 10-20 mm 4 m	1 ks
4509611	8595152153626	Soudaband Inst-All 64 / 10-20 mm 4 m	1 ks
4509616	8595152153633	Soudaband Inst-All 74 / 10-20 mm 4 m	1 ks
4509621	8595152153640	Soudaband Inst-All 84 / 10-20 mm 4 m	1 ks
4509626	8595152153657	Soudaband Inst-All 54 / 12-25 mm 3,3 m	1 ks
4509631	8595152153664	Soudaband Inst-All 64 / 12-25 mm 3,3 m	1 ks
4509636	8595152153671	Soudaband Inst-All 74 / 12-25 mm 3,3 m	1 ks
4509641	8595152153688	Soudaband Inst-All 84 / 12-25 mm 3,3 m	1 ks





SOUDABAND BUTYL-FLEECE




Samolepicí vodotěsná a parotěsná fólie na bázi vysoce přilnavého plastoelastického butylového kaučuku jednostranně pokrytého textilií.

POUŽITÍ

- parotěsné překrytí konstrukčních spár kolem ráků oken a dveří (z interiérové strany)
- překrývání spojů mezi rámy a stěnami, zdívkem atd.
- vnitřní i vnější aplikace s nároky na parotěsný spoj
- součást SOUDAL WINDOW SYSTEM

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1421417	8595152153527	Soudaband Butyl-Fleece 70 mm / 10 m	1 ks
1421420	8595152138609	Soudaband Butyl-Fleece 100 mm / 10 m	1 ks

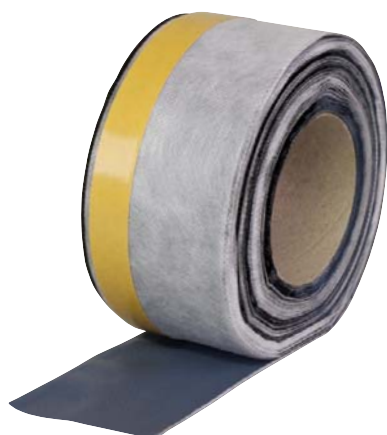

SOUDABAND BUTYL-FLEECE +A



Samolepicí vodotěsná a parotěsná fólie na bázi vysoce přilnavého plastoelastického butylového kaučuku jednostranně pokrytého netkanou textilií s lepicím pruhem na okraji pro nalepení na okenní rám.

POUŽITÍ

- parotěsné překrytí konstrukčních stavebních spár kolem ráků oken a dveří (z interiérové strany)
- překrývání spojů mezi rámy a stěnami, zdívkem atd.
- zvýšení zvukového útlumu stavebních výplní
- součást SOUDAL WINDOW SYSTEM

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1421425	8595152153503	Soudaband Butyl-Fleece +A 70 mm / 10 m	1 ks
1421428	8595152153510	Soudaband Butyl-Fleece +A 100 mm / 10 m	1 ks



SOUDABAND BUTYL-ALU



Velmi odolná hliníková fólie s vysoce přilnavou samolepicí vrstvou na bázi butylu. Tloušťka 1 mm.

POUŽITÍ

- k trvanému utěsňování potrubí a větracích šachet při výrobě ventilačních, topných a klimatizačních zařízení
- snadné a okamžité použití (samolepicí)
- utěsňování koutových i plošných spár
- utěsňování spojů střešních prvků, svodů a okapů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1421460	8595152153015	Soudaband Butyl-Alu 15 mm / 10 m	1 ks
1421463	8595152153039	Soudaband Butyl-Alu 40 mm / 10 m	32 ks
1421466	8595152153053	Soudaband Butyl-Alu 45 mm / 10 m	32 ks
1421469	8595152153077	Soudaband Butyl-Alu 50 mm / 10 m	29 ks
1421472	8595152153091	Soudaband Butyl-Alu 70 mm / 10 m	1 ks
1421475	8595152153114	Soudaband Butyl-Alu 100 mm / 10 m	1 ks
1421478	8595152153138	Soudaband Butyl-Alu 150 mm / 10 m	1 ks



SOUDABAND BUTYL-ALU PROFI



Velmi odolná hliníková fólie s vysoce přilnavou samolepicí vrstvou na bázi butylu. Tloušťka 1,2 mm.

POUŽITÍ

- k trvanému utěsňování potrubí a větracích šachet při výrobě ventilačních, topných a klimatizačních zařízení
- snadné a okamžité použití (samolepicí)
- utěsňování koutových i plošných spár
- utěsňování spojů střešních prvků, svodů a okapů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1421437	8595152153022	Soudaband Butyl-Alu Profi 15 mm / 10 m	1 ks
1421440	8595152153046	Soudaband Butyl-Alu Profi 40 mm / 10 m	32 ks
1421443	8595152153060	Soudaband Butyl-Alu Profi 45 mm / 10 m	32 ks
1421446	8595152153084	Soudaband Butyl-Alu Profi 50 mm / 10 m	29 ks
1421449	8595152153107	Soudaband Butyl-Alu Profi 70 mm / 10 m	1 ks
1421452	8595152153121	Soudaband Butyl-Alu Profi 100 mm / 10 m	1 ks
1421455	8595152153145	Soudaband Butyl-Alu Profi 150 mm / 10 m	1 ks

SWS PRIMER



Speciální rychleschnoucí penetrační nátěr pro zvýšení přilnavosti samolepicích pruhů Okenních fólií při montáži oken v rámci SWS. Určen především ke zvýšení přilnavosti butylového lepicího pruhu na své podklady. Po zaschnutí vytváří silně lepidý povrch. Působí jako hloubková penetrace, zpevňuje nesoudržné porézní podklady.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4400855	8595152126033	SWS Primer	500 ml	15 ks
4400860	8595152126019	SWS Primer	1 l	12 ks
4400870	8595152126026	SWS Primer	5 l	1 ks

VAPOURSEAL



Speciální pružně plastický lepicí tmel bázi akrylových polymerů. Určen ke spojování všech typů parotěsných zábran, vzduchotěsné a parotěsné tmelení spojů Soudal Okenních fólií v rámci SOUDAL WINDOW SYSTEM.

POUŽITÍ

- parotěsné a vzduchotěsné spoje parozábran
- dotmelování spojů a lepení Soudal Okenních fólií v rámci SWS
- vzduchotěsné spoje většiny stavebních materiálů
- těsnění spojů přilehlých konstrukcí



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4301210	5411183105126	VAPOURSEAL	310 ml	15 ks
4301215	5411183107809	VAPOURSEAL	600 ml	12 ks

PŘÍTLAČNÉ VÁLEČKY

Váleček pro dokonalé přitlačení při aplikaci okenních fólií zajistí potřebnou přidrženost butylenového lepicího pruhu k podkladu.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4403010	8595573515584	Přítlačný váleček gumový 5 cm	10 ks
4403020	8595573515591	Přítlačný váleček PVC 5 cm	10 ks

UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ POSTŘIKOVAČ 2L

Profesionální tlakový postřikovač s plynule nastavitelnou tryskou pro vlhčení povrchu při aplikaci PU pěn.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4403030	8595573508456	Univerzální tlakový postřikovač 2 L	1 ks

SÁDROVÁ OMÍTKA ZRNITÁ PLASTER



Vysoce kvalitní malta na bázi sádry vhodná pro omítání stěn nebo opravy a začíšťovací práce v interiéru. Díky zrnitému plnivu vytváří jemně strukturovaný povrch.

POUŽITÍ

Ruční omítání zdíva stěn a stropů, včetně domácích kuchyní a koupelen, rychlé opravy povrchu zdíva, ideální pro začíšťování špalet při výměně oken.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1521505	8595152116348	Sádrová omítka zrnitá PLASTER	5 kg	1 ks
1521520	8595152116355	Sádrová omítka zrnitá PLASTER	20 kg	1 ks



SOUДАFOAM GUN MEGA / CLICK



Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření připojovací spáry při montáži výplní stavebních otvorů. Součást Soudal Window System - splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 a TNI 60 477 na trvalou vodotěsnost a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu). Zvýšená objemová vydatnost, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, výborná přílnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů (mimo PP, PE, Teflon), po vytvrzení objemově stálá, vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti, umožňuje přesné dávkování a efektivní využití s minimálním ořezem.

POUŽITÍ

- montáž rámu oken a dveří
- utěšňování prostupů a průrazů ve zdivu
- vyplňování spár, prasklin a otvorů
- lepení a spojování tepelně izolačních hmot
- nanášení tepelně izolačních vrstev

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- tvorba slupky: cca 5 min.
- vydatnost: až 70 litrů pěny z 1000 ml



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4103100	5411183059085	Soudafoam Gun MEGA	870 ml	12 ks
4103200	5411183059092	Soudafoam Gun CLICK MEGA	870 ml	12 ks



SOUДАFOAM GUN MEGA ZIMNÍ / CLICK



Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšeným obsahem náplně. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření připojovací spáry při montáži výplní stavebních otvorů. Součást Soudal Window System - splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 a TNI 60 477 na trvalou vodotěsnost a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu). Zvýšená objemová vydatnost, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, výborná přílnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů (mimo PP, PE, Teflon), po vytvrzení objemově stálá, vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti, umožňuje přesné dávkování a efektivní využití s minimálním ořezem.

POUŽITÍ

- montáž rámu oken a dveří
- utěšňování prostupů a průrazů ve zdivu
- vyplňování spár, prasklin a otvorů
- lepení a spojování tepelně izolačních hmot
- nanášení tepelně izolačních vrstev

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- tvorba slupky: cca 5 min.
- vydatnost: až 70 litrů pěny z 1000 ml



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4103300	5411183058859	Soudafoam Gun MEGA zimní	870 ml	12 ks
4103400	5411183058866	Soudafoam Gun CLICK MEGA zimní	870 ml	12 ks



SOUДАFOAM GUN PROFESSIONAL / CLICK



Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšenou vydatností. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření připojovací spáry při montáži výplní stavebních otvorů. Součást Soudal Window System - splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 a TNI 60 477 na trvalou vodotěsnost a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu). Zvýšená objemová vydatnost, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, výborná přílnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů (mimo PP, PE, Teflon), po vytvrzení objemově stálá, vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti, umožňuje přesné dávkování a efektivní využití s minimálním ořezem.

POUŽITÍ

- montáž rámu oken a dveří
- utěšňování prostupů a průrazů ve zdivu
- vyplňování spár, prasklin a otvorů
- lepení a spojování tepelně izolačních hmot
- nanášení tepelně izolačních vrstev

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- tvorba slupky: cca 5 min.
- vydatnost: až 70 litrů pěny z 1000 ml



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4102100	5411183011908	Soudafoam Gun Professional	750 ml	12 ks
4102102		Soudafoam Gun CLICK Professional	750 ml	12 ks



SOUДАFOAM GUN PROFESSIONAL ZIMNÍ / CLICK



Profesionální montážní pěna se speciální recepturou a zvýšenou vydatností. Garantuje vysoce kvalitní a efektivní ošetření připojovací spáry při montáži výplní stavebních otvorů. Součást Soudal Window System - splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 a TNI 60 477 na trvalou vodotěsnost a vzduchotěsnost, zajišťuje parotěsnou zábranu z interiéru a paropropustnou z exteriéru. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu). Zvýšená objemová vydatnost, snížená expanze, výborná přílnavost na PVC, dřevo, hliník i většinu ostatních stavebních materiálů (mimo PP, PE, Teflon), po vytvrzení objemově stálá, vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti, umožňuje přesné dávkování a efektivní využití s minimálním ořezem.

POUŽITÍ

- montáž rámu oken a dveří
- utěšňování prostupů a průrazů ve zdivu
- vyplňování spár, prasklin a otvorů
- lepení a spojování tepelně izolačních hmot
- nanášení tepelně izolačních vrstev

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- tvorba slupky: cca 8 min.
- vydatnost: 35 - 40 litrů pěny z 1000 ml



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4102105	5411183092204	Soudafoam Gun Professional zimní	750 ml	12 ks
4102107	5411183092204	Soudafoam Gun CLICK Professional zimní	750 ml	12 ks

SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION / CLICK



Jednosložková polyuretanová montážní pěna připravená k okamžitému použití s trubičkovým aplikátorem. Díky použití vysoce kvalitních surovin a moderních technologií při výrobě vykazuje Montážní pěna SOUDAL vysokou vydatnost a efektivitu při aplikaci, objemovou stálost po vytvrzení a dlouhodobě plní svou funkci bez nebezpečí ztráty tepelně a zvukově izolačních vlastností spoje.

POUŽITÍ

- montáž rámu oken a dveří včetně obložkových zárubní
- ekonomické vyplňování dutin
- vyplňování spár ve střešních konstrukcích
- tvorba zvukově izolačních vrstev
- spojování tepelně izolačních materiálů
- zlepšování tepelně izolačních vlastností chladících systémů

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- tvorba slupky: cca 8 min.
- vydatnost: 35 - 40 litrů pěny z 1000 ml



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4100803	5411183007376	Soudafoam Gun Low Expansion	750 ml	12 ks
4101103	5411183037748	Soudafoam Gun CLICK Low Expansion	750 ml	12 ks

FLEXIFOAM GUN




Unikátní polyuretanová pěna, vyznačující se až 3x vyšší flexibilitou po vytvrzení oproti běžným PU pěnám, umožňující absorbovat pohyb stavebních prvků způsobený změnami teplot, vlhkosti apod. Vynikající stabilita po vytvrzení, rychlé tuhnutí, výborná přilnavost ke všem běžným stavebním materiálům.

POUŽITÍ

- montáž rámu oken a dveří s nároky na pružnost spoje
- tvorba zvukově izolační vrstvy
- montáž a tmelení rámu oken a dveří
- spojování izolačních materiálů a konstrukcí střech

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- tvorba slupky: cca 6 min.
- vydatnost: cca 35 litrů pěny z 1000 ml



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4105000	5411183083745	Flexifoam Gun	750 ml	12 ks

SOUDAFOAM 1K X-TRA



Vysoce efektivní a ekonomická montáž rámu oken a dveří (obložkových zárubní) bez nebezpečí deformací způsobených rozpínáním polyuretanové pěny v průběhu vytvrzování. Fixace a spojování dekoračních a izolačních panelů, výplň a fixace kabelových prostupů a odpadových rour. Instalace a izolace koupacích van a vaniček sprchových koutů, vyplňování různých dutin, fixace střešních tašek atd. Jedinečná PU pěna s vysokou efektivní vydatností +75% než běžná PU pěna, s rychlým tuhnutím, žádnou expanzí a možností použití ve všech polohách.

POUŽITÍ

- instalace okenních a dveřních rámu
- vyplňování dutin
- instalace koupacích van, vaniček a sprchových koutů
- montáž rámu dveří včetně obložkových zárubní

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- tvorba slupky: cca 20 min.
- vydatnost: 55 - 60 litrů pěny z 1000 ml

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4100204	5411183048683	Soudafoam 1K X-TRA	750 ml	12 ks



SOUDAFOAM 2K



Profesionální dvoukomponentní vysoce pevná polyuretanová pěna. Vytvrzuje během 30 minut v celém objemu i bez přístupu vzduchu, má velmi silnou lepicí sílu. Lze upravovat ořezem již po 30 minutách. Po vytvrzení je objemově stálá - nesmršťuje se, nehrozí pozdější rozpínání. Určena pro rychlou montáž rámu oken a dveří, vyplňování uzavřených dutin, tvorbu tepelně a zvukově izolačních vrstev, spojování materiálů a vyplňování otvorů v konstrukcích střech.

POUŽITÍ

- montáž rámu oken a dveří
- vyplňování uzavřených dutin
- tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech
- tvorba tepelně a zvukově izolační vrstvy

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C
- tvorba slupky: cca 8 min.
- vydatnost: cca 25 litrů pěny z 1000 ml

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4100503	5411183003798	Soudafoam 2K	400 ml	12 ks





ETICS BOND

Soudal ETICS BOND (WDVS SCHNELLKLEBER) je speciální lepicí hmota určená k lepení izolantu (pěnového polystyrenu) v rámci zateplovacích systémů ETICS. Certifikovaná pro lepení bez doplňkového kotvení do výše 9 m.

POUŽITÍ

- splňuje požadavky certifikace pro lepené zateplovací systémy ETICS
- vynikající přilnavost na většinu podkladů
- výborné tepelné a zvukově izolační schopnosti
- velmi snadná aplikace, rychle vytvrzuje
- vysoce kvalitní a úsporné lepení

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- možnost ořezu: po cca 40 min.
- vydatnost: až 14 m² z 800 ml

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4104100	5411183088788	Etics BOND	800 ml	12 ks
4104150		Etics BOND CLICK	800 ml	12 ks



PERI BOND

LEPICÍ PĚNA NA ZÁKLADOVÉ IZOLACE Soudal peri BOND (PERIMETERKLEBER) je pěnová lepicí hmota k profesionálnímu použití, určená k lepení izolačních desek pod úroveň terénu. Vynikající přilnavost na většinu podkladů, výborné tepelné a zvukově izolační vlastnosti, velmi snadná aplikace, rychle vytvrzuje, vysoce efektivní, kvalitní a rychlé lepení, vysoká vydatnost.

POUŽITÍ

- lepení tepelně izolačních desek používaných jako perimetrická izolace dle DIN 4108-2.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- možnost ořezu: po cca 40 min.
- vydatnost: až 14 m² z 750 ml

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4104000	5411183088795	Peri BOND	750 ml	12 ks



ROOF BOND

Speciální hmota určená k profesionálnímu lepení tepelně izolačních desek při realizaci nebo rekonstrukci střešních konstrukcí. Má vynikající přilnavost na běžné stavební podklady, nízkou expanzi, vysokou vydatnost a rychlost vytvrzování, výborné tepelné a zvukově izolační vlastnosti. Zajišťuje snadné, rychlé a úsporné lepení.

POUŽITÍ

- lepení tepelně izolačních desek (EPS, XPS, PIR/PUR) na běžné stavební podklady včetně stávajících střešních krytin
- lepení na beton, bitumenové pásy s posypem i bez posypu, kovy, dřevo, dřevotřískka, PVC, kámen, pěnový polystyren, polyuretan a pod. (mimo PP, PE, Teflon, Silikon)
- vhodná pro vyplňování mezer mezi izolačními deskami
- zajišťuje čistou a efektivní práci, snižuje dobu aplikace proti konvenčním lepidlům až o 30 %.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- možnost ořezu: po cca 40 min.
- vydatnost: až 14 m² z 800 ml

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4104170	5411183091535	Roof BOND	800 ml	12 ks



SOUDABOND EASY

Rychletuhnoucí a vysoce účinné polyuretanové lepidlo v aerosolovém balení pro aplikace v interiéru i exteriéru. V průběhu nanášení vytváří nízkoexpanzní pěnovou hmotu, která dokonale vyplní veškeré nerovnosti na povrchu lepených částí. Vhodné pro fixování sádrokartonových, cementotřískových desek v systémech suché výstavby, dřevotřískových a dřevovláknitých desek včetně kovových plechů na všechny běžné stavební podklady. Ideální pro lepení tepelně izolačních panelů z pěnového i extrudovaného polystyrenu, polyuretanu, minerální vlny, korku apod., na podklady z betonu, kamene, cihel, dřeva a kovu. Vhodné pro rychlé lepení dutých cihel.

POUŽITÍ

Lepení mnoha typů izolačních materiálů na široké spektrum podkladů, lepení sádrokartonových desek, betonových a pórobetonových tvárnici při zdění dělicích příček, vyplňování dutin.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1104275	5411183092105	Soudabond EASY pistolová	750 ml	12 ks



SOUDATHERM ROOF

NEJRYCHLEJŠÍ LEPICÍ SYSTÉM NA PLOCHÉ STŘECHY.

Nově vyvinutá polyuretanová lepidla pod názvem Soudatherm Roof pro lepení tepelně izolačních panelů na ploché střechy nebo střechy s mírným sklonem. Lepicí systém má oproti mechanickému kotvicímu systému celou řadu výhod. Především na velkých plochých střechách je to enormní úspora času, odpadá riziko poškození podkladu a tím i riziko následného zatékání do konstrukce střechy, aplikace je komfortní bez zápachu a hluku, nevytváří tepelné mosty, spoj je pružný a vysoce odolný vůči zmrazovacím cyklům. Při aplikaci nepotřebujete přípojku elektrické energie, tloušťka izolantu neovlivňuje náklady na realizovanou plochu, atd.

PŘÍKLAD REALIZACE

1 Střecha před zateplením



2 Očištění a oprava nerovností



3 Aplikace na původní krytinu



4 Lepení první vrstvy izolantu



5 Aplikace na první vrstvu




6 Lepení druhé vrstvy izolantu



7 Finální stav



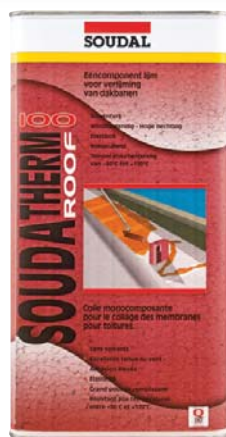

SOUDATHERM ROOF 100


Jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu pro celoplošné lepení střešních hydroizolačních fólií na bázi EPDM, EVA, PVC a FPO kaširovaných netkanou textilií (fleece).

POUŽITÍ

- snadná aplikace pomocí válečku
- odolává působení sání větru - testovaný systém (WTCB/CSTC, Belgie)
- bez obsahu rozpouštědel, nenarušuje pěnový polystyren
- rychle vytvrzuje cca 30 min. (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti)



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4104173		SOUDATHERM ROOF 100	5,5 kg	1 ks

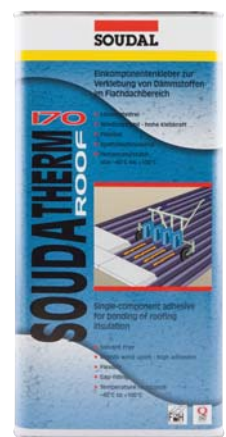

SOUDATHERM ROOF 170

Speciální jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu. Vyvinuté pro velmi efektivní a trvanlivé lepení tepelně izolačních materiálů při realizaci plochých a šikmých střech. Zajišťuje čistou, rychlou a bezpečnou práci.

POUŽITÍ

Větru trvale odolné lepení všech běžných tepelně izolačních materiálů na většinu stavebních podkladů.

- vytváří spoj trvale odolný vůči sání větru
- pružné, není křehké
- bez obsahu rozpouštědel, nepoškozuje polystyren
- napěňuje, vyplňuje nerovnosti



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4104175	5411183096653	SOUDATHERM ROOF 170	5 kg	4 ks



SOUDATHERM ROOF 250

Speciální hmota určená k profesionálnímu lepení tepelně izolačních desek při realizaci nebo rekonstrukci střešních konstrukcí. Má vynikající přílnavost na běžné stavební podklady, nízkou expanzi, vysokou vydatnost a rychlost vytvrzování, výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti. Zajišťuje snadné, rychlé a úsporné lepení.

POUŽITÍ

Lepení tepelně izolačních desek (EPS, XPS, PIR/PUR) na běžné stavební podklady včetně stávajících střešních krytin. Lepení na beton, bitumenové pásy s posypem i bez posypu, kovy, dřevo, dřevotříska, PVC, kámen, pěnový polystyren, polyuretan apod. (mimo PE, PP, Teflon, Silikon). Vhodná pro vyplňování mezer mezi izolačními deskami. Zajišťuje čistou a efektivní práci, snižuje dobu aplikace proti konvenčním lepidlům až o 30 %.

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +90 °C
- možnost řezu: po cca 40 min.
- vydatnost: cca 14 m² z 800 ml



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4104170	5411183091535	Roof BOND	800 ml	12 ks



SOUDATHERM ROOF 330

Speciální jednosložková lepicí hmota na bázi polyuretanu. Vyvinutá pro velmi efektivní, úsporné a trvanlivé lepení tepelně-izolačních desek na střeších. Zajišťuje rychlou, bezpečnou a čistou práci.

POUŽITÍ

- snižuje časovou náročnost při lepení až o 30 %
- vysoká vydatnost až 200 m² (3 pruhy na m)
- vynikající přílnavost na beton, pórabeton, dřevo, galvanizovanou ocel, asfaltové pásy s posypem i bez posypu, EPS, XPS, PUR/PIR, laminované sendviče z minerální vlny apod.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4104180	5411183105812	SOUDATHERM ROOF 330	11,6 kg	1 ks

SOUDATHERM ROOF 330 BACKPACK

- Speciálně vyvinuto pro efektivní použití nádob Soudatherm Roof 330
- Komfortnější aplikace, lepší pohyblivost bez přerušování práce.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4104190	5411183108059	SOUDATHERM ROOF 330 BACKPACK	1 ks

SOUDATHERM ROOF 330 APLIKÁTOR (PISTOLE)

Dvě verze: délka aplikační trubice 60 cm a 100 cm

- Délka hadice: 250 cm
- Ergonomické použití
- Přesné dávkování
- Vnitřní teflonová vrstva zabraňuje vytvrzování uvnitř pistole
- Po použití: Uzavřete regulační šroub pistole, ostatní ventily nechte otevřené, aby celý systém zůstal pod tlakem. Aplikací systém může být uložen až 2 týdny bez rizika vytvrzení. Pistole i hadice mohou být vyčištěny Soudal Čističem pěny a pistole pomocí speciálního čistícího adaptéru, který je součástí systému.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4104192	5411183101548	SOUDATHERM ROOF 330 APLIKÁTOR 60 cm - sada	1 ks
4104194	5411183101531	SOUDATHERM ROOF 330 APLIKÁTOR 100 cm - sada	1 ks

SOUDATHERM ROOF 250 APLIKÁTOR (PISTOLE)

Vysoce kvalitní kovová aplikační pistole na PU pěnu (lepící) pro profesionální využití

- Dvě verze: délka aplikační trubice 60 cm a 100 cm
- Přesné dávkování
- Vnitřní teflonová vrstva zabraňuje vytvrzování uvnitř pistole.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
		SOUDATHERM ROOF 250 APLIKÁTOR	1 ks

SR 330 ČISTICÍ ADAPTÉR - SADA

Umožňuje čištění pistole a hadice Soudatherm Roof 330 pomocí SOUDAL Čističe pistole a pěny.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4104196	5411183109919	SR 330 Čistící adaptér - sada 3 ks	1 ks



ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE

Čištění aplikačních pistolí, čištění ventilu plechovky, odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti. Obsahuje rozpouštědla. Čistič je opatřen rozprašovačem i systémem pro připevnění na pistoli.

POUŽITÍ

- čištění pistolového aplikátoru
- čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu
- odstraňování nevytvrzené pěny



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4400102	5411183021181	Čistič PU pěny a pistole	500 ml	12 ks

ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE CLICK



Čištění aplikačních pistolí, čištění ventilu plechovky, odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti. Obsahuje rozpouštědla. Čistič je opatřen rozprašovačem i systémem pro připevnění na pistoli. Bajonetový způsob upevnění na pistoli Click&Fix.

POUŽITÍ

- čištění pistolového aplikátoru
- čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu
- odstraňování nevytvrzené pěny



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4400202		Čistič PU pěny a pistole CLICK	500 ml	12 ks

ODSTRAŇOVAČ PU PĚNY



Odstraňování vytvrzené polyuretanové pěny z neporézních povrchů, jako jsou umělé hmoty, nátěry, umělé povlaky, hliník apod. Může být použitý na všechny druhy a typy polyuretanových pěn, jednosložkové i dvousložkové.

POUŽITÍ

- čištění vytvrzené PU pěny ze všech neporézních povrchů kromě mědi, zinku a mosazi



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1400604	5411183078109	Odstraňovač PU pěny	100 ml	12 ks


SWIPEX ČISTICÍ UBROUSKY



Soudal SWIPEX XXL čisticí ubrousky jsou netkané impregnované ubrousky pro rychlé a účinné odstranění zbytků nevytvrzených tmelů, lepidel, montážních pěn a barev. Čistí a odstraňuje nečistoty, oleje, mazací tuky z rukou, nástrojů a jiných povrchů. Účinně odstraní zbytky silikonů, MS polymerů, polyuretanových pěn, lepidel i tmelů, rozpouštědlových lepidel apod. Ubrusky jsou uzavřeny v plastovém obalu s uzávěrem, a proto jsou stále vlhké. Ubrusek povytažením z nádoby vytáhne další, který je tímto připraven k použití. Obal vždy dobře uzavřete, aby ubrousky nevysychaly.

POUŽITÍ

Znečištěný povrch, ruce nebo nástroj důkladně otřete ubrouskem. Díky povrchu speciálního materiálu ubrousku a složení čisticí látky, kterou je napuštěn, odstraní a zachytí veškeré nečistoty.

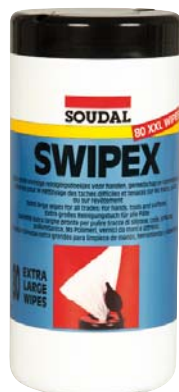

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1402900	5411183096486	SWIPEX čisticí ubrousky	20 ks	12 ks
1402910	5411183057548	SWIPEX XXL	80 ks	6 ks

INSTALACE MEZIOKENNÍCH VLOŽEK


INSTALACE MEZIOKENNÍ VLOŽKY

SAMOROZPÍNAVÁ POLYURETANOVÁ TĚSNICÍ PÁSKA
(SOUDABAND ACRYL)

MEZIOKENNÍ IZOLAČNÍ VLOŽKA

ROZPÍNAVÁ POLYURETANOVÁ PĚNA
PROTIPOŽÁRNÍ (SOUDAFOAM FR)

OKENNÍ RÁM

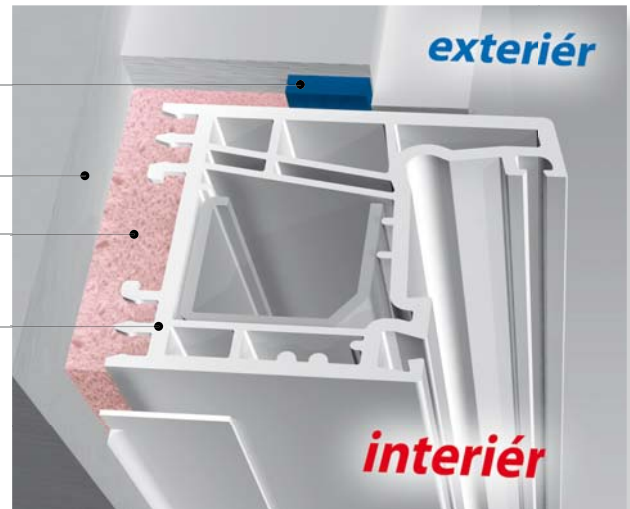


NAPOJENÍ MEZIOKENNÍ IZOLAČNÍ VLOŽKY A DĚLICÍ PŘÍČKY (POŽÁRNÍ PÁS)

MEZIOKENNÍ IZOLAČNÍ VLOŽKA

PROTIPOŽÁRNÍ PĚNA (SOUDAFOAM FR)

POŽÁRNĚ ODOLNÝ TMEL (FIRECRYL FR)

PŘÍČKA

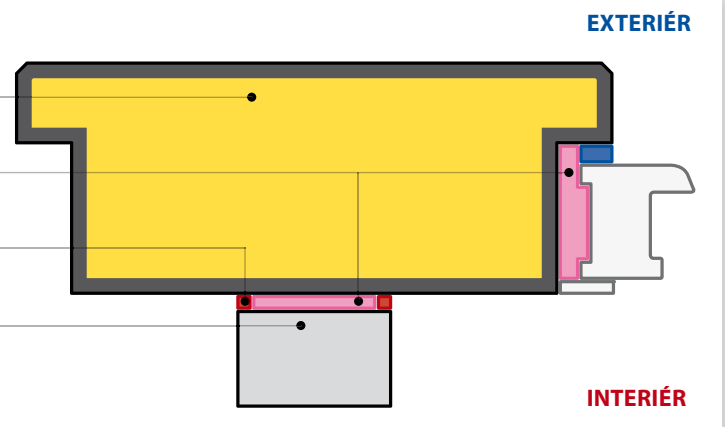

SOUDAFOAM FR-B1



Vysoce kvalitní protipožární polyuretanová pěna pro řešení stavebních a konstrukčních spojů a spár s požadavky na požární odolnost. Deklarovaná požární odolnost spáry o šířce 30 mm a hloubce 200 mm dle EN 13501-2:2007 až 162 min. Montáže rámců oken a dveří, těsnění veškerých spojů a spár s nároky protipožární odolnosti. Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4100303	5411183036079	Soudafoam FR-B1	750 ml	12 ks
4100903	5411183040069	Soudafoam FR-B1 CLICK	750 ml	12 ks
4100901	5411183109322	Soudafoam FR-B1 GUN	750 ml	12 ks



FIRECRYL FR



Vysoce kvalitní intumescentní protipožární tmel. Při teplotě nad +250 °C zvětšuje svůj objem (napěňuje), čímž zabráňuje průchodu ohně a kouře spárou. Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut. Vhodný pro interiérové protipožární aplikace, vyplňování prasklin v betonu a omítkách, spojovací spáry na poréznych podkladech, tmelení spár s pohybem do 10 %. Barevně stálý, přetíratelný, po úplném vytvrzení vodotěsný. Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4238510	5411183009448	Firecryl FR	310 ml	15 ks
4238520	5411183037175	Firecryl FR	600 ml	12 ks





SOUDAFOAM FR-B1



Soudafoam FR je jednosložková rozpínavá polyuretanová trubičková pěna připravena ke snadnému použití s hnacím médiem nepoškozujícím ozonovou vrstvu země. Má definovanou požární odolnost vyšší než 360 min. při dané konfiguraci rozměrů.

POUŽITÍ

- požárně odolné montáže rámu oken a dveří
- požárně odolné těsnění spojů mezi dělicími příčkami, stropy a podlahami
- tvorba zvukově izolačních clon s požární odolností
- montáž meziokenních vložek s nároky na požární odolnost

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4100303	5411183036079	Soudafoam FR-B1	750 ml	12 ks



SOUDAFOAM FR-B1 CLICK



Soudafoam FR je jednosložková rozpínavá polyuretanová trubičková pěna připravena ke snadnému použití s hnacím médiem nepoškozujícím ozonovou vrstvu země. Má definovanou požární odolnost vyšší než 360 min. při dané konfiguraci rozměrů.

POUŽITÍ

- požárně odolné montáže rámu oken a dveří
- požárně odolné těsnění spojů mezi dělicími příčkami, stropy a podlahami
- tvorba zvukově izolačních clon s požární odolností
- montáž meziokenních vložek s nároky na požární odolnost

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4100903	5411183040069	Soudafoam FR-B1 CLICK	750 ml	12 ks



SOUDAFOAM FR-B1 GUN



Soudafoam FR je jednosložková rozpínavá polyuretanová trubičková pěna připravena ke snadnému použití s hnacím médiem nepoškozujícím ozonovou vrstvu země. Má definovanou požární odolnost vyšší než 360 min. při dané konfiguraci rozměrů.

POUŽITÍ

- požárně odolné montáže rámu oken a dveří
- požárně odolné těsnění spojů mezi dělicími příčkami, stropy a podlahami
- tvorba zvukově izolačních clon s požární odolností
- montáž meziokenních vložek s nároky na požární odolnost

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4100901	5411183109322	Soudafoam FR-B1 GUN	750 ml	12 ks



SOUDASEAL FR



Jednosložkový tmel na bázi MS polymeru s vysokou přilnavostí a vynikající elasticitou. Chemicky neutrální, trvale elastický. Vhodný pro dilatační spáry ve stavebnictví a průmyslu - všude tam, kde je požadováno flexibilní spojení nebo těsnění s nároky na požární odolnost.

POUŽITÍ

- dilatační a spojovací spáry ve stavebním průmyslu
- tmelení spár v panelových a montovaných domech
- nechráněné dilatační spáry na všech běžných stavebních podkladech
- protipožární aplikace - dilatační a spojovací spáry - s definovanými rozměry a odolností

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4238700	5411183102330	Soudaseal FR šedý	600 ml	12 ks



šedý

SILIRUB HT-A



Jednosložkový tmel na bázi acetickeho silikonu, který trvale odolává teplotám až do +285 °C. Veškeré těsnicí práce s požadavky na odolnost a těsnost výsledného spoje i při dlouhodobém působení vysokých teplot. Po vytvrzení trvale elastický s vynikající přilnavostí na kovy, sklo a glazované materiály.

POUŽITÍ

- tmelení topných instalací
- tmelení čerpadel, pump a motorů
- těsnění spojů mezi kovovými díly
- všechny tmelící práce, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4234400	5411183036024	Silirub HT-A	310 ml	15 ks



SILIRUB HT-N



Speciální tmel na bázi neutrálního silikonu, který trvale odolává teplotám až do +280 °C. Veškeré těsnicí práce s požadavky na odolnost a těsnost výsledného spoje i při dlouhodobém působení vysokých teplot. Po vytvrzení trvale pružný.

POUŽITÍ

- tmelení topných instalací
- tmelení čerpadel, pump a motorů
- těsnění spojů mezi kovy a plasty, které jsou vystavovány vysokým teplotám
- všechny tmelící aplikace, které vyžadují odolnost vůči vysokým teplotám

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4234500	5411183036031	Silirub HT-N	310 ml	15 ks



FIRE SILICONE FR B1



Trvale elastický silikonový tmel s nízkým modulem pružnosti a velmi dobrou přilnavostí k většině stavebních materiálů. Kategorie požární odolnosti dle DIN 4102 Part 2: třída B1. Umožňuje realizovat stavební spoje s požární odolností.

POUŽITÍ

- veškeré stavební a sklenářské spáry vyžadující požární odolnost
- požárně odolné dilatační spáry

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4238600	5411183037687	Fire Silicone FR B1 bílý	310 ml	15 ks
4238620		Fire Silicone FR B1 šedý	600 ml	12 ks



bílý

šedý



FIRECRYL FR



Intumescentní protipožární tmel. Při teplotě nad +250 °C zvětšuje svůj objem (napěňuje), čímž zabraňuje průchodu ohně a kouře spárrou. Požární odolnosti v dané spáře vyšší než 240 minut. Barevně stály, přetíratelný, po úplném vytvrzení vodotěsný. Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1:2007 B-s1, d0.

POUŽITÍ

- interiérové protipožární aplikace
- vyplňování prasklin v betonu a omítkách
- spojovací spáry na porézních podkladech
- protipožární tmelení spár s pohybem max. do 10 %

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4238510	5411183009448	Firecryl FR	310 ml	15 ks
4238520	5411183037175	Firecryl FR	600 ml	12 ks





SILIRUB AC

Sklenářské práce, tmelení, lepení spojů skleněných a kovových konstrukcí s nároky na elasticitu, tmelení chladírenských skladů a kontejnerů, klimatizačních systémů. Po vytvrzení trvale elastický acetátový silikon, velmi dobře přilne k většině materiálů (mimo PVC). Určen pro profesionální aplikace.

POUŽITÍ

- sklenářské práce
- tmelení konstrukčních a stavební spojů
- tmelení chladírenských skladů a kontejnerů
- tmelení klimatizačních systémů

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: cca 7 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4210200	5411183008144	Silirub AC bílý	310 ml	15 ks
4210500	5411183001510	Silirub AC černý	310 ml	15 ks
4211100	5411183005068	Silirub AC transparent	310 ml	15 ks
4211200	5411183008441	Silirub AC transparent	600 ml	12 ks



SILIRUB S

Tmelení spár vystavených zvýšenému působení vlhkosti. Acetátový silikonový tmel, určený pro velmi namáhané spáry s nároky na dlouhou životnost. Je barevně stálý, po vytvrzení trvale pružný. Obsahuje protiplísňové fungicidy.

POUŽITÍ

- tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních
- tmelící sklenářské práce
- tmelení stavebních spojů ve vlhkém prostředí
- tmelení klimatizačních systémů

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: po 10 až 15 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4220100	5411183001565	Silirub S bílý	310 ml	15 ks
4220600	5411183006645	Silirub S transparent	310 ml	15 ks
4220800	5411183013773	Silirub S manhattan	310 ml	15 ks



SILIRUB PDA

Speciální přetíratelný neutrální silikon, velmi snadno použitelný. Po aplikaci se velmi snadno uhlazuje, po vytvrzení je trvale elastický. Přetíratelný většinou nátěrových hmot, i akrylových. Vhodný pro tmelení spojů a spár s předpokladem přetírání nátěrovými hmotami.

POUŽITÍ

- tmelení spojů a spár, které musí být přetíratelné
- veškeré sklenářské práce
- tmelení spár mezi rámy oken, dveří a zdmi
- zasklívání do dřevěných ráků

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +140 °C
- tvorba slupky: cca 10 min.
- celkové vytvrzení: cca 1,5 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4212000	5411183003002	Silirub PDA bílý	310 ml	15 ks



SILIRUB AL

Náročná stavební a konstrukční spárování, zasklívání eurooken, dilatační spoje mezi rozdílnými stavebními materiály, tmelení spojů mezi ošetřeným dřevem a sklem. Vysoce kvalitní alcoxy neutrální silikonový tmel s alcoxy systémem vytvrzování a prodlouženou dobou zpracovatelnosti na 15-20 minut, vhodný pro náročná a přesná tmelení a pro práci v dlouhých spárách. Po vytvrzení trvale pružný. Velmi dobrá přilnavost k většině materiálů.


POUŽITÍ

- běžné stavební a konstrukční spárování
- veškeré sklenářské práce
- dilatační spoje mezi rozdílnými stavebními materiály
- tmelení spojů mezi ošetřeným dřevem a sklem

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C
- tvorba slupky: cca 15-20 min.
- celkové vytvrzení: cca 1,5-2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4213000	5411183042414	Silirub AL bílý	300 ml	24 ks
4213100	5411183042407	Silirub AL transparent	300 ml	24 ks
4213200	5411183048157	Silirub AL transparent	600 ml	12 ks



SILIRUB 2



Vysoce kvalitní trvale pružný neutrální silikonový oximový tmel s výjimečnými vlastnostmi. Barevně stálý, dlouhodobě odolný UV záření a povětrnostním vlivům. Velmi dobře přilne k většině materiálů. Určený pro náročné profesionální aplikace. Vhodný pro zasklívání izolačních dvojskel.

POUŽITÍ

- k výplni všech běžných stavebních a konstrukčních spár
- utěšňovací sklenářské práce
- tmelení expanzních spojů mezi odlišnými stavebními materiály
- tmelení spojů mezi ošetřeným dřevem, kovem, PVC a sklem

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: cca 5 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4230000	5411183001640	Silirub 2 alu-grey	310 ml	15 ks
4230100	5411183001695	Silirub 2 béžový	310 ml	15 ks
4230200	5411183008274	Silirub 2 bílý	310 ml	15 ks
4230400	5411183002975	Silirub 2 bílý	600 ml	12 ks
4230500	5411183001671	Silirub 2 bordo/teak	310 ml	15 ks
4230600	5411183010499	Silirub 2 brilliant white	310 ml	15 ks
4230700	5411183001688	Silirub 2 bronze	310 ml	15 ks
4230800	5411183010451	Silirub 2 buff	310 ml	15 ks
4230900	5411183008298	Silirub 2 černý	310 ml	15 ks
4231000	5411183014350	Silirub 2 černý	600 ml	12 ks
4231100	5411183010437	Silirub 2 dark brown	310 ml	15 ks
4231200	5411183001664	Silirub 2 hnědý	310 ml	15 ks
4231400	5411183002999	Silirub 2 hnědý	600 ml	12 ks
4231500	5411183010376	Silirub 2 light brown	310 ml	15 ks
4231600	5411183010383	Silirub 2 oak	310 ml	15 ks
4231700	5411183010468	Silirub 2 portland stone	310 ml	15 ks
4231800	5411183010475	Silirub 2 rustic red	310 ml	15 ks
4231900	5411183008878	Silirub 2 stone colour	310 ml	15 ks
4232100	5411183001633	Silirub 2 šedý	310 ml	15 ks
4232200	5411183002982	Silirub 2 šedý	600 ml	12 ks
4232300	5411183008267	Silirub 2 transparent	310 ml	15 ks
4232500	5411183002968	Silirub 2 transparent	600 ml	12 ks



SILIRUB 2/S



Trvale pružný neutrální silikonový oximový tmel s výjimečnými vlastnostmi. Vhodný pro dilatační spáry mezi rozdílnými stavebními materiály a pro použití v místnostech se zvýšenou vlhkostí, obsahuje protiplísňové fungicidy. Barevně stálý, trvale pružný, nízkomodulový.

POUŽITÍ

- tmelení v sanitárních místnostech a kuchyních
- veškeré sklenářské práce
- tmelení chladírenských skladů a kontejnerů
- tmelení klimatizačních systémů

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: cca 5 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4233100	5411183005174	Silirub 2/S bílý	310 ml	15 ks
4233200	5411183013308	Silirub 2/S šedý	310 ml	15 ks
4233300	5411183005488	Silirub 2/S transparent	310 ml	15 ks
4233440	5411183019881	Silirub 2/S bílý	600 ml	12 ks
4233450	5411183022614	Silirub 2/S transparent	600 ml	12 ks



EUROWINDOWS SILICONE



Speciálně vyvinutý tmel pro zasklívání izolačních dvojskel při výrobě dřevěných oken. Vhodný pro tmelení dilatačních, konstrukčních i běžných stavebních spár, spojů polykarbonátových a polyakrylátových panelů, dilatační spáry mezi rozdílnými stavebními materiály. Vysoce kvalitní, trvale pružný, neutrální silikonový tmel určený pro náročné profesionální aplikace.

POUŽITÍ

- zasklívací práce při výrobě eurooken
- kompatibilní s veškerými okenními konstrukcemi obsahujícími izolační dvojskla
- vhodný pro expanzní, obvodové, spojovací a další pohyblivé spáry mezi rozličnými stavebními materiály

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: cca 10 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4214100	5411183090972	Eurowindows silicone transparent	600 ml	12 ks





SILIRUB COLOR

Neutrální silikonový tmel, po vytvrzení trvale elastický, velmi dobře přilne k většině stavebních materiálů. Vhodný pro spáry s velkým pohybem mezi různými stavebními materiály. Má nízký modul elasticity. Vyrábí se v širokém spektru odstínů systému RAL s vysoce lesklým konečným povrchem.

POUŽITÍ

- k výplni všech běžných stavebních a konstrukčních spár vyžadujících odpovídající barevnost
- veškeré sklenářské práce i na eloxovaný a lakovaný hliník, PVC, natřené dřevo
- veškeré tmelící sklenářské práce i na eloxovaný a lakovaný hliník, PVC, natřené dřevo
- tmelení spár s velkým pohybem mezi různými stavebními materiály

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4233500	5411183037168	Silirub COLOR RAL 9006	310 ml	15 ks
4233600	5411183037106	Silirub COLOR RAL 1015	310 ml	15 ks
4233700	5411183037120	Silirub COLOR RAL 5011	310 ml	15 ks
4233800	5411183037113	Silirub COLOR RAL 3005	310 ml	15 ks
4233900	5411183034785	Silirub COLOR RAL 1013	310 ml	15 ks
4233906	5411183077164	Silirub COLOR RAL 1013	600 ml	12 ks
4234000	5411183037137	Silirub COLOR RAL 6009	310 ml	15 ks
4234100	5411183037151	Silirub COLOR RAL 9001	310 ml	15 ks
4234200	5411183037144	Silirub COLOR RAL 7016	310 ml	15 ks



SILIRUB MA

Silirub MA je tmel na bázi neutrálního silikonu, barevně stálý, po vytvrzení trvale elastický. Nezpůsobuje „mastné skvrny“ na poréznych materiálech a přírodním kameni. Obsahuje protiplísňový fungicid.


POUŽITÍ

- veškeré sklenářské práce
- lepení a spojování mramoru a různých poréznych přírodních kamenů na různé podklady
- tmelení v sanitárních místnostech, ve kterých byl použit mramor
- sklenářské tmelení do dřevěných rámu

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: cca 5 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4234620	5411183010819	Silirub MA transparent	310 ml	15 ks
4234630	5411183009271	Silirub MA travertin	310 ml	15 ks



SILIRUB N

Vysoce kvalitní trvale pružný neutrální silikonový tmel s výbornou odolností vůči povětrnostním vlivům a přilnavostí k většině stavebních materiálů. Má výbornou přilnavost k většině podkladů, je zcela neutrální, po vytvrzení trvale pružný, barevně stálý, odolává UV záření.


POUŽITÍ

- k výplni všech běžných spojovacích, utěšňovacích a dilatačních stavebních a konstrukčních spár
- utěšňovací sklenářské práce
- tmelení expanzních spojů mezi odlišnými stavebními materiály
- tmelení spojů mezi ošetřeným dřevem, kovem, PVC a sklem
- spoje v elektrotechnickém průmyslu s nároky na elektrickou pevnost

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +120 °C
- tvorba slupky: cca 10 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4234700	5411183096042	Silirub N bílý	310 ml	24 ks
4234710	5411183093874	Silirub N transparent	310 ml	24 ks



SILIRUB WS WEATHER SEALANT

Soudal Silirub WS Weather Sealant/Weatherseal je vysoce elastický tmel na bázi silikonu. Speciální, jednosložkový, neutrální, vysoce kvalitní silikon vyvinutý pro exteriérové tmelení konstrukčních a dilatačních spár v rámci fasádního průmyslu.

POUŽITÍ

- exteriérové tmelení fasádních pláštů
- ideální pro expanzní, obvodové, spojovací a další pohyblivé spáry mezi rozličnými stavebními materiály
- vynikající přilnavost na sklo, laminované sklo, natřené hliník, galvanizovanou ocel, beton, omítky atd.
- kompatibilní s okenními konstrukcemi obsahujícími izolační dvojskla

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -60 °C až +180 °C
- tvorba slupky: cca 10 min.
- celkové vytvrzení: cca 2 mm za 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4234820	5411183085374	Silirub WS Weather Sealant černý	600 ml	12 ks



Soudaseal 215 LM



Nízkomodulový tmel na bázi MS polymerů s vysokou pružností vhodný pro spoje s pohybem až do $\pm 25\%$. Ekologicky čistý, přetíratelný mnoha systémy nejen na vodní bázi, má vynikající odolnost vůči chemikáliím. Obsahuje protiplísňový fungicid. Nevytváří skvrny na porézních materiálech.

POUŽITÍ

- tmelení a lepení dilatačních a spojovacích spár ve stavebním průmyslu
- obvodové tmelení okolo zárubní dveří a rámu oken k cihlám, betonu, PVC, žule, dřevu, um. hmotám apod.
- spárování všech obvyklých stavebních materiálů, které jsou vystaveny pohybu
- elastické tmelení částí automobilů, karavanů a kontejnerů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4239300	5411183000612	Soudaseal 215 LM bílý	290 ml	12 ks
4239400	5411183013537	Soudaseal 215 LM bílý	600 ml	12 ks
4239600	5411183004108	Soudaseal 215 LM šedý	290 ml	12 ks
4239700	5411183004092	Soudaseal 215 LM betonově šedý	600 ml	12 ks
4239701		Soudaseal 215 LM tmavě šedý	600 ml	12 ks



Soudaseal 235 SF



Lepicí tmel na bázi MS polymerů se středním modulem pružnosti a velmi vysokou pevností lepeného spoje. Po vytvrzení je trvale pružný, snáší pohyb do 20%. Ekologicky čistý, přetíratelný, má vynikající odolnost vůči chemikáliím.

POUŽITÍ

- konstrukční práce, kde je vyžadována pružnost a vysoká pevnost
- stavební spárování, kde je vyžadována pružnost a vysoká pevnost
- tmelení karosérií, karavanů a kontejnerů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4241000	5411183032071	Soudaseal 235 SF bílý	290 ml	12 ks
4241300	5411183032286	Soudaseal 235 SF černý	290 ml	12 ks
4241360		Soudaseal 235 SF černý	600 ml	12 ks



Soudaseal 240 FC



Jednosložkový lepicí tmel na bázi MS polymerů s vysokou pevností lepeného spoje. Má vynikající mechanické vlastnosti, po vytvrzení je trvale pružný s pohybem až do $\pm 20\%$. Ekologický, neobsahuje rozpouštědla ani izokyanáty, přetíratelný, má vynikající odolnost vůči chemikáliím, vysoký modul pružnosti.

POUŽITÍ

- tmelení a lepení ve stavebním průmyslu
- tmelení spojů ventilačních systémů a jiných plechových konstrukcí
- sanitární aplikace
- lepení bezpečnostních skel

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4241400	5411183000629	Soudaseal 240 FC bílý	290 ml	12 ks
4241600	5411183032309	Soudaseal 240 FC bílý	600 ml	12 ks
4241700	5411183030169	Soudaseal 240 FC černý	600 ml	12 ks
4242200	5411183004122	Soudaseal 240 FC černý	290 ml	12 ks
4242300	5411183004139	Soudaseal 240 FC šedý	290 ml	12 ks
4242400	5411183068223	Soudaseal 240 FC šedý	600 ml	12 ks



Soudaseal 270 HS



Soudaseal 270 HS je jednosložkový lepicí tmel s vysokou viskozitou a velmi silnou lepicí silou. Je na bázi MS polymeru®, chemicky neutrální, trvale elastický, vytváří trvale pružný a velmi pevný a tuhý spoj.

POUŽITÍ

- konstrukční elastické spojování kovů, natřených povrchů, a většiny plastů (mimo PE, PP, teflonu !!)
- tmelení karosérií, karavanů, kontejnerů, vagónů, letadel, lodí aj. dopravních prostředků
- konstrukční tmelení vibračních konstrukcí
- spojovací a tmelící práce pro konstrukce určené k lakování i v tunelových lakovnách

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4242600	5411183040113	Soudaseal 270 HS bílý	290 ml	12 ks





Soudaseal 4 ALL PAINT

Jednosložkový trvale pružný tmel na bázi MS polymerů s vysokou pevností spoje a vynikající přilnavostí na téměř všechny materiály. Přetíratelný velkou většinou nátěrových hmot (na vodní bázi, olejovými i rozpouštědlovými). Trvale elastický, snáší pohyb do 25 %. Ekologicky čistý.

POUŽITÍ

- tmelení mezi sklem a obvyklými materiály rámu, přetíratelné sklenářské aplikace
- stavební spárování, kde je vyžadována pružnost, vysoká pevnost a přetíratelnost

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4242700	5411183035096	Soudaseal 4 ALL PAINT bílý	290 ml	12 ks



bílý



Soudaseal HT

Jednosložkový lepicí tmel na bázi MS polymerů s vysokou okamžitou přilnavostí a pevností lepeného spoje. Pružné lepení s nároky na vysokou počáteční přilnavost (high tack), vibrační spoje a spáry s pohybem do 20 %. Má vynikající mechanické vlastnosti, po vytvrzení je trvale pružný. Neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, halogeny a kyseliny. Přetíratelný všemi barvami nejen na vodní bázi, má vynikající odolnost vůči chemikáliím a plísním.

POUŽITÍ

- tmelení a montážní lepení ve stavebnictví
- tmelení spár v podlahách a stěnách s malým pohybem
- tmelení v kuchyních a sanitárních místnostech - odolává růstu plísní
- konstrukční lepení a tmelení spár vibračních konstrukcí

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4242800	5411183032088	Soudaseal HT bílý	290 ml	12 ks
4242840		Soudaseal HT bílý	400 ml	25 ks
4243000	5411183032293	Soudaseal HT černý	290 ml	12 ks
4243040		Soudaseal HT černý	400 ml	25 ks



bílý

černý



Soudaseal LV

Plošné a pružné lepení v automobilovém, karavanovém a kontejnerovém průmyslu. Lepení plošných materiálů s nároky na vibrační zatížení, solárních zrcadlových systémů. Nízká viskozita umožňuje celoplošné nanášení, vyniká dokonalou adhezí a vysokou přilnavostí na téměř všechny materiály. Přetíratelný barvami nejen na vodní bázi. Neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, halogeny a kyseliny.

POUŽITÍ

- lepení podlahových materiálů na různé podklady včetně překližky
- pružné lepení v automobilovém, karavanovém a kontejnerovém průmyslu
- lepení solárních zrcadlových systémů
- plošné lepení ve stavebnictví, strojírenství a jiném průmyslu

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4243100		Soudaseal LV bílý	600 ml	12 ks



bílý



Soudaseal 2K

Dvoukomponentní vysoce kvalitní, rychle tuhnoucí lepicí tmel na bázi Hybridního Polymeru. Určený pro speciální aplikace s nároky na velmi rychlé vytvrzování v celém objemu tmelené spáry, nebo pro aplikace v podmínkách bez přístupu vzdušné vlhkosti.

POUŽITÍ

- pružné lepení kovových konstrukcí i s povrchovou úpravou a většiny plastů (mimo PE, PP, Teflon)
- vysoce pevné a pružné spoje v interiéru i exteriéru
- lepení spojů automobilů, karavanů, lodí, vagónů a ostatní průmyslové aplikace s nároky na pružnost a rychlé vytvrzení a zatížení spoje
- celoplošné lepení velkých formátů neporézničních materiálů

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4244500		Soudaseal 2K šedý	250 ml	6 ks
4408530		Mixážní tryska Soudaseal 2K	10 ks	6 ks



šedý

SMX 506



SMX® 506 je jednosložkový tmel pro zasklívání s vysokou lepicí silou na bázi SMX® - technologie. Trvale pružný, chemicky neutrální, splňuje požadavky normy ISO 11600 G 25 LM.

POUŽITÍ

- vyvinutý speciálně pro tmelení samočisticích skel (Bioclean® a Activ Glass®)
- tmelení mezi sklem a všemi obvyklými materiály okenních rámu

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4244410	5411183089976	SMX 506 black	290 ml	12 ks
4244420		SMX 506 white	290 ml	12 ks



SODASEAL CLEANROOM



Vysoce kvalitní trvale elastický lepicí tmel na bázi hybridních polymerů. Chemicky neutrální, určen pro použití v prostorách a výrobních provozech s vysokými nároky na čistotu a hygienu. Schválen pro styk s potravinami podle FDA normy (lanesco Chimie protokol 10225 a 10226), vhodný pro spoje těsné vůči průniku bakterií dle pokynů Německé společnosti pro hygienu a mikrobiologii (Zkušební zprávy Institutu pro nemocniční hygienu a kontrolu infekcí GbR).

POUŽITÍ

- těsnění a lepení v prostorách s vysokými nároky na hygienu jako chladírny, kuchyně, operačních sály, potravinářské provozy, výroby polovodičů, optoelektroniky a v automobilovém průmyslu

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
		Soudaseal Cleanroom bílý	290 ml	



SILIRUB CLEANROOM



Vysoce kvalitní jednosložkový neutrální, trvale elastický tmel na bázi silikonu. Určený pro spoje s vysokými nároky na hygienu. Schválen pro styk s potravinami podle FDA normy (lanesco Chimie, protokol 10228), má velmi nízké emise EC1+.

POUŽITÍ

- těsnění a lepení v prostorách s vysokými nároky na hygienu jako chladírny, kuchyně, potravinářské provozy, nemocnice apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
		Silirub Cleanroom bílý	310 ml	



ACRYRUB CLEANROOM



Vysoce kvalitní, plasto-elastický spárovací tmel pro použití v systémech vzduchotechniky. Testován podle normy DIN EN ISO 846, splňuje požadavky VDI 6022, článek 1 a 3, je vhodný pro použití v systémech řízení ventilace a klimatizace HVAC.

POUŽITÍ

- těsnění spojů konstrukcí vzduchotechniky jako klimatizace, odvětrávání apod.
- těsnění spojů a švů kovových konstrukcí při průmyslové výrobě
- utěsňování spojů při výrobě automobilů, kontejnerů, nebo při stavbě lodí

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
		Acryrub Cleanroom šedý	310 ml	
		Acryrub Cleanroom šedý	600 ml	





ACRYRUB

Akrylátový tmel určený pro profesionální použití, barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný. Spáry mezi převážně savými materiály, rámy oken, zárubněmi dveří a zdívm, tmelení spojů a prasklin v sádkartonech, spáry a praskliny vnitřních i venkovních omítek. Uvedené spoje až do dilatací 15 %. Po 60-ti minutách od aplikace odolává dešti.

POUŽITÍ

- tmelení spojů sádkartonových konstrukcí
- profesionální spárování stavebních prvků
- parotěsné spoje v rámci SOUDAL WINDOW SYSTEM
- výše uvedené spoje až do dilatací 15 %

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C
- zasychání: povrchově zasychá po cca 20 min.
- vydatnost: 1 ks = 37,5 m při spáře 2 x 4 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4200200	5411183407459	Acryrub bílý	310 ml	15 ks
4200300	5411183008960	Acryrub bílý	600 ml	12 ks
4200800	5411183019515	Acryrub šedý	600 ml	12 ks



BUTYRUB

Polybutenový, trvale plastický tmel, na povrchu vytváří hladkou elastickou slupku. Přetíratelný po 24 hodinách, nevytváří skvrny na poréznych materiálech. Velmi dobře přilne na veškeré stavební podklady.

POUŽITÍ

- všechny spoje s malým pohybem (max. 7 %)
- plnicí tmel pro nejrůznější stavební aplikace
- zasklívací tmelení skleníků
- tmelení spojů kanalizačních a odpadních řádů

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C
- vytvoření slupky: cca 24 hodin
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4235200	5411183001749	Butyrub bílý	310 ml	15 ks
4235800	5411183008946	Butyrub černý	310 ml	15 ks
4236000	5411183407350	Butyrub šedý	310 ml	15 ks
4236100	5411183008496	Butyrub šedý	600 ml	12 ks
4236700	5411183008489	Butyrub bílý	600 ml	12 ks



CALOFER

Profesionální tmel připraven k okamžitému použití, tvoří tvrdou spárovací hmotu. Po vytvrzení nepraská a nedrolí se, odolává vysokým teplotám až do +1500 °C. Neobsahuje azbest.

POUŽITÍ

- tmelení spojů a otvorů v pecích, topných systémech, ústředním topení, roštů
- utěšňování spojů a otvorů v místech vysokých teplot
- instalace topného systému pecí
- opravy konstrukcí vystavovaných vysokým teplotám

TECHNICKÁ DATA

- aplikační teplota: +5 °C až +30 °C
- teplotní odolnost: až +1500 °C
- vydatnost: 1 ks = 24 m při spáře 5 x 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4238200	5411183002906	Calofer	310 ml	15 ks



SOUDAFALT

Profesionální tmel na opravy netěsností střech, okapů a spádových rour, naléhavé opravy i za deště. Může být nanášen na mokré materiály, má vynikající odolnost proti stékání. Spoje s pohybem do 10 %

POUŽITÍ

- bitumenové materiály a všechny obvyklé stavební materiály
- tmelení střešních spár, mezer a puklin
- tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky
- naléhavé opravy i za deště

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C
- schnutí: tvorba slupky během 24 hod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4238105	5411183408005	Soudafalt	310 ml	15 ks



SOUDAFLEX 14 LM



Jednosložkový, trvale pružný tmel na bázi polyuretanu s velmi dobrou přilnavostí k většině materiálů a nízkým modulem pružnosti. Po vytvrzení přetíratelný.

POUŽITÍ

- dilatační spáry opláštění budov
- spáry mezi dveřními a okenními rámy a zdmi
- dilatační spáry mezi odlišnými stavebními materiály
- pro spoje s velkým pohybem

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -30 °C až +90 °C
- pracovní teplota: +5 °C až +30 °C
- minimální šířka spáry: 5 mm
- minimální hloubka: 5 mm
- maximální šířka spáry: 30 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4247300	5411183036697	Soudaflex 14 LM bílý	600 ml	12 ks
4247910	5411183046689	Soudaflex 14 LM PL betonově šedý	600 ml	12 ks



SOUDAFLEX 25



Tmel na bázi polyuretanu. Po vytvrzení zůstává trvale pružný, vhodný pro spoje s pohybem až ±25 %. Má velmi dobrou přilnavost k betonu a většině ostatních stavebních materiálů. Po vytvrzení je přetíratelný.

POUŽITÍ

- veškeré tmelení a lepení ve stavebnictví i průmyslu
- spáry mezi dveřními a okenními rámy a zdmi
- dilatační spoje odlišných stavebních materiálů
- veškeré spáry s velkým pohybem

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -30 °C až +90 °C
- pracovní teplota: +5 °C až +30 °C
- minimální šířka spáry: 5 mm
- minimální hloubka: 5 mm
- maximální šířka spáry: 30 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4246300	5411183009301	Soudaflex 25 betonově šedý	600 ml	12 ks



SOUDAFLEX 40 FC



Tmel na bázi polyuretanu. Výborně přilne k většině kovů a plastů. Je velmi snadno použitelný, po vytvrzení přetíratelný a trvale elastický. Vyniká vysokou odolností vůči většině chemikálií. Vhodný pro dilatační spoje s pohybem do ±20 %.

POUŽITÍ


- veškeré těsnění a lepení dilatačních a vibračních spojů ve stavebnictví a strojírenství
- těsnění a lepení kovových konstrukcí
- dilatační spáry průmyslových podlah
- pružné spoje při výrobě kontejnerů a v automobilovém průmyslu

TECHNICKÁ DATA

- teplotní odolnost: -30 °C až +90 °C
- pracovní teplota: +5 °C až +35 °C
- minimální šířka spáry: 5 mm (2 mm lepení)
- minimální hloubka: 30 mm (10 mm lepení)
- minimální hloubka pro tmelení: 5 mm

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4246400	5411183034136	Soudaflex 40 FC bílý	310 ml	12 ks
4246500	5411183036680	Soudaflex 40 FC bílý	600 ml	12 ks
4246800	5411183019751	Soudaflex 40 FC černý	600 ml	12 ks
4246900	5411183008908	Soudaflex 40 FC světle šedý	310 ml	12 ks
4247000	5411183036673	Soudaflex 40 FC světle šedý	600 ml	12 ks
4247005	5411183068230	Soudaflex 40 FC betonově šedý	600 ml	12 ks



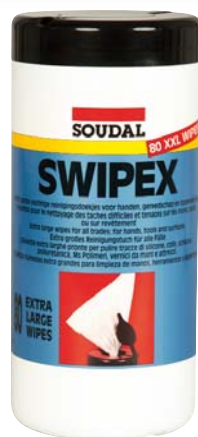

SWIPEX ČISTIČÍ UBROUSKY



SODAL SWIPEX XXL čisticí ubrousky jsou netkané impregnované ubrousky pro rychlé a účinné odstranění zbytků nevytvrzených tmelů, lepidel, montážních pěn a barev. Čistí a odstraňuje nečistoty, oleje, mazací tuky z rukou, nástrojů a jiných povrchů. Účinně odstraní zbytky silikonů, MS polymerů, polyuretanových pěn, lepidel i tmelů, rozpouštědlových lepidel apod.

Ubrousky jsou uzavřeny v plastovém obalu s uzávěrem, a proto jsou stále vlhké. Ubrousek povytažením z nádoby vytáhne další, který je tímto připraven k použití. Obal vždy dobře uzavřete, aby ubrousky nevysychaly.

POUŽITÍ

Znečištěný povrch, ruce nebo nástroj důkladně otřete ubrouskem. Díky povrchu speciálního materiálu ubrousku a složení čisticí látky, kterou je napuštěn, odstraní a zachytí veškeré nečistoty.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1402900	5411183096486	SWIPEX čisticí ubrousky	20 ks	12 ks
1402910	5411183057548	SWIPEX XXL	80 ks	6 ks



ODSTRAŇOVAČ SILIKONU



Odstranění starého tmelu nebo nevhodně aplikovaného vytvrzeného tmelu nebo zbytků lepidel z různých materiálů. Odstranění silikonových, MS polymerových, butylenových a akrylových zbytků ze spoje před jeho přetmelením, odstranění nečistot z použitých tmelů. Průhledný gel s velmi rychlým účinkem - působí již po 10-ti minutách, nescapává, nestéká a zanechává příjemnou citrusovou vůni. Před odstraňováním lepidel a jiných než silikonových tmelů doporučujeme provést zkoušku účinnosti.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1402809	5411183041899	Odstraňovač silikonu	100 ml	12 ks



VYHLAZOVAČ POVRCHU TMELU



Speciální koncentrovaný prostředek určený k finální úpravě povrchu čerstvě naneseného tmelu. Vhodný pro všechny typy tmelů. Umožňuje esteticky upravit povrch tmelu před vytvořením slupky na jeho povrchu (otevřený čas).

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4400301	8595152190133	Vyhlazovač povrchu tmelu	1 l	12 ks

PRIMER 100



Univerzální a snadno aplikovatelný podkladový nátěr na polyuretanové bázi určený na všechny stavební porézní materiály včetně dřeva, povrchy dilatačních spár a povrchy spár a spojů vystavených zvýšenému působení vody. Zvýšení přilnavosti polyuretanových tmelů a silikonů.

POUŽITÍ

- kapalný snadno aplikovatelný penetrační prostředek
- vhodný pro zvýšení přilnavosti polyuretanových a polysulfidových tmelů na porézní podklady

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4400310	5411183107687	Primer 100	500 ml	6 ks



PRIMER 150



Univerzální a snadno aplikovatelný podkladový nátěr na polyuretanové bázi určený na všechny stavební porézní materiály včetně dřeva, povrchy dilatačních spár a povrchy spár a spojů vystavených zvýšenému působení vody. Zvýšení přilnavosti MS polymerů.

POUŽITÍ

- kapalný snadno aplikovatelný penetrační prostředek
- vhodný pro zvýšení přilnavosti silikonových a hybridních MS polymerových tmelů na porézní podklady

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4400510	5411183107670	Primer 150	500 ml	6 ks



SURFACE ACTIVATOR



Surface Activator má využití jako čisticí, odmašťovací a podkladový nátěr (Primer). Čistí a odmašťuje podklady a zlepšuje přilnavost tmelů na bázi silikonů, polyuretanů a MS polymerů na neporézní materiály např. plasty, nátěry a kovy.

POUŽITÍ

- příprava plastů, natřených ploch, kovů a dalších neporézních materiálů před tmelením a lepením


OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4400817	5411183036123	Surface Activator	500 ml	6 ks








SPS - SOUDAL PANEL SYSTEM

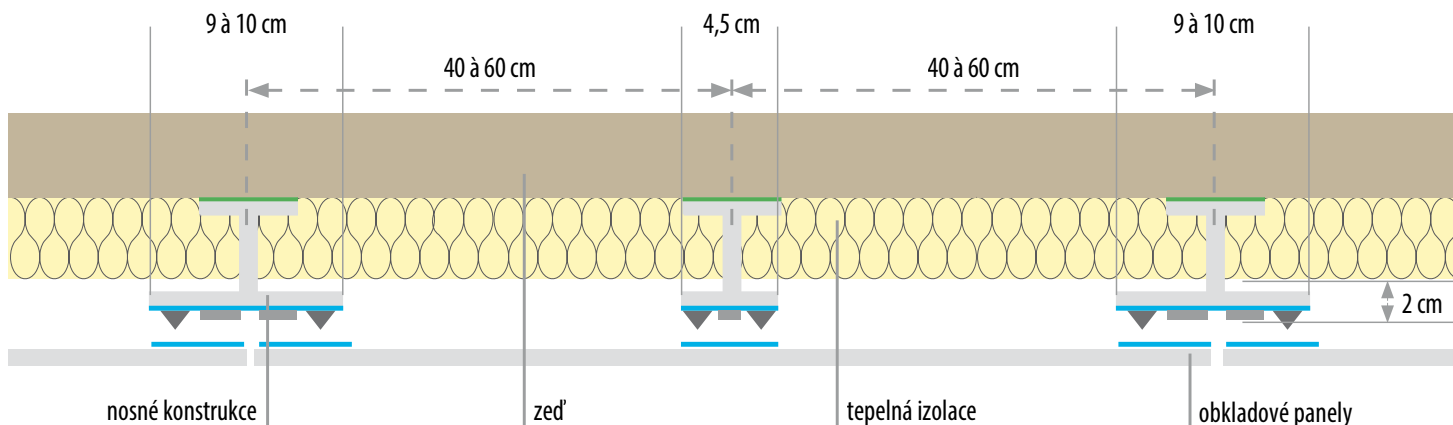SOUDAL PANEL SYSTEM - NEVIDITELNÉ SPOJENÍ

Soudal Panel System je rychlá, jednoduchá, vysokopevnostní montáž fasádních a interiérových obkládových desek. Systém využívá vzhledově čistou montáž lepení, bez viditelných upevňovacích prvků. Tento způsob realizace odvětrávané fasády umožňuje udržovat ideální vlhkostní podmínky pro tepelnou izolaci. Na rozdíl od bodových kotvených systému, např. nýty, šrouby, nehrozí při lepeném systému vznik galvanické koroze, spoj je trvale elastický a nedochází tak k přenosu vibrací do stavební konstrukce. Vhodný např. pro fasádní desky z přírodního kamene, keramiky, vysokotlakého laminátu HPL, cemento-vláknitých desek, hliníku, pozink. oceli.



-  Tepelné oddělení nosné konstrukce od zdi
-  SPS Activator (pro neporézní podklady: z hliníku nebo pozinkované oceli)
-  SPS Primer (pro porézní podklady: dřevěné lišty, ...)
-  SPS Tape (oboustranně samolepicí páska š. 12 mm x tl. 3,2 mm)
-  SPS Soudabond 670 (jednosložkový lepicí tmel na bázi MS polymeru)


PRACOVNÍ POSTUP

Nepracujte v dešti a za vysoké vlhkosti. Obkládové desky i nosné konstrukce musí být čisté, suché, bez mastnot a prachu. Pracujte v rozmezí teplot +10 °C až +30 °C, teplota podkladu musí být vyšší než +8 °C. Na nosné konstrukce ze dřeva (max. vlhkost dřeva 15 %) použijte jako podkladový nátěr ke zvýšení adheze lepidla **SPS PRIMER**. Pro následnou manipulaci nechte 60 minut odvětrat a po 4 hodinách je možné lepit. Neporézní nosné konstrukce, např. hliník, pozinkovanou ocel, ošetřete přípravkem **SPS ACTIVATOR**. Nechte 10 minut odvětrat. Obkládové desky lepte na svisle rozmístěné nosníky (latě) skeletu. Povrch lepených desek je nutno ošetřit odpovídajícím přípravkem, jako u nosných konstrukcí (SPS Primer nebo SPS Activator). Pro prvotní přichycení fasádních obkládků použijte na nezbytně dlouhou dobu, než dojde k vytvrzení lepicího tmelu **SPS SOUDABOND 670**, oboustranně samolepicí pásku **SPS TAPE**. Následně naneste rovnoměrně housenku lepidla trojúhelníkovou aplikační špičkou. Připravte fasádní desky do požadované polohy, odstraňte krycí fólii z pásky SPS Tape a do 10 minut po aplikaci lepidla rovnoměrně přitlačte k nosné konstrukci tak, aby došlo k dokonalému spojení se samolepicí páskou SPS Tape.



PRODUKT	SPOTŘEBA / BALENÍ	m ² FASÁDNÍ PANEL
SPS SOUDABOND 670 (290 ml)	7,1 m	2,3 m ²
SPS SOUDABOND (600 ml)	15 m	5 m ²
SPS ACTIVATOR (500 ml)	100 m	33 m ²
SPS PRIMER (500 ml)	11 m ²	25 m ²
SPS TAPE (25 m)	25 m	8,3 m ²

Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na typu stěny panelu a místních podmínkách.



SPS
SOUDAL PANEL
SYSTEM

SPS TAPE



Prvotní přichycení fasádních panelů po dobu nezbytně nutnou dobu, než dojde k vytvrzení SPS Power Adhesive. Vytvrzené SPS Power Adhesive zajišťuje výslednou přídržnost panelů. Plochá, pěnová, oboustranně lepicí páska s extrémně vysokou lepicí silou.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4508000	5411183038455	SPS Tape	25 m	1 ks

SOUDABOND 670



Vysoce kvalitní, jednosložkový lepicí tmel na bázi MS polymeru s vysokou pevností lepeného spoje. Chemicky neutrální, trvale elastický. Určený k lepení stěnových panelů.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4243200	5411183036130	Soudabond 670	290 ml	12 ks
4243300		Soudabond 670	600 ml	12 ks

SPS ACTIVATOR



Systémový prostředek k přípravě povrchu nesavých podkladů před aplikací lepidla SPS Power Adhesive.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4400820		SPS Activator	500 ml	7 ks

SPS PRIMER



Příprava porézních podkladů pro lepení panelů prostřednictvím SPS Power Adhesive. Zabraňuje narušení dřevěných podkladů. Speciální základní nátěr pro opracované dřevo a další porézní podklady.





MIR-O-BOND



Profesionální nízkomodulové lepidlo na bázi neutrálního silikonu pro lepení zrcadel veškerých rozměrů. Velmi dobře přilne k většině materiálů. Nenarušuje zadní stěnu zrcadel, po vytvrzení zůstává trvale pružné.

POUŽITÍ

- lepení zrcadel i na nerovné povrchy
- lepení zrcadlových stěn
- tmelení spár zrcadlových stěn

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4301200	5411183407084	MIR-O-BOND	310 ml	15 ks



SILIRUB AQ



Soudal Silirub AQ je elastický jednosložkový lepicí tmel na bázi silikonu určený k výrobě akvárií a terárií.

POUŽITÍ

- výroba a oprava skleněných akvárií a terárií
- lepení a oprava skleněných konstrukcí
- veškeré opravy akvárií a terárií

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4216000	5411183008809	Silirub AQ černý	310 ml	15 ks
4216200	5411183032682	Silirub AQ černý	600 ml	12 ks
4216300	5411183407046	Silirub AQ transparent	310 ml	15 ks



černý

transparent



PU BOND 2K



Lepidlo PU Bond 2K Normal je dvoukomponentní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou na různé materiály využitelné pro průmyslové a konstrukční aplikace.

POUŽITÍ

- všechny běžné lepicí aplikace v truhlářském a tesařském oboru
- všechny běžné lepicí aplikace v průmyslu (doporučujeme konzultaci s našimi technikami)

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1320000	1320000	PU BOND 2K	400 ml	6 ks
4408520	5411183068322	Pistole PU Bond 2K 400 ml		10 ks
4408525	8595152116867	Mixážní tryska PU Bond 2K 400 ml		10 ks

SCHNELLFEST 2K



Profesionální dvousložkové pěnové lepidlo na bázi polyuretanu, bez hnačícího plynu.

POUŽITÍ

- rychlé lepení a upevňování zárubní dveří, rámu oken, parapetů.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1320406	5411183031968	SCHNELLFEST 2K	210 ml	16 ks
1402700		Pistole Schnellfest 2K	210 ml	1 ks

PU LEPIDLO PRO 40P



Polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou a vynikající vodovzdorností D4 (ČSN EN 204). V průběhu vytvrzování napěňuje, má dlouhou dobu zpracovatelnosti (otevřený čas 15 minut). Vhodné pro konstrukční lepení všech typů dřevěných výrobků včetně těch z tvrdých a exotických dřevin. Lze použít i na vlhké dřevo.

POUŽITÍ

- interiérové aplikace s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo
- exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti
- výroba okenních a dveřních ráků, u nichž se předpokládá expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204
- lepení dřevěných částí

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1302204	5411183036611	PU lepidlo PRO 40P	750 g	6 ks
1302304	5411183037410	PU lepidlo PRO 40P	5 kg	4 ks



PU LEPIDLO PRO 45P



Velmi rychle schnoucí polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou a vynikající vodovzdorností D4 (ČSN EN 204). V průběhu vytvrzování napěňuje, doba stlačení lepených částí je 30 minut. Vhodné pro konstrukční lepení všech typů dřevěných výrobků včetně těch z tvrdých a exotických dřevin. Lze použít i na vlhké dřevo.

POUŽITÍ

- interiérové aplikace s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo
- exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti
- výroba okenních a dveřních ráků, u nichž se předpokládá expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204
- konstrukční lepení všech typů dřevěných výrobků včetně těch z tvrdých a exotických dřevin

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1302604	5411183036628	PU lepidlo PRO 45P	750 g	6 ks
1302704	5411183037427	PU lepidlo PRO 45P	5 kg	4 ks



PUROCOL



Polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezaněchává skvrny a lze použít na vlhké podklady. Vhodné pro průmyslové konstrukční lepení dřevěných částí, dřevěných konstrukčních prvků a nábytku, lepení mnoha dalších druhů materiálů - cihly, beton, kovy, guma, polystyren, pěnové hmoty atd. Výroba okenních a dveřních ráků, výroba dřevěných konstrukcí s nároky na vysokou pevnost a odolnost spoje.

POUŽITÍ

- interiérové aplikace s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo
- exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti
- výroba okenních a dveřních ráků, u nichž se předpokládá taková expozice vlhkostí (exteriér), že musí být konstruovány ve třídě vodovzdornosti D4 dle EN 204
- lepení izolačního materiálu (včetně polystyrenu)

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4300104	5411183406551	Purocol	310 ml	15 ks



PU CONSTRUCT



Rychleschnoucí jednokomponentní polyuretanové lepidlo s vysokou počáteční lepicí silou, vodovzdorné D4 (dle ČSN EN 204), nezaněchává skvrny na porézniích materiálech. Určené pro konstrukční lepení dřevěných prvků v nábytkářském průmyslu, lepení okenních a dveřních ráků, hliníkových prvků, lepení izolačních materiálů včetně polystyrenu

POUŽITÍ

- interiérové aplikace s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody na lepidlo
- exteriérové aplikace vystaveny působení povětrnosti
- konstrukční lepení dřevěných částí, lepení izolací včetně polystyrenu, lepení Al krycích lišt a rohů atd.
- lepení v nábytkářském průmyslu



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1318210	5411183035812	PU CONSTRUCT	310 ml	15 ks



SOUDAL HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

SPOLEHLIVÉ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ. VHODNÉ PRO BALKÓNY, TERASY, KOUPELNY, SPRCHOVÉ KOUTY, NÁDRŽE ATD.

Systemové řešení stavebních hydroizolací. Kompletní soubor výrobků pro tvorbu vodotěsných vrstev jak na novostavbách, tak při rekonstrukcích. Vhodný pro interiérové aplikace v koupelnách a kuchyních i venkovní aplikace při realizaci balkónů, lodžii a teras včetně řešení detailů a finální povrchové úpravy.

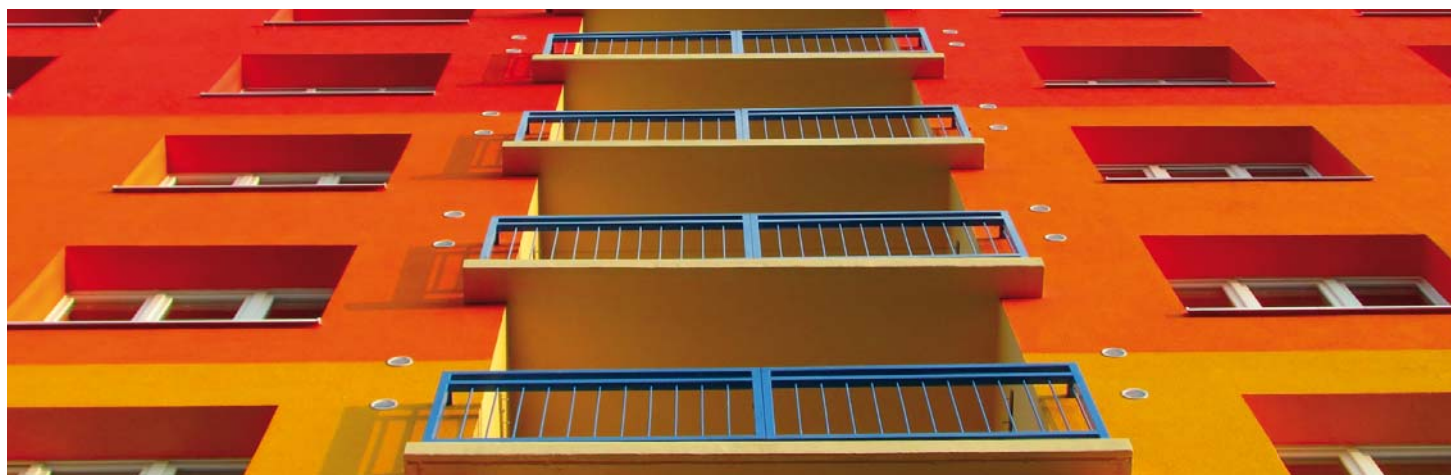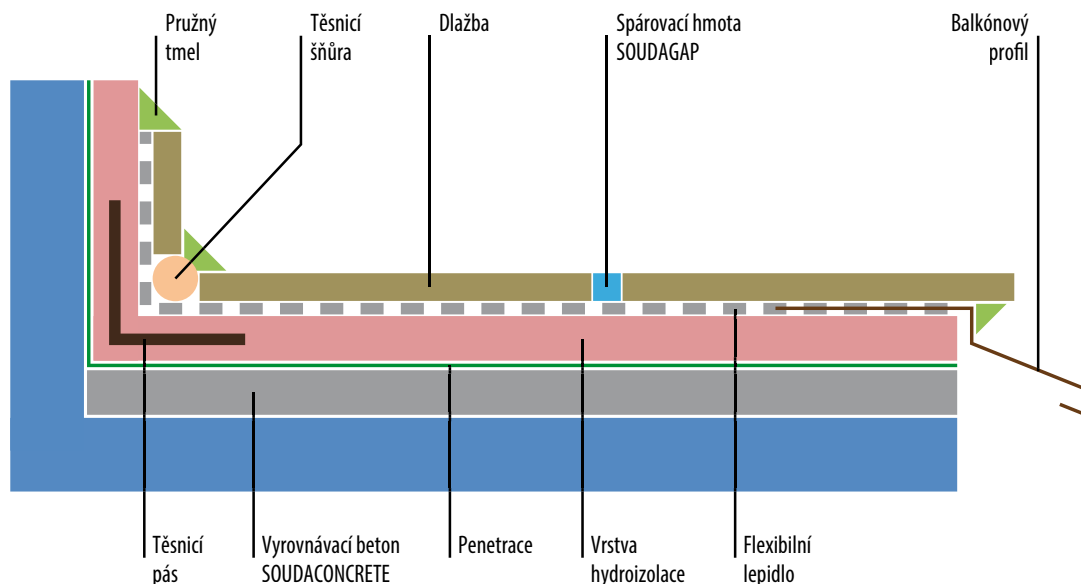

TEKUTÁ LEPENKA 2K

Tekutá lepenka 2K je dvousložková stěrková hmota pro tvorbu hydroizolačních vrstev. Zabraňuje pronikání vody do staveb a stavebních konstrukcí. Je vhodná pro nátěry běžných podkladů jako je beton, omítky, zdivo, sádkarton, železobetonové konstrukce, apod. Vytváří protiradonovou izolaci obytných budov.

POUŽITÍ

Hydroizolace vodorovných i svislých konstrukcí, ochrana podzemních i nadzemních stavebních konstrukcí proti zemi vlhkosti a stékající vodě, hydroizolace vnějšího povrchu sklepních stěn, vlhkých prostor a opěrných zdí, hydroizolace pod obklady, dlažby v koupelnách, na balkonech, terasách, izolace suterénů apod. Vnitřní hydroizolace bazénů a nádrží na užitkovou vodu do hloubky 5 m proti pozitivnímu tlaku vodu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1511207	8595152116140	Tekutá lepenka 2K	7 kg	1 ks
1511214	8595152116157	Tekutá lepenka 2K	14 kg	1 ks
1511221	8595152116164	Tekutá lepenka 2K	21 kg	1 ks



AKRYLÁTOVÁ PENETRACE



Speciální systémový penetrační nátěr určený pro zvýšení soudržnosti podkladu, omezení a sjednocení jeho savosti před nanášením malířských barev a hydroizolačních stěrek SOUDAL. Je vhodná pro exteriér i interiéru, snižuje spotřebu krycí nátěrové hmoty.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1750100	8595152105045	Akrylátová penetrace	1 l	12 ks
1750200	8595152105052	Akrylátová penetrace	5 l	1 ks
1750300	8595152105304	Akrylátová penetrace	10 l	1 ks



HLOUBKOVÁ NANO PENETRACE



Speciální penetrační nátěr s hloubkovým účinkem, určený pro zvýšení soudržnosti a omezení savosti všech anorganických podkladů. Díky velmi vysoké penetrační schopnosti je vhodná pro všechny typy porézních podkladů a zlepšuje přilnavost barev, vyrovnávacích, samonivelačních a hydroizolačních stěrek.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1750310	8595152108237	Hloubková NANO penetrace	1 kg	12 ks
1750315	8595152108244	Hloubková NANO penetrace	2,5 kg	1 ks
1750320	8595152108251	Hloubková NANO penetrace	5 kg	1 ks



ADHEZNÍ MŮSTEK



Speciální podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti hydroizolačních a vyrovnávacích stěrkových hmot k podkladu. Je vhodný na savé i nesavé podklady, ihned použitelný, neobsahuje rozpouštědla, odolává alkalické hydrolyze, zpevňuje nesoudržné podklady, sjednocuje savost podkladu, paropropustný, hydrofobní, vhodný pro interiéru i exteriér. Určen jako základní, penetrační a zpevňovací nátěr pro většinu běžných podkladů jako vyzrálé omítky, zdivo, beton, dřevo, dřevotřískka i OSB, sádkokarton, umakart apod. Vhodný pro úpravu povrchu při lepení obkladů na starý obklad, pro zvýšení přilnavosti stěrkových vyrovnávacích a hydroizolačních hmot, vnitřních i fasádních barev a omítek, cementových a disperzních lepidel na problematické povrchy.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1750401	8595152108190	Adhezní můstek	1 kg	6 ks
1750407	8595152108206	Adhezní můstek	5 kg	1 ks



VYROVNÁVACÍ BETON SOUDA CONCRETE



Speciální stěrková hmota pro vyrovnávání povrchů v interiéru i exteriéru. Má vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů a vysokou odolnost vůči působení povětrnostních vlivů. Určena pro vrstvy od 2 do 30 mm.

POUŽITÍ

Určena k plošnému vyrovnávání podlah a stěn tvořených soudržným silikátovým podkladem. Vhodná jako podklad pro nanášení dalších vrstev, lepení obkladů a dlažeb nebo jiných finálních povrchových úprav. Ideální jako základní vrstva před nanášením hydroizolačních materiálů, pro tvorbu fabionů a ploch se spádem apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1522615	8588001511920	Vyrovnávací beton SOUDA CONCRETE	4,5 kg	1 ks
1522625	8588001511937	Vyrovnávací beton SOUDA CONCRETE	25 kg	1 ks





PROFI-FLEX FLEXIBILNÍ STAVEBNÍ LEPIDLO



Mrazuvzdorné cementové flexibilní lepidlo pro profesionální lepení obkladů a dlažeb vystavených zvýšenému namáhání. Vynikající přídržnost k většině podkladů, výborná přilnavost na nesavé povrchy, vysoká pevnost v tahu i v tlaku, se sníženým skluzem, pro interiéru i exteriér, nehořlavé. Splňuje požadavky EN 12004 pro třídu C2T.

POUŽITÍ

Lepení keramických obkladů a dlažeb na:
Běžné stavební podklady, podlahy s vytápěním a jiné tepelně namáhané podklady, netradiční podklady jako sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod., balkónech nebo terasách, starý obklad, namáhané podlahy v průmyslových provozech. Vhodné pro lepení umělých kamenů a obkladových pásků z betonu, keramiky nebo sádry.

TECHNICKÁ DATA

- zpracovatelnost směsi: 120 minut
- množství záměsové vody: 0,22 až 0,26 l/kg
- spotřeba: 2 - 4 kg/m² (dle typu zubové stěrky a povahy podkladu)
- otevřený čas: 20 minut

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1313825	8595152140220	PROFI-FLEX Flexibilní stavební lepidlo	25 kg	1 ks



EXTRA-FLEX LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY



Mrazuvzdorné flexibilní lepidlo na bázi cementu s prodlouženou dobou zpracování. Určeno k lepení obkladů a dlažeb vystavených zvýšenému namáhání. Má vynikající přídržnost k běžným podkladům jako beton, zdivo, cementové a vápenocementové omítky, sádrokarton a hydroizolační hmoty SOUDAL. Splňuje požadavky EN 12004 pro třídu C2TE.

POUŽITÍ

Lepení keramických obkladů a dlažeb na:
Běžné stavební podklady, podlahy s vytápěním a jiné tepelně namáhané podklady, netradiční podklady jako sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod., balkónech nebo terasách, starý obklad, namáhané podlahy v průmyslových provozech. Vhodné pro lepení umělých kamenů a obkladových pásků z betonu, keramiky nebo sádry.

TECHNICKÁ DATA

- zpracovatelnost směsi: 120 min.
- množství záměsové vody: 0,25 až 0,27 l/kg
- spotřeba: 2 - 4 kg/m² (dle typu zubové stěrky a povahy podkladu)
- otevřený čas: 30 minut

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1313805	8595152140121	EXTRA-FLEX Lepidlo na obklady a dlažby	25 kg	1 ks



FLEXIBILNÍ SPÁROVACÍ MALTA SOUDAGAP



Mrazuvzdorná flexibilní spárovací malta třídy CG 2WA. Neobsahuje písek, má sníženou nasákavost a zvýšenou odolnost vůči oděru. Absorbuje dilatace podkladu při změnách teploty. Vhodná pro venkovní plochy i podlahy s vytápěním.

POUŽITÍ

Určena k vyplňování spár od 1 do 5 mm mezi keramickými obklady. Vhodná pro spárování veškerých formátů obkladů, dlažeb i mozaiky v kuchyních, koupelnách, garážích na balkónech a terasách apod.

UPOZORNĚNÍ

Není vhodná pro chemicky agresivní prostředí.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1522912	8588001511951	Flexibilní spárovací malta SOUDAGAP	2 kg	1 ks
1522915	8588001511944	Flexibilní spárovací malta SOUDAGAP	4,5 kg	1 ks
1522920	8588001511982	Flexibilní spárovací malta SOUDAGAP	20 kg	1 ks



KOTVICÍ MALTA SOUDAHOLD



Rychle tuhnoucí záливková hmota pro stavební kotvení v interiéru i exteriéru. Dokonale vyplňuje zalévaný prostor. Má vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů, snadno se používá, je bez zápachu, nehořlavá.

POUŽITÍ

Kotvení stavebních prvků doodorových i svislých konstrukcí s nároky na vysokou rychlost tuhnutí kotvicí hmoty. Rychlé opravy a upevňování zábradlí, konzolí, háků a kovových konstrukcí do zdiva. Fixace hmoždinek a kotevnicích šroubů, upevňování potrubí, elektrického vedení nebo rozvaděčů, zalévání dutin ve stavebních materiálech včetně přírodního kamene.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1522012	8588001511517	Kotvicí malta SOUDAHOLD	2 kg	1 ks
1522015	8588001511524	Kotvicí malta SOUDAHOLD	4,5 kg	1 ks

TĚSNICÍ PÁS, TĚSNICÍ PÁS CLASSIC, TĚSNICÍ PÁS PROFI

TĚSNICÍ PÁS

Speciální doplňkový prvek pro řešení detailů při tvorbě hydroizolačních vrstev. Zajišťuje dlouhodobě dokonalou funkci systému.

TĚSNICÍ PÁS CLASSIC

Pružný vodotěsný pás pro použití při aplikaci SOUDAL Hydroizolační stěrky nebo Tekuté lepenky. Určen do rohů a koutů, vysoce pružný, odolný čistícím prostředkům, solím i zředěným kyselinám a zásadám. Účinná šířka vodotěsnící vrstvy 70 mm.

TĚSNICÍ PÁS PROFI

Pružný vodotěsný pás pro použití při aplikaci SOUDAL Hydroizolační stěrky nebo Tekuté lepenky. Určen do rohů a koutů, vysoce pružný, odolný čistícím prostředkům, solím i zředěným kyselinám a zásadám. Vodotěsný po celé šířce.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1410100	8595152105120	Těsnicí pás 12 cm	10 m	1 ks
1410200	8595152105823	Těsnicí pás 12 cm	50 m	1 ks
1410400	8595152105151	Těsnicí pás 12 cm	5 m	1 ks
1410460	8595152108015	Těsnicí pás CLASSIC 12 cm	10 m	1 ks
1410463	8595152108022	Těsnicí pás CLASSIC 12 cm	50 m	1 ks
1410470	8595152108039	Těsnicí pás PROFESSIONAL 12 cm	10 m	1 ks
1410473	8595152108046	Těsnicí pás PROFESSIONAL 12 cm	50 m	1 ks



BALKÓNOVÝ PROFIL, SPOJKA, KONCOVKA

BALKÓNOVÝ PROFIL PŘÍMÝ / ROHOVÝ

Lakovaný hliníkový plech o délce 2 metry, ošetřený krycí fólií, tři barvené varianty.


BALKÓNOVÁ SPOJKA

Lakovaný hliníkový plech o šířce 30mm, velikostně přizpůsobená balkónovému profilu, tři barevné varianty.

BALKÓNOVÁ KONCOVKA

Plastová koncovka určená na zakončení balkónového profilu. Tři barevné varianty, dodávaná v sadě levá/pravá.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1410530	8588001511456	Balkónový profil bílý přímý AL 2 m	
1410532	8588001511487	Balkónový profil bílý rohový AL 2 m	
1410534	8588001511470	Balkónový profil šedý přímý AL 2 m	
1410536	8588001511500	Balkónový profil šedý rohový AL 2 m	
1410540	8588001511463	Balkónový profil hnědý přímý AL 2 m	
1410542	8588001511494	Balkónový profil hnědý rohový AL 2 m	
1410560	8588001511739	Balkónová spojka bílá	
1410562	8588001511753	Balkónová spojka šedá	
1410564	8588001511746	Balkónová spojka hnědá	
1410570	8588001511883	Balkónová koncovka bílá sada 2 ks	
1410572	8588001511906	Balkónová koncovka šedá sada 2 ks	
1410574	8588001511890	Balkónová koncovka hnědá sada 2 ks	

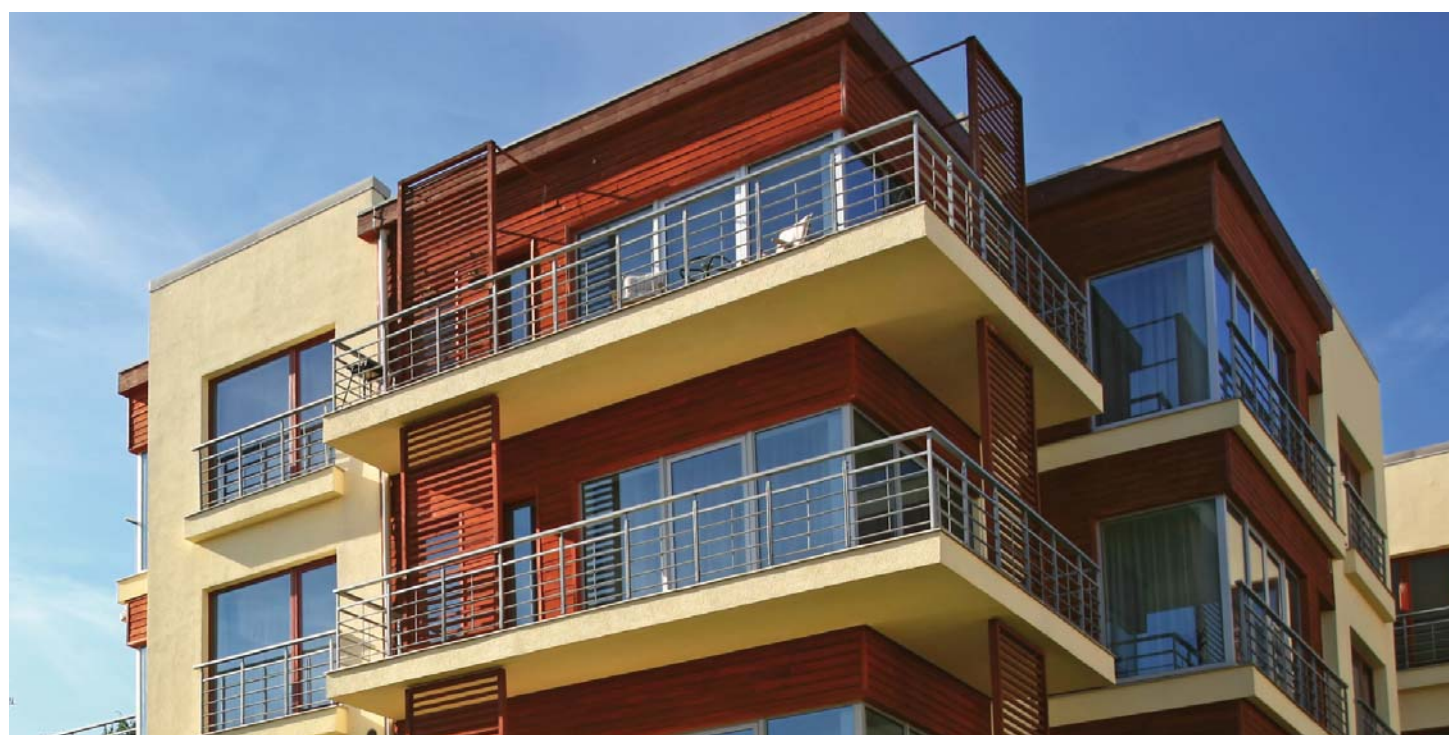

SÍTKO PLASTOVÉ




OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434412	8590108910148	Sítka plastové 12 x 45 mm	50 ks
1434415	8590108910155	Sítka plastové 15 x 85 mm	20 ks
1434416	8590108910162	Sítka plastové 15 x 130 mm	15 ks
1434420	8590108910179	Sítka plastové 20 x 85 mm	10 ks

SÍTKO OCELOVÉ



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434512	8590108910186	Sítka ocelové 12 x 1000 mm	1 ks
1434516	8590108910193	Sítka ocelové 16 x 1000 mm	1 ks
1434520	8590108910209	Sítka ocelové 20 x 1000 mm	1 ks

SVORNÍK ZÁVITOVÝ MP




OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434606	8590108910094	Svorník závitový MP M6 x 70 mm	100 ks
1434608		Svorník závitový MP M8 x 100 mm	50 ks
1434610		Svorník závitový MP M10 x 110 mm	25 ks
1434612		Svorník závitový MP M12 x 120 mm	20 ks
1434616		Svorník závitový MP M16 x 150 mm	10 ks

POUZDRO S VNITŘNÍM ZÁVITEM



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434706	8590108910216	Pouzdro s vnitřním závitem M6 8 x 50 mm	1 ks
1434708		Pouzdro s vnitřním závitem M8 12 x 80 mm	10 ks
1434710		Pouzdro s vnitřním závitem M10 14 x 80 mm	10 ks
1434712	8590108910247	Pouzdro s vnitřním závitem M12 16 x 80 mm	10 ks

MIXÁŽNÍ TRYSKA SOUDAFIX



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434800	8590108910070	Mixážní tryska Soudafix	10 ks
1434900	8595152139019	SOUDAFIX sada mixážní tryska 2 ks	12 ks

ČISTICÍ KARTÁČEK



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434820		Čistící kartáček 8 - 20 mm	1 ks

VYFUKOVACÍ PUMPIČKA



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1434830		Vyfukovací pumpička	1 ks

PISTOLE PROFI CHEMICKÁ KOTVA

Speciální aplikační pistole pro vytlačování chemických kotev SOUDAFIX VE-SF v balení o objemu 380 ml.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4408504	8595152105984	Pistole Profi chemická kotva 380 ml	1 ks

SOUDAFIX VE-280 SF

Vysoce kvalitní voděodolná dvousložková hmota na bázi vinyllesterové pryskyřice připravená k okamžitému použití. Rychle tuhnutí, použitelná v širokém spektru teplot i na mokré zdivo, voděodolná, bez styrenu. Zajišťuje pevné kotvení bez působení napětí v podkladu, upevnění kovových kotev, svorníků, armovacích prvků, závitových tyčí, profilů apod. do plných i dutých materiálů jako beton, popraskaný beton, plné cihly, duté cihly, pórobeton, přírodní kámen, sádrokarton apod.

POUŽITÍ

Instalace radiátorů a vzduchotechnického vedení, montáž a kotvení přístřešků, stříšek, opěrek, nosičů, kotvení lezeckých prvků a kovových žebříků, upevňování zábradlí, madel, žerdí, potrubí a demontovatelných částí.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4303028	5411183089112	SOUDAFIX VE-280 SF	280 ml	12 ks

**SOUDAFIX VE-380 SF**

Vysoce kvalitní voděodolná dvousložková hmota na bázi vinyllesterové pryskyřice připravená k okamžitému použití. Rychle tuhnutí, použitelná v širokém spektru teplot i na mokré zdivo, voděodolná, bez styrenu. Zajišťuje pevné kotvení bez působení napětí v podkladu, upevnění kovových kotev, svorníků, armovacích prvků, závitových tyčí, profilů apod. do plných i dutých materiálů jako beton, popraskaný beton, plné cihly, duté cihly, pórobeton, přírodní kámen, sádrokarton apod.

POUŽITÍ

Instalace radiátorů a vzduchotechnického vedení, montáž a kotvení přístřešků, stříšek, opěrek, nosičů, kotvení lezeckých prvků a kovových žebříků, upevňování zábradlí, madel, žerdí, potrubí a demontovatelných částí.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4303038	5411183089624	SOUDAFIX VE-380 SF	380 ml	12 ks

**SOUDAFIX P-300 SF**

Dvousložková kotvicí malta pro upevňování kotevních prvků bez působení napětí v podkladu. Univerzálně použitelná, snadno se aplikuje běžnou pistolí, rychle vytvrzuje, opakovaně použitelná (po výměně směšovací trysky).

POUŽITÍ

Vhodná pro kotvení závitových tyčí, kovových kotev, armovacích tyčí, závitových pouzder apod. do plných i dutých stavebních materiálů jako je beton, cihla, kámen, sádrovláknité a cementotřískové stěny apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
4302930	5411183119635	SOUDAFIX P-300 SF	300 ml	12 ks

**SOUDAFIX P-380 ST**

Dvousložková kotvicí malta pro upevňování kotevních prvků bez působení napětí v podkladu. Univerzálně použitelná, rychle vytvrzuje, opakovaně použitelná (po výměně směšovací trysky), aplikace speciální pistolí pro balení 380 ml.

POUŽITÍ

Vhodná pro kotvení závitových tyčí, kovových kotev, armovacích tyčí, závitových pouzder apod. do plných i dutých stavebních materiálů jako je beton, cihla, kámen, sádrovláknité a cementotřískové stěny apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
	5411183083752	SOUDAFIX P-380 ST	380 ml	12 ks





ŠROUB TURBO ZHC

Speciální kotevní šroub pro přímou montáž plastových, kovových i dřevěných ráků oken do zdiva. Vhodný k upevnění do plných i dutých cihel, betonu, kamene, pórobetonu, dřeva apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1426104	8595152129010	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 42 mm	100 ks
1426105	8595152129027	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 52 mm	100 ks
1426106	8595152129034	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 62 mm	100 ks
1426107	8595152129041	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 72 mm	100 ks
1426108	8595152129058	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 82 mm	100 ks
1426109	8595152129065	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 92 mm	100 ks
1426110	8595152129072	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 102 mm	100 ks
1426111	8595152129089	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 112 mm	100 ks
1426112	8595152129096	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 122 mm	100 ks
1426113	8595152129102	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 132 mm	100 ks
1426115	8595152129119	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 152 mm	100 ks
1426118	8595152129126	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 182 mm	100 ks
1426121	8595152129133	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 212 mm	100 ks
1426124	8595152129386	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 242 mm	100 ks
1426127		Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 272 mm	100 ks
1426130	8595152129393	Šroub TURBO ZHC T-30 7,5 x 302 mm	100 ks



ŠROUB TURBO VH

Speciální kotevní šroub pro přímou montáž plastových, kovových i dřevěných ráků oken do zdiva. Vhodný k upevnění do plných i dutých cihel, betonu, kamene, pórobetonu, dřeva apod.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1426406	8595152129263	Šroub TURBO VH T-30 7,5 x 72 mm	100 ks
1426408	8595152129270	Šroub TURBO VH T-30 7,5 x 82 mm	100 ks
1426410	8595152129287	Šroub TURBO VH T-30 7,5 x 92 mm	100 ks
1426414	8595152129300	Šroub TURBO VH T-30 7,5 x 112 mm	100 ks
1426416	8595152129317	Šroub TURBO VH T-30 7,5 x 122 mm	100 ks
1426418	8595152129324	Šroub TURBO VH T-30 7,5 x 132 mm	100 ks
1426420	8595152129331	Šroub TURBO VH T-30 7,5 x 152 mm	100 ks
1426422	8595152129348	Šroub TURBO VH T-30 7,5 x 182 mm	100 ks
1426424	8595152129355	Šroub TURBO VH T-30 7,5 x 212 mm	100 ks
1426515		Šroub TURBO VH T-25 7,5 x 152 mm	100 ks
1426518	8595152129409	Šroub TURBO VH T-25 7,5 x 182 mm	100 ks



BIT TORX

Výměnné bity pro utahování turbo šroubů s drážkou TORX 30.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1426730		Bit TORX EU T-30 10 ks	10 ks
1426731	8595152135110	Bit TORX Narex T-30 10 ks	10 ks



MONTÁŽNÍ KOTVA

Fixace ráků plastových a dřevěných oken. Okenní kotvy mají otvory pro uchycení pomocí natloukacích hmoždinek. Materiál - ocel, žárově zinkovaná, t = 1,5 mm. Rozměry a typy plechových kotev odpovídají jednotlivým druhům okenních profilů, pro výběr vhodné kotvy kontaktujte zástupce firmy.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1428400	8595152133253	Montážní kotva pro Eurookno	300 ks
1428428	8595152133260	Montážní kotva 28 mm Salamander	500 ks
1428432	8595152133277	Montážní kotva 32 mm Thysen, gealan3k	500 ks
1428436	8595152133284	Montážní kotva 36 mm Aluplast, Finstral	500 ks
1428438	8595152133291	Montážní kotva 38 mm Aluplast	500 ks
1428441		Montážní kotva 41 Dec. Zen. Troc. Schuc	500 ks
1428442	8595152133314	Montážní kotva 42,5 mm Rehau	500 ks
1428443		Montážní kotva 43 mm Komerl. Futur	500 ks
1428444	8595152133338	Montážní kotva 44 mm Veka, KBE	500 ks
1428445	8595152133345	Montážní kotva 44/5 mm Gealan 8000	500 ks
1428452		Montážní kotva 52 Dec. Inoutic Prestige	500 ks

VRTÁK SDS

Vidiový vrták SDS plus je vhodný pro přiklepové vrtání do cihel, tvárnic, zdiva, betonu, železobetonu a žuly. Dvoubřitě hlavy velmi dobře pronikají do materiálů a zpět, neucpává se a rychle odvádí nečistoty. Čtyřbřitě hlavy snižují vibrace, zrychlují vrtání, dosahují dokonalejších kruhových otvorů a lepšího ukotvení.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1426821	8595152116645	Vrták SDS PLUS 6,5 / 210	1 ks
1426826	8595152116652	Vrták SDS PLUS 6,5 / 260	1 ks
1426831	8595152116669	Vrták SDS PLUS 6,5 / 310	1 ks
1426876	8595573529406	Vrták vidiový SDS+A 6,5 / 260 mm	1 ks

KRYTKA S TRNEM T30

Plastové krytky s trnem TORX 30 pro zakrytí hlavy turbo šroubů.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1426918	8595152130085	Krytka s trnem T30 bílá	100 ks
1426950	8595152130269	Krytka s trnem T30 olše	100 ks
1426951	8595152130276	Krytka s trnem T30 dub	100 ks
1426952	8595152130283	Krytka s trnem T30 teak	100 ks

KRYTKA PŘEVLEČNÁ ZH

Plastové krytky pro zakrytí zápusťných hlav turbo šroubů.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1426970	8595152130221	Krytka převlečná ZH bílá	100 ks
1426972	8595152130245	Krytka převlečná ZH olše	100 ks
1426974	8595152130238	Krytka převlečná ZH dub	100 ks
1426976	8595152130252	Krytka převlečná ZH teak	100 ks

NATLOUKACÍ HMOŽDINKA

Nylonové vysoce kvalitní hmoždinky s kovovým trnem s antikorozní úpravou pro efektivní upevnění montážních kotev.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1427525	8595152131013	Natloukací hmoždinka 5,0 x 25 mm	200 ks
1427535	8595152131020	Natloukací hmoždinka 5,0 x 35 mm	100 ks
1427545	8595152131037	Natloukací hmoždinka 5,0 x 45 mm	100 ks
1427625	8595152131044	Natloukací hmoždinka 6,0 x 25 mm	200 ks
1427635	8595152131051	Natloukací hmoždinka 6,0 x 35 mm	100 ks
1427640	8595152131068	Natloukací hmoždinka 6,0 x 40 mm	100 ks
1427645	8595152131075	Natloukací hmoždinka 6,0 x 45 mm	100 ks
1427655	8595152131082	Natloukací hmoždinka 6,0 x 55 mm	100 ks
1427660	8595152131099	Natloukací hmoždinka 6,0 x 60 mm	50 ks
1427670	8595152131105	Natloukací hmoždinka 6,0 x 70 mm	50 ks
1427845	8595152131112	Natloukací hmoždinka 8,0 x 45 mm	50 ks
1427860	8595152131129	Natloukací hmoždinka 8,0 x 60 mm	50 ks
1427875	8595152131136	Natloukací hmoždinka 8,0 x 75 mm	50 ks
1427880	8595152131143	Natloukací hmoždinka 8,0 x 100 mm	50 ks
1427885	8595152131150	Natloukací hmoždinka 8,0 x 120 mm	50 ks
1427890	8595152131167	Natloukací hmoždinka 8,0 x 135 mm	50 ks






PLASTOVÝ ROH S PERLINKOU VERTEX

Začišťovací platový rohový profil opatřen sklotextilní mřížkou 10x10cm pro ochranu a zpevnění rohů. Zabraňuje vzniku vlasových trhlin, umožňující přesné a snadné vytvoření ideálně rovného rohu při finální úpravě povrchu omítáním nebo instalací zateplovacího systému.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1429032	8595152124060	Plastový roh s perlínkou Vertex 2,5 m / 50 ks	1 ks

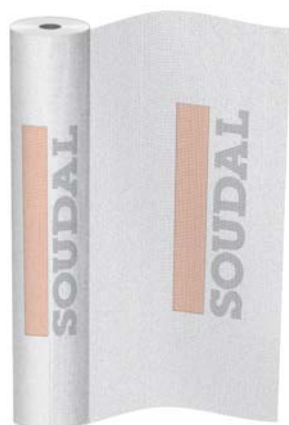

PERLINKA SOUDAL 145 g

Vysoce kvalitní sklo-vláknitá armovací mřížka, odolná alkáliím, pro profesionální použití. Určená k vyztužování vnitřních i vnějších omítek, vhodná pro zateplovací fasádní systémy.


OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1442010	8595152116270	Perlínka Soudal 145 g 5 x 5 mm 1 x 10 m	1 ks
1442020	8595152116287	Perlínka Soudal 145 g 5 x 5 mm 1 x 20 m	1 ks
1442100	8595113605010	Perlínka Soudal 145 g 5 x 5 mm 1 x 50 m	1 ks



TĚSNICÍ ŠŤŮRA TMELAŘSKÁ

Nepřilnavé vymezování hloubky spáry při tmelení dilatačních spár stavebních konstrukcí. Těsnicí PE šňůra separuje aplikovaný tmel ode dna spáry, vymezuje její hloubku a tím zajišťuje potřebné parametry dilatační spáry.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1400900	8595152105694	Těsnicí šňůra tmelařská 6 mm / 500 m	1 ks
1401000	8595152105700	Těsnicí šňůra tmelařská 8 mm / 100 m	1 ks
1401100	8595152105717	Těsnicí šňůra tmelařská 10 mm / 100 m	1 ks
1401200	8595152105724	Těsnicí šňůra tmelařská 12 mm / 200 m	1 ks
1401300	8595152105731	Těsnicí šňůra tmelařská 15 mm / 100 m	1 ks
1401400	8595152105748	Těsnicí šňůra tmelařská 20 mm / 50 m	1 ks
1401500	8595152105755	Těsnicí šňůra tmelařská 25 mm / 50 m	1 ks
1401600	8595152105762	Těsnicí šňůra tmelařská 30 mm / 50 m	1 ks
1401700	8595152105779	Těsnicí šňůra tmelařská 40 mm / 30 m	1 ks
1401800	8595152105786	Těsnicí šňůra tmelařská 50 mm / 30 m	1 ks
1401900	8595152105793	Těsnicí šňůra tmelařská 70 mm / 1,8 m	1 ks

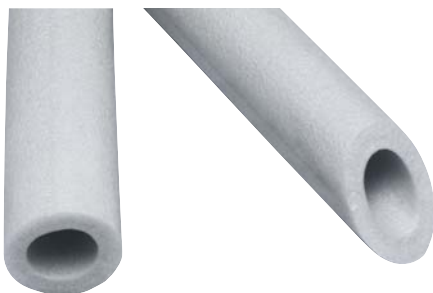

TĚSNICÍ ŠŤŮRA DUTÁ


Nepřilnavé vymezování hloubky spáry při tmelení dilatačních spár stavebních konstrukcí. Těsnicí PE šňůra separuje aplikovaný tmel ode dna spáry, vymezuje její hloubku a tím zajišťuje potřebné parametry dilatační spáry. Duté provedení je přízpusobitelné širšímu spektru rozměru spáry.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1401910		Těsnicí šňůra dutá 12/6 mm x 2 m / 800 m	1 ks
1401920	8595152105809	Těsnicí šňůra dutá 12/9 mm x 2 m / 520 m	1 ks
1401930	8595152105816	Těsnicí šňůra dutá 15/9 mm x 2 m / 400 m	1 ks
1401940		Těsnicí šňůra dutá 25/9 mm x 2 m / 216 m	1 ks
1401950		Těsnicí šňůra dutá 35/9 mm x 2 m / 168 m	1 ks

APU LIŠTA

Začistovací okenní profil umožňující přesné a snadné zakončení styku mezi rámem okna a ostěním při finální úpravě povrchu omítáním nebo instalací zateplovacího systému.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1429023		APU lišta 6 mm / 2,4 m / 30 ks	1 ks
1429025	8595152124022	APU lišta 9 mm / 2,4 m / 30 ks	1 ks
1429029	8595152124039	APU lišta s perlínkou 6 mm / 2,4 m / 30 ks	1 ks
1429030	8595152124046	APU lišta s perlínkou 9 mm / 2,4 m / 30 ks	1 ks

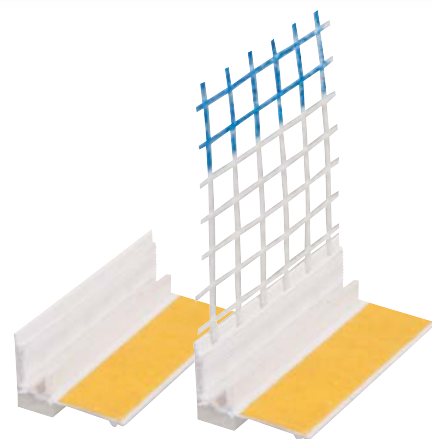

ZALAMOVACÍ WINKEL

Plastová lišta, kterou lze zalomit dle požadovaného uhlu pro estetickou úpravu připojovací spáry po montáži oken. Dodáváno v roli a není opatřena samolepicím páskem.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
		Zalamovací winkel 25 x 25 mm / 150 m	1 ks
		Zalamovací winkel 40 x 40 mm / 150 m	1 ks
		Zalamovací winkel 60 x 60 mm / 150 m	1 ks



KRYCÍ LIŠTA SAMOLEPICÍ ROLE

Samolepicí plastové lišty pro estetickou úpravu připojovací spáry po montáži oken. Dodáváno v roli.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1429520		Krycí lišta samolepicí ROLE 20 mm / 150 m	1 ks
1429525		Krycí lišta samolepicí ROLE 25 mm / 150 m	1 ks
1429530		Krycí lišta samolepicí ROLE 30 mm / 150 m	1 ks
1429540		Krycí lišta samolepicí ROLE 40 mm / 150 m	1 ks
1429550		Krycí lišta samolepicí ROLE 50 mm / 150 m	1 ks
1429560		Krycí lišta samolepicí ROLE 60 mm / 150 m	1 ks



KRYCÍ LIŠTA S JAZÝČKEM ROLE

Samolepicí plastové lišty opatřené pružným jazýčkem pro dokonalé přilnutí k podkladu. Určeny pro estetickou úpravu připojovací spáry po montáži oken. Dodáváno v roli.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1429620		Krycí lišta s jazýčkem ROLE 20 mm / 150 m	1 ks
1429630		Krycí lišta s jazýčkem ROLE 30 mm / 150 m	1 ks
1429640		Krycí lišta s jazýčkem ROLE 40 mm / 150 m	1 ks
1429650		Krycí lišta s jazýčkem ROLE 50 mm / 150 m	1 ks
1429660		Krycí lišta s jazýčkem ROLE 60 mm / 150 m	1 ks
1429670		Krycí lišta s jazýčkem ROLE 70 mm / 150 m	1 ks
1429880		Krycí lišta L 80 mm x 30 mm / 60 m	1 ks



SOUDAMOUNT

Oboustranně lepicí PE páska s vysoce aktivním akrylovým lepidlem vyznačujícím se vysokou přilnavostí, stříhovou pevností a odolností teplotám do +60 °C. Je přilnavá na sklo a běžné podkladové materiály včetně povrchově upravených (kromě PE a PP).



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4540611		Soudamount 6 x 1 mm šedý 50 m	60 ks
4541210	8595152138920	Soudamount 12 x 1 mm bílý 50 m	20 ks
4541211	8595152138937	Soudamount 12 x 1 mm šedý 50 m	30 ks
4541910	8595152138944	Soudamount 19 x 1 mm bílý 50 m	30 ks
4542510		Soudamount 25 x 1 mm bílý 50 m	30 ks
4542511		Soudamount 25 x 1 mm šedý 50 m	30 ks
4551220	8595152116027	Soudamount 12 x 2 mm bílý 30 m	30 ks
4551920	8595152116041	Soudamount 19 x 2 mm bílý 30 m	30 ks
4551921	8595152116058	Soudamount 19 x 2 mm šedý 30 m	30 ks
4552520	8595152138975	Soudamount 25 x 2 mm bílý 30 m	20 ks
4552521		Soudamount 25 x 2 mm šedý 30 m	20 ks

SOUDALEN PE

Vysoce kvalitní jednostranně lepicí elastická páska z PE pěny s uzavřenou strukturou k profesionálnímu využití. Odolává širokému rozpětí teplot, má vynikající odolnost proti stárnutí, působení UV záření a ozónu.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4510117	8595152153718	Soudalen PE 9 x 2 mm šedý 20 m	107 ks
4510120	8595152153725	Soudalen PE 9 x 3 mm bílý 20 m	75 ks
4510122	8595152153732	Soudalen PE 9 x 3 mm šedý 20 m	75 ks

BUTYLOVÁ PÁSKA

Oboustranně samolepicí butylkaučuková páska s vynikající adhezí určená pro těsnění a spoje stavebních a průmyslových konstrukcí.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1421490	8595152138616	Butylková páska 15 x 0,7 mm šedá 40 m	8 ks

PÁSKA NA PAROZÁBRANY

Samolepicí vzduchotěsná a parotěsná páska určená pro spojování parotěsných a parobrzdných membrán a neprodyšné těsnění spár při zajištění vzduchotěsnosti obvodového pláště budov.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	OBSAH	BALENÍ
1420310	8595152153800	Páska na parozábrany 50 mm	50 m	7 ks
1420320	8595152153817	Páska na parozábrany 60 mm	50 m	6 ks

KRYCÍ PLACHTA S OKY

Ochrana stavebního materiálu a strojů při nepřízní počasí, opakovatelně použitelná jako ochrana povrchů před znečištěním. Polyetylenová plachta s kovovými oky. Mnohoučelová, nepromokavá, odolná.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1440100	8595113634812	Krycí plachta s oky 2 x 3 m	1 ks
1440200	8595113634829	Krycí plachta s oky 3 x 4 m	1 ks
1440300	8595113634836	Krycí plachta s oky 3 x 5 m	1 ks
1440400	8595113634843	Krycí plachta s oky 4 x 5 m	1 ks
1440600	8595113634867	Krycí plachta s oky 5 x 8 m	1 ks
1440700	8595113634874	Krycí plachta s oky 6 x 10 m	1 ks
1440800	8595113634881	Krycí plachta s oky 8 x 12 m	1 ks
1440900	8595113634898	Krycí plachta s oky 10 x 15 m	1 ks

KRYCÍ FÓLIE

Zakrývání práce v interiérech i exteriérech, lehce rozložitelná, spolehlivě chrání před barvou, nečistotami a vlhkem. Vynikající pro použití při malířských, lakýrnických, tapetařských a ostatních řemeslnických pracích. Vhodná i pro zakrývání stavebních strojů a palet se stavebním materiálem.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1421301	8590499045917	Krycí fólie 4 x 5 m	40 ks
1421302	8595152116416	Krycí fólie supersilná 4 x 5 m 0,04	30 ks

OCHRANNÁ SAMOLEPICÍ FÓLIE MODRÁ

Celoplošně samolepicí fólie pro snadné a velmi rychlé zakrývání povrchů při malování, lakování a jiných stavebních pracích. Umožňuje velmi rychlou a efektivní práci i snadné odstraňování po skončení práce.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1421315		Ochranná samolepicí fólie modrá 50 cm / 100 m	8 ks

STREČOVÁ FÓLIE

Fixační strečová fólie určená pro balení paletového zboží, nebo ochranu výrobků proti mechanickému poškození, povětrnostním vlivům a znečištění během přepravy.

Strečová fólie PROFI 23 μm - délka návinnu 150 m, šíře 50 cm, celková váha 1800 g, váha dutinky 240 g.

Strečová fólie 20 μm - délka návinnu 160 m, šíře 50 cm, celková váha 1700 g, váha dutinky 240 g.

Strečová fólie 20 μm - délka návinnu 150 m, šíře 10 cm.



OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1421340	8595152116522	Strečová fólie 10 cm / 20 μm	1 ks
1421345	8595152116515	Strečová fólie 50 cm / 20 μm	6 ks
1421350	8595152116508	Strečová fólie Profi 50 cm / 23 μm	6 ks



PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK KOVOVÁ

Pistole na PU pěnu SOUDAL Click&Fix je vysoce kvalitní aplikační pistole pro každodenní profesionální využití. Poteflonované pracovní části a regulovatelné těsnění jehly zvyšuje komfort práce a životnost pistole. Dostupné náhradní díly.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4401300	5411183037731	Pistole na pěnu Soudal CLICK kovová	1 ks



PISTOLE NA PĚNU SOUDAL CLICK PLASTOVÁ

Pistole na PU pěnu SOUDAL plastová Click&Fix je vysoce kvalitní lehká aplikační pistole k profesionálnímu využití, vyznačující se dlouhou životností a vysokým komfortem práce.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4401350	5411183040120	Pistole na pěnu Soudal CLICK plastová	1 ks



PISTOLE NA PĚNU SOUDAL KOVOVÁ

Pistole na PU pěnu SOUDAL je vysoce kvalitní aplikační pistole pro každodenní profesionální využití. Poteflonované pracovní části a regulovatelné těsnění jehly zvyšuje komfort práce a životnost pistole. Dostupné náhradní díly.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402500	5411183037304	Pistole na pěnu Soudal kovová	1 ks



PISTOLE NA PĚNU SOUDAL PLASTOVÁ

Pistole na PU pěnu SOUDAL plastová je vysoce kvalitní lehká aplikační pistole k profesionálnímu využití, vyznačující se dlouhou životností a vysokým komfortem práce.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402550	5411183039643	Pistole na pěnu Soudal plastová	1 ks



PISTOLE NA PĚNU MG ECO2

Kvalitní lehká kovová aplikační pistole určená pro hobby i profesionální využití.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402610	8595152117307	Pistole na pěnu MG Eco2	1 ks



PISTOLE NA PĚNU NBS HT2

Kvalitní celokovová aplikační pistole se zúženým aplikátorem, určená pro precizní profesionální aplikace PU pěn při montážích oken a dveří.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402620	8595152105915	Pistole na pěnu NBS HT2	1 ks



PISTOLE NA PĚNU NBS AL4

Lehká aplikační pistole s kvalitním mechanismem a tělem z odolného plastu určená pro veškeré aplikace polyuretanových montážních pěn se závitovým systémem upínání.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402715	8595152117321	Pistole na pu pěnu NBS AL4	1 ks

STĚRKA NA TMELY PROFI SOFT, ZELENÁ R

Profesionální měkká stěrka pro uhlazování povrchu tmelů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1400840	8595152116560	Stěrka na tmely profi SOFT, zelená R	1 ks

**STĚRKA NA TMELY PROFI SOFT, ZELENÁ U**

Profesionální měkká stěrka pro uhlazování povrchu tmelů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1400850	8595152116577	Stěrka na tmely profi SOFT, zelená U	1 ks

**STĚRKA NA TMELY PROFI HARD, MODRÁ R**

Profesionální tvrdá stěrka pro uhlazování povrchu tmelů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1400860	8595152116584	Stěrka na tmely profi HARD, modrá R	1 ks

**STĚRKA NA TMELY PROFI HARD, MODRÁ U**

Profesionální tvrdá stěrka pro uhlazování povrchu tmelů.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
1400870	8595152116591	Stěrka na tmely profi HARD, modrá U	1 ks

**STĚRKA TROJÚHELNÍKOVÁ SILIFIX**

Vysoce kvalitní stěrky pro vyhlazení povrchů spár do požadovaných profilů. Mají vysokou životnost, jsou určeny k profesionálnímu použití. Vyrobeny z odolného a houževnatého materiálu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4406100	8595152105533	Stěrka trojúhelníková Silifix	1 ks

**STĚRKA OBDÉLNÍKOVÁ FENSTERFIX**

Vysoce kvalitní stěrky pro vyhlazení povrchů spár do požadovaných profilů. Mají vysokou životnost, jsou určeny k profesionálnímu použití. Vyrobeny z odolného a houževnatého materiálu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4406200	8595152105526	Stěrka obdélníková Fensterfix	1 ks





PISTOLE PROFI VÝKYVNÁ

Pistole profi výkyvná je robustní aplikační pistole s odolným mechanismem určená hlavně pro obtížně aplikovatelné materiály jako MS polymerové, polyuretanové tmely a chemické kotvy.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402800	8595092303921	Pistole profi výkyvná	1 ks



PISTOLE PROFI TOP STAVITELNÝ KROK

Pistole profi top stavitelný krok je vysoce kvalitní profesionální aplikační pistole s možností regulace dávkování tmelu. Určená pro aplikaci všech typů tmelů i lepidel.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402820	8595152105991	Pistole profi TOP stavitelný krok	1 ks



PISTOLE RÁMOVÁ COX I

Pistole rámová COX je vysoce kvalitní skeletová pistole určená pro profesionály i kutily. Vhodná pro všechny typy výrobků v balení do 310 ml.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402900	8595152105540	Pistole rámová COX I	1 ks



PISTOLE COX MIDIFLOW

Otevřená plastová mechanická pistole na kartuše 310 ml.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402905	8595152116713	Pistole COX Midiflow 310 ml	1 ks



PISTOLE COX MIDIFLOW COMBI 310-600 ml

Mechanická plastová pistole na hliníkové střevo, alternativně použitelná i pro kartuše.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4401590	8595152116706	Pistole COX Midiflow Combi 310-600 ml	1 ks



PISTOLE UZAVŘENÁ METAL 620 ml

Pistole uzavřená Metal 620 ml je vysoce kvalitní a odolná mechanická pistole s kovovými maticemi pro tmely a lepidla ve střevech do objemu 620 ml.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402930		Pistole uzavřená Metal 620 ml	1 ks

PISTOLE COX POWERFLOW 600 ml

Pistole uzavřená COX je profesionální značková mechanická pistole pro průmyslové aplikace tmelů a lepidel z AL stěev do objemu 600 ml.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4401600	5411183006225	Pistole COX Powerflow 600 ml	1 ks



PISTOLE COX POWERFLOW 310 ml

Pistole uzavřená na kartuše COX je profesionální značková mechanická pistole na kartuše 310 ml. Vyznačuje se vysokým komfortem práce a životností.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4401650	8595573504458	Pistole COX Powerflow 310 ml	1 ks



PISTOLE COX AIRFLOW3 600 ml

Nová generace Airflow 3™ poskytuje snadné a rychlé nanášení při používání tmelů s velmi rozdílnou viskozitou. Určeno pro průmyslové aplikace, Airflow 3™ nabízí podstatné zvýšení produktivity díky přesnému ovládní regulátoru vzduchu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4401900	5411183009189	Pistole COX Airflow3 600 ml	1 ks



PISTOLE COX AIRFLOW3 310 ml

Nová generace Airflow 3™ poskytuje snadné a rychlé nanášení při používání tmelů s velmi rozdílnou viskozitou. Určeno pro průmyslové aplikace, Airflow 3™ nabízí podstatné zvýšení produktivity díky přesnému ovládní regulátoru vzduchu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402000	8595573501839	Pistole COX Airflow3 310 ml	1 ks



PISTOLE COX AIRFLOW3 COMBI 310-600 ml

Nová generace Airflow 3™ poskytuje snadné a rychlé nanášení při používání tmelů s velmi rozdílnou viskozitou. Určeno pro průmyslové aplikace, Airflow 3™ nabízí podstatné zvýšení produktivity díky přesnému ovládní regulátoru vzduchu.

OBJ. KÓD	EAN	NÁZEV	BALENÍ
4402010	8595152116720	Pistole COX Airflow3 Combi 310-600 ml	1 ks



VZORNÍK TMELŮ

pro stavbu a průmysl, profesionální výrobky pro stavebnictví



PROFESIONÁLNÍ VÝROBKY PRO STAVEBNICTVÍ

<p>SILIRUB AC acetický silikon</p> <p>SILIRUB S acetický sanitární silikon</p> <p>transparent bílá béžová hnědá šedá černá</p>	<p>SILIRUB AQ acetický silikon na výrobu akvárií</p> <p>transparent černá</p>	
<p>SILIRUB WS neutrální silikon</p> <p>černá</p>	<p>SILIRUB COLOR neutrální silikon</p> <p>RAL 1013 RAL 1015 RAL 3005 RAL 5011 RAL 6009 RAL 7016 RAL 9001 RAL 9006</p>	
<p>SILIRUB 2 neutrální silikon OXIM</p> <p>transparent bílá brilliant white portland stoune stone color šedá černá alu grey oak béžová</p> <p>buff light brown hnědá dark brown rustic red teak bronzé</p>	<p>SILIRUB 2/S neutrální sanitární silikon</p> <p>transparent bílá</p>	
<p>SILIRUB AL neutrální silikon ALCOXY</p> <p>transparent bílá</p>	<p>SILIRUB MA neutrální silikon na tmelení mramoru</p> <p>transparent marble grey travertin</p>	<p>ŠTUKOVÝ TMEL pružné plastický tmel</p> <p>bílá</p>
<p>SILIRUB N neutrální silikon</p> <p>transparent bílá šedá</p>	<p>ACRYRUB akrylový tmel</p> <p>BUTYRUB plastický tmel</p> <p>bílá šedá hnědá černá</p>	
<p>SOUDAFLEX 14LM polyuretanový tmel s nízkým modulem pružnosti</p> <p>bílá betonově šedá</p>	<p>SOUDASEAL 215LM tmel na bázi MS polymerů s nízkým modulem pružnosti</p> <p>bílá betonově šedá</p>	<p>SOUDASEAL 235SF tmel na bázi MS polymerů se středním modulem pružnosti</p> <p>bílá</p>
<p>SOUDAFLEX 25 polyuretanový tmel se středním modulem pružnosti</p> <p>bílá betonově šedá</p>	<p>SOUDASEAL 240FC tmel na bázi MS polymerů s vysokým modulem pružnosti</p> <p>bílá šedá</p>	<p>SOUDASEAL 270 HS lepící tmel</p> <p>bílá</p>
<p>SOUDAFLEX 40FC polyuretanový tmel s vysokým modulem pružnosti</p> <p>bílá světle šedá černá</p>	<p>FIX ALL CLASSIC lepící tmel na bázi MS polymerů</p> <p>bílá šedá hnědá černá</p>	
<p>T-REX lepídló a tmel v jednom</p> <p>bílá crystal</p>	<p>FIX ALL HT lepící tmel s vysokou počáteční přilnavostí</p> <p>bílá šedá černá</p>	<p>FIX ALL CRYSTAL 100% průhledný lepící tmel</p> <p>crystal</p>

	SODASEAL 215 LM	SODASEAL 235SF	SODASEAL 240FC	SODASEAL 270HS	SODASEAL 4ALL PAINT	SODASEAL HT	SODASEAL LV	SMX 506	SILIRUB AC	SILIRUB S	SILIRUB 2	SILIRUB 2/S	SILIRUB COLOR	SILIRUB PDA	SILIRUB AL	SILIRUB MA	SILIRUB N	SILIRUB WS	EUROWINDOW SILICONE	SODAFLEX 14LM	SODAFLEX 25	SODAFLEX 40FC	ACRYRUB	BUTYRUB	AQUAFIX TĚSNICÍ TMEL	SODAFALT	CALOFER
ČÍSLO STRANY	87	87	87	87	88	88	88	89	84	84	85	85	86	84	84	86	86	86	85	91	91	91	90	90	15	90	90
TYP SPÁRY																											
STATICKÁ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SPOJOVACÍ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DILATAČNÍ	●	●							●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●					
SMRŠŤUJÍCÍ SE			●	●																	●	●					
DRUH PODKLADU																											
PORÉZNÍ	150	150	150	150	150	150	●		150		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100	100	100	●	●	●	●
NEPORÉZNÍ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PLASTY	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●		●			●	●	●		●	●	●	●
VLHKÝ	150	150	150		150	150																				●	●
PLASTICITA																											
PRUŽNÝ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PRUŽNĚ-PLASTICKÝ																							●		●	●	
PLASTICKÝ																								●			
TUHÝ																											●
VZHLED																											
PRŮHLEDNÝ									●	●	●	●			●	●	●		●							●	
RŮZNÉ BARVY	●	●	●						●	●	●	●	●			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
PŘETÍRATELNÝ	●	●	●	●	●	●	●	●						●						●	●	●	●	●	●	●	●
SPECIÁLNÍ APLIKACE																											
DILATACE BUDOV	●	●							●		●				●		●			●	●						
PODLAHOVÉ DILATACE			●																			●					
IZOLAČNÍ DVOJSKLA											●							●	●								
VZDUCHOTECHNIKA		●	●																			●	●			●	
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY	●	●																			●	●					●
KAMNA, KRBY																											●
PRUŽNÉ LEPENÍ		●	●	●		●																●					
PŘEPRAVNÍ KONTEJNERY		●	●	●																		●		●			
OCELOVÉ KONSTRUKCE		●	●	●																		●					
SANITÁRNÍ TECHNIKA										●		●															
STŘECHY											●						●									●	●
PROSKLENÉ FASÁDY								●																			
VYROVNÁVÁNÍ POVRCHU																											

100 - doporučujeme použít podkladový nátěr Primer 100

150 - doporučujeme použít podkladový nátěr Primer 150

A large grid of dotted lines for taking notes, arranged in two columns. The lines are horizontal and spaced evenly, providing a guide for writing.

PRODEJNÍ SERVIS

(informace o prodejních místech, použití výrobků, technické info...)

Region Čechy

tel.: +420 353 540 890

mobil: +420 606 744 075

Velkoobchodní a maloobchodní servis

e-mail: info-cechy@soudal.cz

Divize konečných zpracovatelů

e-mail: dkzcechy@soudal.cz

Region Morava

tel.: +420 545 232 260

mobil: +420 728 782 665

Velkoobchodní a maloobchodní servis

e-mail: info-morava@soudal.cz

Divize konečných zpracovatelů

e-mail: dkzmorava@soudal.cz

Provozní doba prodejního servisu

Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.

SÍDLO SPOLEČNOSTI

(fakturační adresa)

INVA Building Materials s.r.o

Bečovská 1027/20

104 00 Praha - Uhřetěves

IČ: 41084772

DIČ: CZ41084772

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI

T. G. Masaryka 463

738 01 Frýdek-Místek

tel.: +420 558 436 174-5

fax: +420 558 633 175

e-mail: info@soudal.cz



www.soudal.cz



www.soudal.cz